



## Falcon 1800 Stortbunker

### Aardappelvriendelijke Falcon stortbunker

*Technieken en machines ver doorgedreven innoveren zodat u uw aardappelen snel, aardappelvriendelijk en efficiënt kan inschuren, dat is het doel van AVR. Zo is de AVR Falcon stortbunker de meest recente innovatie op vlak van inschuurtechniek. De Falcon is in verschillende uitvoeringen en met verschillende variaties rollen verkrijgbaar, zodat u de machine bijna op maat kan samenstellen.*


#### ■ Extreem zachte behandeling van uw oogst

- De Falcon heeft een brede en goed toegankelijke instort.
- De inrijbreedte bedraagt 3,18.  
De instorthoogte is verstelbaar tussen 64 en 84 cm.
- Het instortrubber langs de onderzijde is ingesnededen, zodat het rubber het frame van de kiepwagen goed volgt. Tevens zijn er dubbele inrijrubbers gemonteerd.
  - Het achterste rubber remt de aardappelen af die tijdens het kiepen van de trailer naar voren rollen.
  - Het tweede rubber zorgt voor een goede afdichting met de trailer en voorkomt het morsen van product uit de stortbunker.
- Links en rechts van de bunkerbodem zijn er solide zijschotten gemonteerd, deze zorgen voor een groot buffervolume. De inhoud van de bunker is 10,9 m<sup>3</sup>.



#### ■ De technisch krachtige bunkerbodem:

- Bestaat uit een lamellen PVC-doek die op doekdragers bevestigd zijn. De doekdragers zijn gemonteerd aan twee zware kettingen met een treksterkte van ca. 10 ton per ketting.
- Is 4,00 meter lang en heeft een effectieve bodembreedte van 1,65 meter.
- Wordt hydraulisch aangedreven door een hydromotor gemonteerd aan de verdragingskast.
- De bodemsnelheid is traploos instelbaar van 0,5 tot 6,5 meter per minuut.

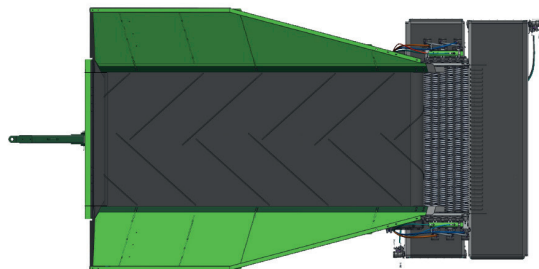



KEEN  
GREEN &

NIEUW!

# Technische specificaties

## Hoge capaciteit en zeefintensiteit

- Productvriendelijke PU-spiraal reinigingsrollen.
- De afstand tussen de rollen is instelbaar tussen de 5 en 45 mm.
- De afstand tussen de bunkerbodem en het rollenset is altijd 10mm, onafhankelijk van de hoek van het rollenset. Zo blijven ook kleine aardappelen in de bunker.
- De valhoogte van bunkerbodem naar rollenset is instelbaar in combinatie met de hellingshoek van de rollenset.
- De keeras, gemonteerd aan de instortzijde, kan versteld worden en hiermee kan u ook de bunkerbodem opspannen. De tandwielen zijn gemonteerd op de as en apart vervangbaar.

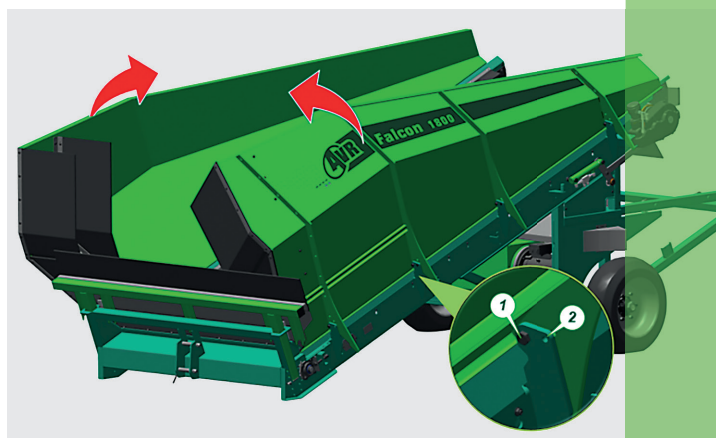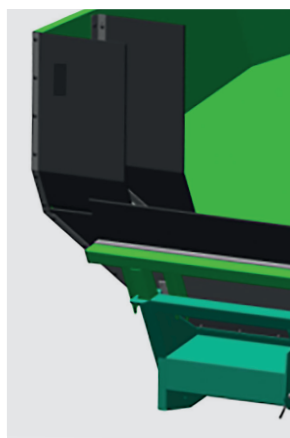

FALCON	1800	Type
Inrijbreedte	3,18	m
Bodemplengte	4,00	m
Capaciteit	Ca. 80	t/h
Bodemsnelheid	0,5-6,5	m/min
Breedte rollenset	1,85	m
Aantal rollen	6	
Afstand tussen rollen (reinigings-rollenset)	5-45	mm
Afvoerbanden standaard	3,00 x 0,65	m
Volume bunkervloer	10,90	m <sup>3</sup>



Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium  
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | [info@avr.be](mailto:info@avr.be)  
[www.avr.be](http://www.avr.be)

Blijf op de hoogte: [in](#) [t](#) [You Tube](#) [f](#)

