

VIBROSTAR RUGÓS FOGÚ, UNIVERZÁLIS MAGÁGYKOMBINÁTOR

Einböck



Einböck

RUGÓS FOGÚ, UNIVERZÁLIS
MAGÁGYKOMBINÁTOR

VIBROSTAR

VIBROSTAR 4-..., 5-..., F-4-... nél alapfelszerelés

VIBROSTAR 4-...-nél + VIBROSTAR F-4-...-nél =
fogak elrendezése 4 gerendelyen

VIBROSTAR 5-...-nél = fogak elrendezése 5 gerendelyen

Alap kivitelben minőségi, hosszú élettartamú S fogak

Fogtávolság 10 cm

Simítólemez tartója (hidraulikusan csukható változatnál)

Paralelogrammavezetésű és furatos mélységállítóval
szabályozható magasságú hátsó elmunkáló hengerek

2 soros henger változatnál a 2 henger nyomása külön
beállítható

Minden henger golyós csapágyazású és háromszorosam
tömített, valamint erősített öntvényház

Hengerek tengelye cserélhető

Szállítási szélesség:

merev munkagépeknél = munkaszélesség + 20 cm

hidraulikusan csukható munkagépeknél

6,10 m munkaszélességig = 2,6 m

hidraulikusan csukható munkagépeknél

8,10 m munkaszélességtől = 3,0 m

Támasztóláb VIBROSTAR 4-...-nél hidraulikusan csukható
(más vázváltozatoknál nem kell!)

Kezelési utasítás

VIBROSTAR F-4-... nél eltérő alapfelszerelések

Hosszú élettartamú, nehéz, minőségi S fogak

Frontoldali henger laposacélpálcás kivitel, Ø 380 mm

Paralelogrammavezetésű és furatsorral állítható magasságú
frontoldali henger

Simítólemez

VIBROSTAR 4-..., 5-..., F-4-... kiegészítő felszerelései

Simítólemez (VIBROSTAR F-4-...-nél alap kivitelben)

Nyomlazító a standard S fogak helyett

Megerősítés, a standard S fogakhoz

Speciális egyenes fog a standard S fogak helyett

Speciális egyenes fog a nehéz S fogak helyett a VIBROSTAR
F-4-...-nél

70 mm-es lúdtalp kapa a 40 cm-es keskeny helyett (csak a
standard vagy nehéz S foghoz szállítható)

Különböző hengerváltozatok vagy átmérők

Kőterelő a középső csapágyhoz

Frontoldali henger a VIBROSTAR F-4-...-nél, csőpálcás
henger a laposacélpálcás helyett

Gumi támkerekek (hátsó hengeres gépekhez mégsem kell)

2 soros utánfutó fésűborona a VIBROSTAR 5-...-höz a
laposacélpálcás hengerek helyett

VIBRO-BOARD a VIBROSTAR 5-...-höz

Felszerelő készlet a P-BOX vetőgéphez

Féligfüggesztett váz légtömítő gumikerekekkel a hárompont
felfüggesztés helyett (alapsúly + 1.150 kg)
(alapkivitel a VIBROSTAR 4-1210-nél)

Féktengely a légfékes szerkezethez

Légfékberendezés

Figyelmeztető tábla és világítás

4-... 4 gerendelyes vázváltozat

VIBROSTAR 4-450 2 RZ

5-... 5 gerendelyes vázváltozat

VIBROSTAR 5-500 2 ZW

F-4-... 4 gerendelyes vázváltozat fronthengerrel

VIBROSTAR F-4-610 2 ZW





VIBROSTAR

TÖKÉLETES MAGÁGY ÉS NAGYOBB TERÜLET- TELJESÍTMÉNY

A gazdálkodók magas költségei és munkaidő helyzete optimális ütőerejű és rugalmasan felhasználható munkagépeket kíván a munkavégzés optimális munkaminőséggel. A magánykészítéshez használt kardántengellyel meghajtott munkagépek mellett a vontatott munkagépeknek is nagy a jelentősége a másodlagos talajművelésben a gabonánál, repcénél, burgonyánál, valamint más soros terményeknél és függetlenül attól, hogy függesztettek vagy félig függesztettek.

Sem a klíma, sem a trágya vagy a kemikáliák nem tudják helyrehozni a magágy készítésnél fellépő hibákat. Célzott műveléssel kell a talajt kész állapotba hozni ahhoz, hogy az műtrágyázás teljes mértékben aktiválódhasson. Ha azonban a szántóföld előkészítést elhanyagoljuk, akkor az erős gyomosodás mellett 20%-os vagy ennél nagyobb hozamkieséssel is számolhatunk. A szántóföld előkészítésének ezért az a feladata, hogy a természetű kultúrnövényekhez a talaj mindenkori optimális állapotát létrehozza és a növények gyökereinek, valamint az apró élőlényeknek elegendő tápanyagot és életteret teremtsen.

A munkagépeknek ezért biztosítani kell

- a talajfelszín elegyengetését
- az istállótrágya, szerves anyagok stb. kiváló összekeverését a földdel
- a munkavégző egységek mélységvezetését
- lazítást és aprítást, porhanyítást
- valamint a visszatömörítést talajzárással

Egy egész sor olyan munkagépet és felszerelést kínálunk, amelyek ezt a munkát kiválóan elvégzik.

A VIBROSTAR rugósfogú kombinációját túlnyomórészt laza, közepesen kötött, valamint köves talajoknál használják. A kiváló minőségű rugós fogakkal felszerelt, speciálisan elkészített váznak, a nagy áteresztőképességnek köszönhetően magágy intenzív talajkeverésével remek munkaminőséget érnek el. Ezt a munkagépet a magágy készítéséhez ajánljuk, a téli másodvetésű zöldek és a második tarlóhántáshoz is. A felszerelt fogaktól függően a VIBROSTAR a hígrágya és az istállótrágya bedolgozására is nagyszerűen használható, valamint a perje, tarack irtására.

A vibrációs rugós fogak minden kívánt munkamélységben megművelnek és átszellőztetnek. Menetirányban és oldalra is rezegnek – de fel-le csak nagyon kicsit, így mindenkor biztosított a kívánt munkamélység betartása.

A használat függvényében a munkagép 4 vagy 5 gerendelyes változatban, különböző formájú és hosszúságú fogakkal kapható. A 4 gerendelyes váz változat frontoldali hengerrel is szállítható. A különféle hengerváltozatok színes palettájának köszönhetően biztosított, hogy a talajviszonyainknak megfelelő felszerelés változat is rendelkezésre áll.



A **munkamélység állítása** csapok segítségével a furatos mélységállítóban párhuzamosan történik.

A felső csavarorsós karral az egyes hengerek egymáshoz viszonyított munka közbeni nyomása különbözően állítható be, ami jobb porhanyítást és visszatömörítést biztosít.

Néhány munkaszélességben (lásd táblázat: Műszaki adatok) a VIBROSTAR **frontoldali hengerrel** is kapható, emiatt a munkagép nagyon lapos, sima „finiselt” magágy készítésére is optimálisan alkalmas (cukorrépa répatermesztés). A frontoldali hengerrel együtt a simítólemez is az alapkitelhez tartozik. A munkamélység állításához a frontoldali henger pontos és egyszerű, csapokkal a furatos mélységállítóban párhuzamosan szabályozható a magassága.





SIKERES ÚTKÖZBEN ERŐTELJES, ERŐS, MEGBÍZHATÓ!

- ▶ Kompakt, nagyra méretezett, zártszelvény csöváz a hosszú élettartamhoz
- ▶ Masszív, hátrafelé lejtő hárompont torony
- ▶ Nehéz talajviszonyok mellett is optimális a behúzás és pontosan betartott a munkamélység
- ▶ Könnyű vontathatóság a fogak speciális elrendezése miatt
- ▶ Egész felület megmunkálása kis munkamélységnél is
- ▶ Minden talajtípushoz és használathoz a megfelelő utánfutó eszköz
- ▶ Paralelogrammvezetésű hátsó hengerek könnyű, párhuzamos munkamélység állítása a furatos mélységállítóban
- ▶ Nagy járókerekek, a féligfüggesztett munkagépeknél

Einböck

Felszerelt gumi támkerék a VIBROSTAR 4-810, VIBROSTAR 4-1210-nél



Speciálisan a **köztes növények termesztéséhez** kínálunk komplett szerelőkészlettel pneumatikus vetőgépeket, amelyek utólag is felszerelhetők.



A hidraulikusan összecukható munkagépek **hárompont szerkezetét** edzett kopóperselyekkel látták el.



VIBROSTAR műszaki adatok

Típus, munkaszélesség cm	Hidr. csatlakozás	Gerendelyek száma / kapák száma	Függesztés kategóriája	LE/kW	Súly kb. kg 2 soros hengerrel
VIBROSTAR 4-190	-	4/19	I/28	35/26	375
VIBROSTAR 4-210	-	4/21	I/28	40/30	393
VIBROSTAR 4-230	-	4/23	I/28	45/33	395
VIBROSTAR 4-250	-	4/25	II	55/40	441
VIBROSTAR 4-270	-	4/27	II	60/44	484
VIBROSTAR 4-290	-	4/29	II	65/48	550
VIBROSTAR 4-310	-	4/31	II	70/51	590
VIBROSTAR 4-330	-	4/33	II	75/55	660
VIBROSTAR 4-350	1D	4/35	II	75/55	1080
VIBROSTAR 4-390	1D	4/39	II	85/62	1200
VIBROSTAR 4-450	1D	4/45	II	90/66	1310
VIBROSTAR 4-490	1D	4/49	II	100/74	1420
VIBROSTAR 4-550	1D	4/55	II+III	120/88	1590
VIBROSTAR 4-610	1D	4/61	II+III	140/103	1840
VIBROSTAR 4-810 ¹	1D	4/81	III	180/118	2200
VIBROSTAR 4-1210 ²	2D	4/121	III	240/176	7500 félgfüggesztett
VIBROSTAR 5-400	1D	5/40	II+III	90/66	1400
VIBROSTAR 5-500	1D	5/50	II+III	120/88	1620
VIBROSTAR 5-600	1D	5/60	II+III	150/110	1980
VIBROSTAR F-4-450	1D	4/45	II	110/81	2070
VIBROSTAR F-4-490	1D	4/49	II	120/88	2250
VIBROSTAR F-4-550	1D	4/55	II+III	140/103	2490
VIBROSTAR F-4-610	1D	4/61	II+III	160/118	2580

¹ 2 darab gumi támkerék az oldalszármán
² 2-2 darab gumi támkerék az oldal- és külső szármán
 1D 1 x kettős működésű kih. hidraulika
 2D 2 x kettős működésű kih. hidraulika

A műszaki és méretadatok megközelítőek és nem kötelező érvényűek. A konstrukciós és kiviteli változtatások joga fenntartva.



VETÉSRE KÉSZ EGY MUNKAMENETBEN **TALAJMŰVELÉS** **AMI ÖRÖMÖT OKOZ**




Csak egy tökéletesen elkészített magágy biztosít magas hozamokat. Ehhez a munkagép pontos beállítása szükséges.


A **simítólemezt** is pontosan hozzá kell igazítani a talajviszonyokhoz: csapok segítségével állítható a magassága. A beszerelt állítási lehetőségnek köszönhetően (előreálló vagy hátraálló) szétaprítja a rögöket, elegyengeti a talajt és elfedi a traktor nyomát. A munkavégző szerszámokat nagyon nyugodtan vezeti és pontosan betartja a munkamélységet. Speciálisan a tavaszi magágy készítéshez javasolt a simítólemez. A túlterhelés ellen egy nyírócsavar véd.




TÖKÉLETESEN ÖSSZEHANGOLVA! MINDEN TALAJHOZ A MEGFELELŐ HENGER

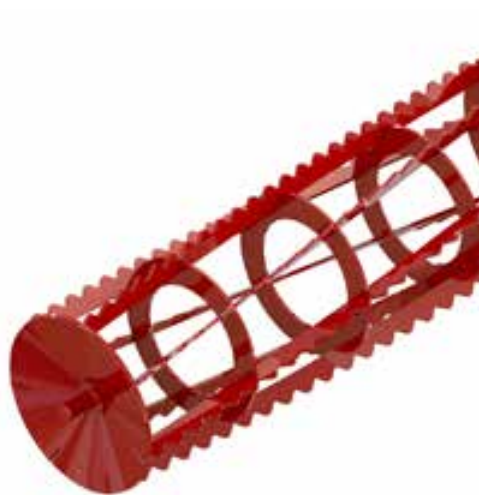

Fogazott henger Ø 280 mm

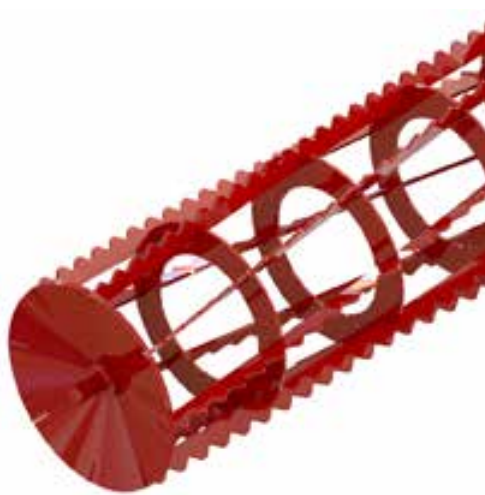

Fogazott henger Ø 320 mm

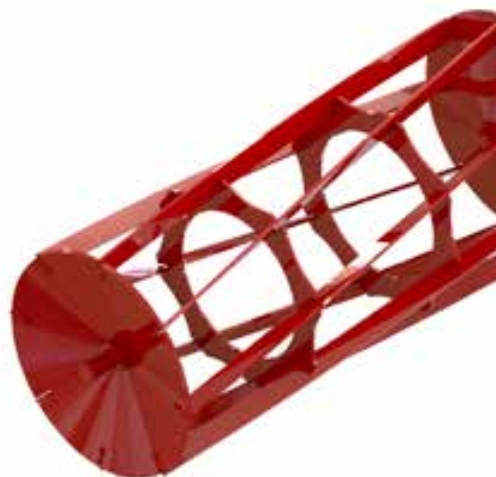

Laposacélpálcás henger
Ø 380 mm

Hengerválaszték

ON HENGER NÉLKÜL

Nagyon nedves vagy homokos talajviszonyokhoz

1 ZW 1 SOROS FOGAZOTT HENGER Ø 320 mm

Közepesen kötött vagy laza talajokhoz

2 ZW 2 SOROS FOGAZOTT HENGER Ø 320 mm/Ø 280 mm

Közepesen kötött és kötött talajhoz

1 F 1 SOROS LAPOSACÉLPÁLCÁS HENGER Ø 380 mm

Közepesen kötött talajhoz, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

1 R 1 SOROS CSŐPÁLCÁS HENGER Ø 380 mm

Közepesen kötött talajtól a lazáig, nedvességnél, köveknél, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 F 2 SOROS LAPOSACÉLPÁLCÁS HENGER Ø 380 mm/Ø 380 mm

Közepesen kötött talajtól a kötöttig, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 R 2SOROS CSŐPÁLCÁS HENGER Ø 380 mm/Ø 380 mm

Közepesen kötött talajtól a lazáig, homoknál és köveknél, nedvességnél, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 FZ 2 SOROS HENGER, 1. SOR LAPOSACÉLPÁLCÁS Ø 380 mm, 2. SOR FOGAZOTT PÁLCÁS Ø 320 mm

Közepesen kötött talajhoz, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 RZ 2 SOROS HENGER, 1. SOR CSŐPÁLCÁS Ø 380 mm, 2. SOR FOGAZOTT PÁLCÁS Ø 320 mm

Közepesen kötött talajtól a lazáig, homoknál, nedvességnél, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 RF 2 SOROS HENGER, 1. SOR CSŐPÁLCÁS Ø 380 mm, 2. SOR LAPOSACÉLPÁLCÁS Ø 380 mm

Közepesen kötött talajtól a lazáig, homoknál, nehéz munkagépeknél (nagyobb munkaszélességek)

2 ST 2 SOROS UTÁNFUTÓ FÉSŰBORONA Ø 10 mm HENGER HELYETT

Nagyon nedves, homokos vagy talajhoz

	ON	1 ZW	2 ZW	1 F	1 R	2 F	2 R	2 FZ	2 RZ	2 RF	2 ST
VIBROSTAR 4-190 - 4-230	•	•	•	•	•						
VIBROSTAR 4-250 - 4-330	•	•	•	•	•						
VIBROSTAR 4-350 - 4-610	•	•	•	•	•			•	•		
VIBROSTAR 4-810 - 4-1200						•	•	•	•	•	
VIBROSTAR 5-400 - 5-600	•	•	•	•	•			•	•		•
VIBROSTAR F-4-450 - F-4-610		•	•	•	•			•	•		

VIBROSTAR

NAGY VÁLASZTÉK SOKOLDALÚAN KOMBINÁLHATÓ



Csőpálcás henger Ø 380 mm



Gyűrűs tömörítő henger Ø 470 mm
2 soros utánfutó fésűboronával
Ø 10 mm rugós fogakkal,
csak a VIBROSTAR 5....-höz kapható!



2 soros utánfutó
fésűborona
(henger helyett) Ø 10 mm rugós fogakkal,
csak a VIBROSTAR 5....-höz kapható!



Ha a VIBROSTAR 5-400 - 5-600-at henger nélkül vagy 2 soros utánfutó gyomfésűvel használjuk, 4 darab **gumi támkeréket javasolunk**, amelyeket az oldalszárnyba szerelnek.



A VIBROSTAR 4-350 - 4-610-nél az **egyenletes mélységtartáshoz gumi támkeréket javasolunk**, amelyeket az oldalszárnyra szerelnek.



A **VIBROSTAR 1210**-nél futóműves vázzal és külső oldalszárnyak 4 gumi tám kerékkel szereltek alapkivitelben.



Szállítási helyzet
VIBROSTAR F-4... és VIBROSTAR 4...



Szállítási helyzet
VIBROSTAR 5-400-tól 5-600-ig

Felár ellenében **figyelmeztető táblák kaphatók világitással**. Ezeket munkagép vázától függően lehet mozgatni.



Az 5 gerendelyes VIBROSTAR-hoz opcióként **VIBRO-BOARD laprugós simító is** kapható.





Standard S fog

Anyag 32 x 10

A közepesen kötött talajtól a lazáig – 15 cm munkamélységig használható szántás után.

Ezt a fogat a VIBROSTAR 4-...-nél és a VIBROSTAR 5-...-nél alapkivitelben szerelt.



Standard S fog merevítő rugóval

Anyag 32 x 10 + 32 x 8

A közepesen kötött talajtól a kötöttig - 15 cm munkamélységig használható szántás után.

MEGFELELŐ FOGAK AKALMAZÁSA IDEÁLISAN PORHANYÓS SZERKEZET

VIBROSTAR



Nehéz S fog

Anyag 45 x 12


Minden talajhoz, 15 cm vagy nagyobb munkamélységig használható szántás után (tavaszi használat, téli zöldtrágyás felületnél stb.). Ezt a fogat a VIBROSTAR F-4-...-nél alapkivitelben szerelik fel.



Kultúrfog egyenes

Anyag 45 x 12

Közepesen kötött talajtól a lazáig – 8 cm munkamélységig használható (kukorica- és répatermesztés).



Állítható magasságú nyomlázító

Lúdtalp kapával 105 mm

Anyag 32 x 10 + 32 x 10

További prospektusok

- TAIFUN - univerzális finom grubber
- EXTREM - magágy kombinátor
- VETŐGÉPEK



Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck