




Alapfelszereltség:

- Hidraulikusan munkapozícióba álló keret
- Függő munkapozíció
- Biztonsági kioldó
- Hidraulikus emelés
- Olajhűtő (opcionális)
- Saját hidraulika rendszer (opcionális)
- Traktorfront csatlakoztatás
- Traktor hárompont csatlakozás
- 5 pár vágótárcsa - alapfelszereltség
- Tartó állvány

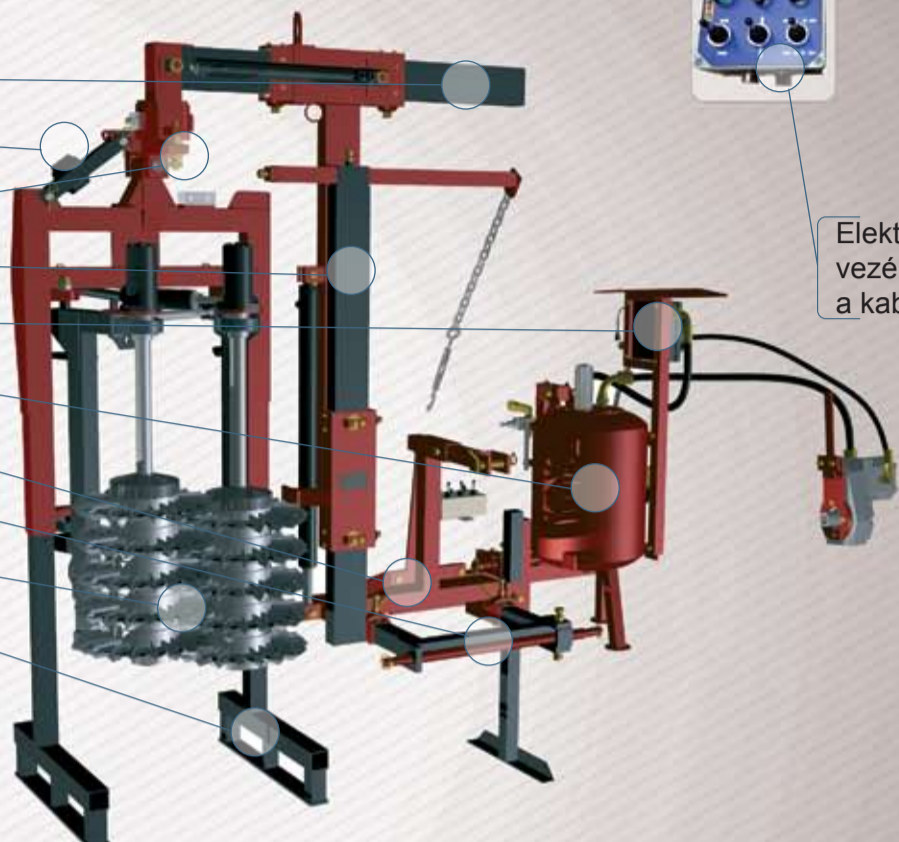

Elektronikus vezérlés a kabinból

Műszaki jellemzők:

- A támkarok automatikus elkerülése
- Alkalmazható 40 LE feletti erőgépekkel
- A tárcsák fordulatszám beállítása kézzel történik (a tárcsák fordulatszáma = a traktor fordulatszáma)
- Felhelyezhető 9 pár vágó tárcsa, így megfelelő a kordonos művelő rendszereknek.
- Kopásálló pengék (Pradines)
- Kordonhuzal követő rendszerrel szerelve




VEKTOR Holding Kft.
 9028 Győr, Bagoly u. 7/b
 Tel.: +36 96 520 700; Fax: +36 96 520 701
 E-mail: info@vektor-mezogep.hu
 www.vektor-mezogep.hu
 www.industriasdavid.com



Alapfelszereltség:

- Hidraulikusan munkapozícióba álló keret
- Függő munkapozíció
- Biztonsági kioldó
- Hidraulikus emelés
- Merevítő rudak a traktor oldalsó rögzítéshez
- Tengely a vágótárcsáknak
- Traktorfront csatlakoztatás
- 5 pár vágótárcsa - alapfelszereltség
- Előkészítés traktor hátsó hárompont csatlakozásra
- Tartó állvány

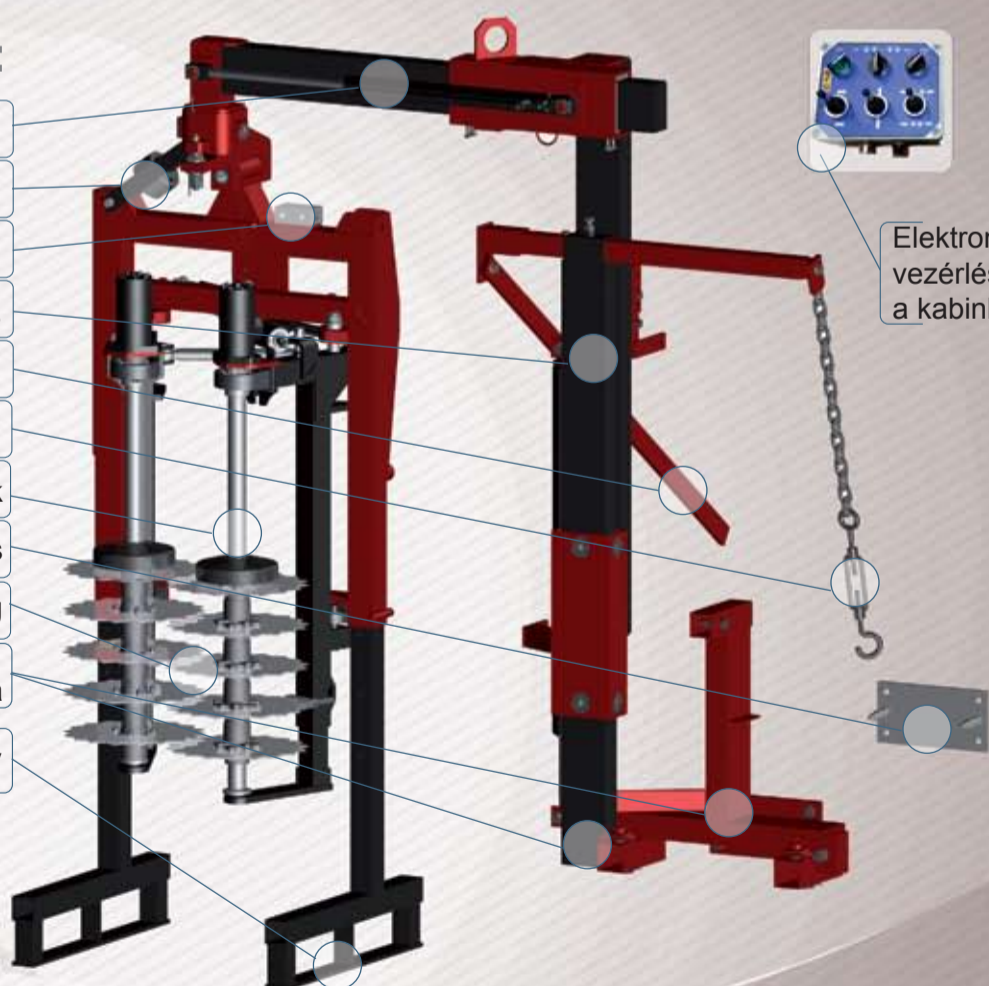

Elektronikus vezérlés a kabinból

Műszaki jellemzők:

- Alkalmazható 40 LE feletti erőgépekkel
- A vágótárcsák sebességének állítása kézzel történik. (kb. 220 f/perc)
- Felhelyezhető 9 pár vágó tárcsa, így megfelel a kordonos művelő rendszereknek.
- Kopásálló pengék (bőr acél)
- Átépitéssel a „BASIC” modell bármikor „EFIC” felszereltségű lehet!

Kereskedő:

VEKTOR Holding Kft.
 9028 Győr, Bagoly u. 7/b
 Tel.: +36 96 520 700
 info@vektor-mezogep.hu
 www.vektor-mezogep.hu
 www.industriasdavid.com

Modellek:



EFIC - 2 munkahelyzet



EFIC - 3 munkahelyzet



BASIC

Traktorra építési lehetőségek	Mellső	Mellső Univerzális 3 pont függ.	Mellső
A fej munkahelyzete	Univerzális 3 pont függ.	Mellső Traktor 3 pont Oldalsó (hasra szerelt)	Mellső
Nyitás az oszlopoknál	Automata Kézi (elektromos joystick)	Automata Kézi (elektromos joystick)	Kézi (elektromos joystick)
Olaj igény	45 l/perc	45 l/perc	30 l/perc
Saját hidraulika rendszer + olaj hűtő	Opcionális	Alapfelszereltség (60 liter)	Opcionális
Vágótárcsák száma (maximum-minimum)	5-9	5-9	3-9
Saját tömeg (kg) (5 pár vágótárcsával)	480	650	410

Opcionális eszközök:

“EFIC” ▲ “BASIC” ■



Befejező metszőtárcsa
- párban ▲

Ref. PDF



Standard vágótárcsa
- párban ▲

Ref. PDA



Görgő tárcsák
- párban ▲ ■

Ref. PRA



Traktor frontra
építő készlet ▲ ■

Ref. KIT-F



Oldalsó vágóegység
- párban ▲ ■

Ref. PBL



Saját hidraulika
rendszer (60 l) ▲ ■

Ref. C7



Olaj hűtő ▲ ■

Ref. A15



Hajtásemelő

▲ ■
Ref. PLS



Traktor hátsó 3 pontra
építő készlet ▲ ■

Ref. KIT-P



Törő tárcsa
- párban ■

Ref. PDP

