



TECHNOLOGY
VEKTOR

Gyepkezelés eszközszerrendszere takarmánykészítés

GYEPLAZÍTÁS

GYEPSZELLŐZTETÉS

GYEPFÉSÜLÉS EGYENGETÉS

FELÜLVETÉS

DIREKTVETÉS

TAKARMÁNY SILÓZÁS

A sikeres gazdálkodás elősegítése
A KÜLDETÉSÜNK

GYEPMŰVELÉS – fészülés, boronálás, egyengetés

EVERS WBG és WBG HS gyeplazítók

evers

Az Evers gyeplazító. gondosan megmunkálja az alsó talajréteget és megszakítja a tömör réteget anélkül, hogy feltörnő a gyepet. A talaj vízfelvevőképessége jelentősen javul, ami lehetővé teszi tavasszal a korábbi kihajtást vagy legeltetést.



Munkaszélesség: 2,7–4,5 m

Kések száma: 3–4 db

Teljesítményigény: 100–170 LE

WBG nyírócsavaros késbiztosítás WBG HS hidraulikus késbiztosítás

- Javítja a talaj áteresztőképességét és a vízfelvételét
- Hidraulikus késbiztosítás a túlterhelés ellen.
- A talaj tökéletes visszazárása a lazítókés után a prizmahengerrel
- Egyszerű mélységállítás a hengerekkel 15-45 cm között.
- Az MT lazítókések speciális hardox acélból, cserélhető és átfordítható vágóéllal
- A rugóterhelésű elővágó tárcsák a kések előtt a gyeproncsolása nélküli lazítást eredményeznek



EVERS GB gypszeplőztetők

evers

- Masszív és megbízható tartós vázkeret
- Pótsúlyozható a jobb behatolás érdekében még a kötött talajokon is
- Kétoldalt csúszótalpak a jobb mélységtartás és csapágyvédelem érdekében
- Speciális kések, a gyeprongmentes lazításának érdekében.
- A frontfüggesztés is kérhető

Munkaszélesség: 2,5–6 m

Teljesítményigény: 50–100 LE



Az Evers gypszeplőztető könnyedén eltávolítja a kemény betömörödött részeket felső talajszerkezetekben, és így jobb szellőzést és a gyepráteresztőképességét biztosítja. Ilyen módon elősegíti a gyeprizmegtartó képességét. A talaj felső rétege gyorsabban engedi le a vizet és elég oxigén jut a gyökér területére. Ez az utóbbi nélkülözhetetlen a fű intenzív növekedéséhez és a jó minőséghez. Az Evers gypszeplőztető méterenként 24 db 210 cm hosszú pengével van ellátva, maximális munkamélysége 18,5 cm. Az edzett pengéket úgy tervezték, hogy a kiemelésnél és behúzásnál a gyeprong ne sérüljön. A gyeprongmentes marad a pengék első és hátsó éles vágóélének köszönhetően, még akkor is, ha a tengelyt szögben állítják be, hogy a pengék hatékonyabbak legyenek.

GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés

EINBÖCK GRASS-MANAGER – gyepfésű

Einböck

- Állandó a fogak agresszivitása
- Tökéletes talajkövetés
- Fogtípusok nagy választéka
- Tartozékként opcionális felülvető készülék
- A legfontosabb tavaszi intézkedésekhez
- Tökéletes a talajfelület kiegyenlítésére



Munkaszélesség: 1,5–12 m

Teljesítményigény: 20–90 LE

**Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm**

A GRASS-MANAGER egészséges, kiegyensúlyozott gyepterületeket biztosít, és elengedhetetlen a tavaszi éves gondozáshoz. Amint a fű elkezdi növekedni, ez a gyepápoló készülék ideális választás a zöldtakarmány minőségét javító legfontosabb munkák elvégzéséhez: vakondtúrások elegyengetéséhez, a gyeperület tisztításához, hópenész eltávolításához vagy istállótrágya és hígtrágya-maradványok elterítéséhez.

EINBÖCK GRASS-MANAGER PRO – gyepfésű

Einböck

- A vakondtúrások tökéletes elegyengetése
- Hidraulikus szintezés
- Fogtípusok nagy választéka
- Front és hátsó függesztés is elérhető
- Optimális talajkövetés
- Erős masszív, rugós egyengető-simítórúd



Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m

Teljesítményigény: 60–170 LE

**Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm**

A GRASS-MANAGER-nél erősebb vázkialakítású GRASS-MANAGER-PRO átlagon felüli terhelésre lett tervezve. Minden rezgőborona mező beépített hidraulikus munkahengerekkel ellátott paralelogrammával van felszerelve a fővázra. Minden paralelogramma munkahenger egy közös hidraulikus körhöz kapcsolódik, a hidraulikus szintezés bevált rendszeréhez. A talajkövetés ezért optimális, a fogak nyomása pedig tökéletesen kiegyensúlyozott. Ez a fognyomás könnyen állítható a traktorról a körülményeknek megfelelően. Nehéz, háromszög alakú egyengetőrudak, amelyek a támkerek elé vannak szerelve, elterítik és eltávolítják a vakondtúrásokat.



GYEPMŰVELÉS - boronálás, egyengetés, vetés

EINBÖCK PNEUMATICSTAR MD – gyepfésű, vetőgéppel

Einböck



**Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm**

Munkaszélesség: 2–12 m

Teljesítményigény: 25–100 LE

- Után- és felülvetés a P-BOX-MD-vel
- Elősegíti a szellőzést
- Az optimális takarmányminőség érdekében
- A fenntartható rés-záráshoz
- Tökéletes talajkövetés
- A hozam növelésére

mechanikus hajtással



A PNEUMATICSTAR MD alkalmas gyepek gondozására felülvetőként és új vetésre. Ez egy stabil profilcső keretből készül, amely a munkaszélességtől függően lehet merev vagy hidraulikusan felcsukható (európai vagy ollós). Szélsőséges talajviszonyok között a 6 soros fogmezők fogai a kívánt hatás elérése érdekében a kereten és a felső függesztőkaron keresztül kiegészítőleg terhelhetők.

Vetőgép P-BOX-MD

Az adagolóhenger meghajtása sebességfüggő egy rugalmas tengelyen keresztül, amely a talajkerék fordulatszámát továbbítja az adagolóegységhez.

EINBÖCK PNEUMATICSTAR STI – gyepfésű, vetőgéppel

Einböck

- Után- és felülvetés a P-BOX-STI-vel
- Elősegíti a szellőzést
- Az optimális takarmányminőség érdekében
- A fenntartható rés-záráshoz
- Tökéletes talajkövetés
- A hozam növelésére



Munkaszélesség: 2–12 m

Teljesítményigény: 25–100 LE

**Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm**

elektromos hajtással



A PNEUMATICSTAR STI alkalmas gyepek gondozására felül, alvetőként és új vetésre. A P-BOX-STI vetőgéppel szerelt amelyben a kijuttatási mennyiség a **SPEED-TRONIC vezérléssel elektronikusan vezérelhető.** A gép egy stabil profilcső keretből készül, amely a munkaszélességtől függően lehet merev vagy hidraulikusan összecsukható (európai vagy ollós). Szélsőséges talajviszonyok között a 6 soros fogmezők fogai a kívánt hatás elérése érdekében a kereten és a felső függesztőkaron keresztül kiegészítőleg terhelhetők.

A felhasználóbarát SPEED-TRONIC vezérlés az aktuális menetsebesség függvényében szabályozza a vetési mennyiséget. Az ehhez szükséges fordulatszám-impulzusokat különböző érzékelőkkel, vagy a traktor 7-pólusú jel dugalján keresztül rögzíthetjük a gépen.

GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés

EINBÖCK PNEUMATICSTAR PRO MD -gyepfésű, vetőgéppel

Einböck

- Után- és felülvetés a P-BOX-MD-vel
- Elősegíti a szellőzést
- Az optimális takarmányminőség érdekében
- A fenntartható rés-záráshoz
- Tökéletes talajkövetés
- A hozam növelésére

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m

Teljesítményigény: 60–170 LE

Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm



mechanikus hajtással

A PNEUMATICSTAR-PRO-MD mechanikus hajtású P-BOX-MD vetőgéppel szerelt, kifejezetten gyeprehabilitációs professzionális eszköznek lett kifejlesztve, a PNEUMATICSTAR-nál erősebb vázkialakítással, átlagon felüli terhelésre tervezték. A 3, 6 vagy 12 méteres munkaszélességű gép szilárd kerettel rendelkezik, amelyre a túlterhelés ellen biztosított háromszögletes egyengetőrudak vannak felszerelve. Kifejezetten vakondtúrások egyengetésére lettek kifejlesztve, és készen állnak a „fogásra”. A legtöbb elülső simítólemezzel ellentétben ezek nem kenik el a talaj pórusait, hanem tisztán osztják el a talajt, és a mögötte lévő fogak egyenletesen dolgozzák el. A támkerekek az egyengetőrúd mögött helyezkednek el – ez rendkívül sima futást eredményez még nagy sebességnél is.



EINBÖCK PNEUMATICSTAR PRO STI -gyepfésű vetőgéppel

Einböck

- Után- és felülvetés a P-BOX-STI-vel
- Pontosan pozícionált boronalevelel
- A magvak pontos elhelyezése
- Ideális filcesedett felület kifésülésére
- Masszív vázkeret nagy terheléshez
- Rugóterhelésű erős elülső egyengetőrudak
- Elülső egyengetőrúd „fogás” pozíció

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m

Teljesítményigény: 60–170 LE

Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm



elektromos hajtással

A PNEUMATICSTAR-PRO STI, a P-BOX-STI vetőgéppel szerelt, mellyel a kijuttatási mennyiséget a SPEED-TRONIC vezérléssel elektronikusan szabályozzák. A gép kifejezetten gyeprehabilitációs professzionális eszköznek lett kifejlesztve, a PNEUMATICSTAR-nál erősebb vázkialakítással, átlagon felüli terhelésre tervezték, amelyre a túlterhelés ellen biztosított háromszögletes egyengetőrudak vannak felszerelve. Kifejezetten vakondtúrások kiegyenlítésére lettek kifejlesztve, és készen állnak a „fogásra”. A legtöbb elülső simítólemezzel ellentétben ezek nem kenik el a talaj pórusait, hanem tisztán osztják el a talajt, és a mögötte lévő kapák egyenletesen dolgozzák be.



GYEPMŰVELÉS – boronálás, egyengetés, vetés

EVERS Grass Profi C – gyepfésű mech. vetőgéppel

evers

- A rugós egyengetőgerenda kompenzálja a nagy egyenetlenségeket
- Kétsor robusztus rugós boronafog agresszív boronaként lazítja a gyepet, és eltávolítja a gyomokat
- A mechanikus vetőgép a lánclemezekkel biztosítja a magvak egyenletes eloszlását
- Végül a Cambridge vagy Pictor henger biztosítja a vetőmag lehangerezését.

Fogméret: Ø 450x12 mm


Munkaszélesség: 3 m

Teljesítményigény: 90–120 LE

**Vetőgép:
Tartály: 230 lit
Magkifolyó : 17 db**



Az Evers Grass Profi egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy művelési lépést egyesít a gyepápolás területén. A Grass Profi alapfelszereltsége rógósfogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás és hengeres megmunkáláshoz. Ha a Grass-Profi opcionálisan fel van szerelve egyengeőrúddal, akkor ugyanabban a művelésben a vakondtúrások egyengetése is elvégezhető. **A gép mechanikus vetőgéppel szerelt**, így egy menetben 4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.



**Cambridgehenger
Ø 53 cm**

EVERS Grass Profi P – gyepfésű pneu. vetőgéppel

evers

Munkaszélesség: 3 m

Teljesítményigény: 90–120 LE

**Vetőgép:
Tartály: 300 (500) lit
Magkifolyó: 8 db**




- A rugós egyengetőgerenda kompenzálja a nagy egyenetlenségeket
- Kétsor robusztus rugós boronafog agresszív boronaként lazítja a gyepet, és eltávolítja a gyomokat
- A pneumatikus vetőgép ütközőlapos kifolyókkal biztosítja a magvak egyenletes eloszlását
- Végül a Cambridge vagy Pictor henger biztosítja a vetőmag lehangerezését.

Fogméret: Ø 450x12 mm



Az Evers Grass Profi egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy művelési lépést egyesít a gyepápolás területén. A Grass Profi alapfelszereltsége rógósfogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás és hengeres megmunkáláshoz. Ha a Grass-Profi opcionálisan fel van szerelve egyengeőrúddal, akkor ugyanabban a művelésben a vakondtúrások egyengetése is elvégezhető. **A gép pneumatikus vetőgéppel szerelt**, így egy menetben 4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.



**Pictorhenger
Ø 44/49 cm**

GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés

EVERS Grass Profi P – vontatott gyepfésű pneu. vetőgéppel

evers

Munkaszélesség: 6,2 m

Teljesítményigény: 120–160 LE

Fogméret: Ø 450x12 mm

Vetőgép:

Tartály: 300 (500) lit


Magkifolyó: 8 db

- A rugós egyengetőgerenda kompenzálja a nagy egyenetlenségeket
- Kétsor robusztus rugós boronafog agresszív boronaként lazítja a gyepet, és eltávolítja a gyomokat
- A pneumatikus vetőgép ütközőlapos kifolyókkal biztosítja a magvak egyenletes eloszlását
- Végül a Cambridge vagy Pictor henger biztosítja a vetőmag lehangerezését.




Az Evers Grass Profi egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy műveleti lépést egyesít a gyepápolás területén. A Grass Profi alapfelszereltsége rógófogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás és hengeres megmunkáláshoz. Ha a Grass-Profi opcionálisan fel van szerelve egyengető-rúddal, akkor ugyanabban a műveletben a vakondtúrások egyengetése is elvégezhető. **A gép pneumatikus vetőgéppel szerelt,** így egy menetben 4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.

Választható nyomóhengerek



Pictorhenger
Ø 44/49 cm



Pictorhenger
Ø 56/62 cm



Cambridge
henger Ø 53 cm

GYEPMŰVELÉS – Direktvetés

VREDO Agri DZ mechanikus direktvetőgép gyepre

Vredo

1. Legjobb csírázás

2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel

3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m²

Vetőgép:

Tartály: 250 /290 lit

Verőcsorszlya sortáv: 7,5 cm

- Dupla nyitótárca – V alakban, amely a talajban rést vág
- A vetőmagot a dupla nyitótárca közötti részbe helyezi
- A talaj visszatömörítésre kerül a henger által
- Ez az optimális csírázást eredményezi
- A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnyel és levegővel rendelkezik
- A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

Munkaszélesség: 2,5 / 2,9 m

Teljesítményigény: 80 - 100 LE



Hengerek: Prizmahenger / simahenger

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robusztus és pontos vetőgépek minden bér-vállalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék.

GYEPMŰVELÉS – Direktvetés

VREDO Agri Air pneumatikus direktvetőgép gypepre

Vredo

1. Legjobb csírázás
2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel
3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m²

Vetőgép:
Tartály: 220 /450 lit
Verőcsorszlya sortáv: 7,5 cm



- Dupla nyitótárcsa- V alakban, amely a talajban rést vág;
- A vetőmagot a dupla nyitótárcsa közötti részbe helyezi
- A talaj visszatömörítésre kerül a henger által
- Ez az optimális csírázást eredményezi
- A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnel és levegővel rendelkezik
- A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

Munkaszélesség: 2,5 / 2,9 m

Teljesítményigény: 80–100 LE

Hengerek: Prizmahenger / simahenger

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robosztus és pontos vetőgépek minden bérvállalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék. Az Agri sorozat 7,5 cm-es standard sortávolsággal rendelkezik. Ez tökéletes ahhoz, hogy a hiányos részen sűrű, zárt fűvet hozzon létre és a gyom nyomását csökkentse. A fűmag vetése tökéletes az optimális csírázáshoz, bekerül a talajba védve a madarak étvágyától és a szárazságtól.

VREDO Agri Twin pneumatikus direktvetőgép gypepre

Vredo

1. Legjobb csírázás
2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel
3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m²

Vetőgép:
Tartály: 450 lit
Verőcsorszlya sortáv: 7,5 cm



- Dupla nyitótárcsa- V alakban, amely a talajban rést vág;
- A vetőmagot a dupla nyitótárcsa- közötti részbe helyezi
- A talaj visszatömörítésre kerül a henger által
- Ez az optimális csírázást eredményezi
- A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnel és levegővel rendelkezik
- A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

Munkaszélesség: 4,5 / 5,8 m

Teljesítményigény: 125–200 LE

Hengerek: Prizmahenger / simahenger

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robosztus és pontos vetőgépek minden bérvállalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék. Ez tökéletes ahhoz, hogy a hiányos részen sűrű, zárt fűvet hozzon létre és a gyom nyomását csökkentse. A fűmag vetése tökéletes az optimális csírázáshoz, bekerül a talajba védve a madarak étvágyától és a szárazságtól. A Vredo direktvetőgéppel végzett vetés akár 80 % időt és üzemanyagot takarít meg a hagyományos, újravetéssel, összehasonlítva.

TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás

DION SCORPION 300 sorfüggetlen vontatott silózógép

DION
-Ag Inc.

**SCORPION
300**



MUNKASZÉLESSÉG:

Sorfüggetlen silózó adapter: 3 sor (2,2 m)

Rendfelszedő adapter: 2,2 m

TLT teljesítményigény: 120–300 LE

- Csúcstechnológia, egyszerű és megfizethető
- Névleges teljesítményigény 300 LE TLT -n
- Bevált elemekre építve, sok új funkciókkal.
- Elektrohidraulikus vezérléssel és heavy duty részegységek a legmagasabb fokú megbízhatóság érdekében.
- Mechanikus adagolóhenger hajtás
- Két szecskahossz tartomány
- Két szecskázódob választék 8 és 12 késes kivitel
- Elektrohidraulikus vezérlés vezérlő doboz a traktorkabinban
- Fémdektor
- Szemroppantó berendezés

Késdob: 8 és 12 késes
Szecskahossz: 9–24 mm
Szemroppantó hengerpár
Fémdektor

Bevált koncepció alkalmazásával a Dion sorfüggetlen adapterei képezik a referenciát a kukorica siló betakarításához. A betakarítás anélkül, hogy aggódnia kellene a sor szélessége vagy a sorok követése miatt.



Dion F64 sorfüggetlen adapter

Könnyen szervizelhető – alacsony kopási költségekkel és minimális karbantartással.

Munkaszélesség: 2,21 m

Sorok száma: 3

SCORPION 300

Adagolóhenger hajtás: mechanikus.

Kezelőszerv: elektromos kezelőbox

Gumizás: 31x13.50-15 Terra Rib

Futómű: tandem

Exkluzív, egyenesvonaló terményáramlású konstrukció

Keresztirányú csiga nélkül, a Dion silózó egyenes vonalú terményáramlása a leghatékonyabbá teszi a piacon. A szilázst minden lépésben fokozatosan felgyorsítják, hirtelen irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül.

Ugyanaz a hatékonyság, mint egy önjáró silózó esetében, csak a költségek töredékével.



F46 5-fogsoros rendfelszedő

Az F46 felszedő egyenletes anyagáramlást hoz létre a betakarító gép felé. 26 fog/fogsor.

Ratchet kuplung véd a túlterhelés ellen, nincs nyírócsavar

Mukaszélesség: 2,2 m



TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás

DION SCORPION 350 sorfüggetlen vontatott silózógép

DION
-Ag Inc.

SCORPION
ISOBUS 350



MUNKASZÉLESSÉG:

Sorfüggetlen silózó adapter: 4 sor (3 m)

Rendfelszedő adapter: 2,8 m

TLT teljesítményigény: 180–350 LE

ISOBUS vezérlés

- Csúcstechnológia, egyszerű és megfizethető
- Névleges teljesítményigény 350 LE TLT -n
- Bevált elemekre építve, sok új funkciókkal.
- Elektrohidraulikus vezérléssel és heavy duty részegységek a legmagasabb fokú megbízhatóság érdekében.
- Hidraulikus adagolóhenger hajtás
- Fokozatmentes szecskahossz állítás
- Két szecskázódob választék 8 és 12 késes kivitel
- ISOBUS vezérlés grafikus felhasználói felület
- Fémdektor
- Szemroppantó berendezés

Késdob: 8 és 12 késes

Szecskahossz: 4–36 mm

(Szecskahossz fokozatmentes állítással!)

Szemroppantó hengerpár

Fémdektor

Bevált koncepció alkalmazásával a Dion sorfüggetlen adapterei képezik a referenciát a kukorica siló betakarításához. A betakarítás anélkül, hogy aggódnia kellene a sor szélessége vagy a sorok követése miatt.



Dion F61 sorfüggetlen adapter

Könnyen szervizelhető – alacsony kopási költségekkel és minimális karbantartással

Munkaszélesség: 2,9 m

Sorok száma: 4



F71 5-fogsoros rendfelszedő

Az F71 felszedő egyenletes anyagáramlást hoz létre a betakarító gép felé. 34 fog/fogsor.

Ratchet kuplung véd a túlterhelés ellen, nincs nyírócsavar

Mukaszélesség: 2,8 m

SORPION 350

Adagolóhenger hajtás: hidraulikus.


Kezelőszerv: ISOBUS grafikus kezelőfelület

Gumizás: 31x13.50-15 Terra Rib

Futómű: tandem

Exkluzív, egyenesvonalú terményáramlású konstrukció

Keresztirányú csiga nélkül, a Dion silózó egyenes vonalú terményáramlása a leghatékonyabbá teszi a piacon. A szilázst minden lépésben fokozatosan felgyorsítják, hirtelen irányváltoztatás és energiavesztés nélkül. **Ugyanaz a hatékonyság, mint egy önjáró silózó esetében, csak a költségek töredékével.**

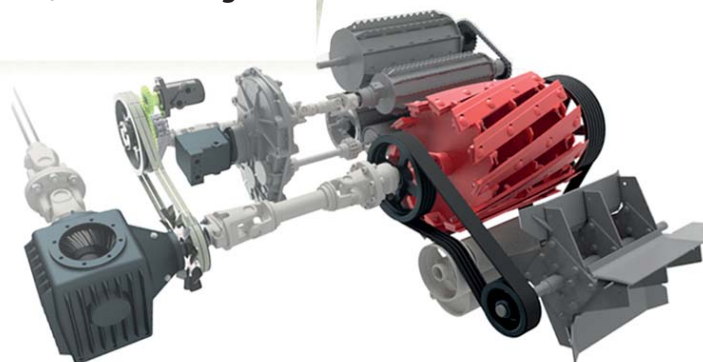

TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás

KEMPER 300 plus sorfüggetlen silózó adapterek

kemper

Kukorica, Cirok, cirkos siló, GPS kalászos ...



MUNKASZÉLESSÉG:

Sorfüggetlen silózó adapter: 6–8–10–12 sor
Munkaszélesség: 4,5–6,0–7,5–9,0 m

Adaptáció: CLAAS – KRONE önjáró silózókra

- probléma mentes betakarítása,
- silózógép + 20% teljesítmény növekménnyel !



A 300plus sorozatú sorfüggetlen adapterei gyorsan és kompromisszumok nélkül nagy fordulatszámmal vágják. Akár 12 kaszarotor lehetővé teszi a különféle növényekkel történő alkalmazást - a sorköztől függetlenül. Ennek a sorfüggetlen betakarítási technológiának köszönhetően a szántóföld bármely oldalról megközelíthető, különös tekintettel a kukoricánál. A termés hosszanti irányban történő egyenletes adagolása az aprítóegységhez a speciális lépcsős szállítódobok által tökéletesen előtömörítve a terményt lehetővé teszi silózógép teljes kihasználását. A 300plus sorozat maximális termelékenységet és maximális aprító minőséget kínál minden szecskázódob csatornaszélességénél. A gyorsan működő fűrésztörzsek tisztán vágják le a termést. Az alacsony karbantartási szintű szállítódobok az anyagot összefogják „kötegelik”, és optimálisan adagolják a szecskázódobhoz.

KEMPER 400 plus sorfüggetlen silózó adapterek

kemper

Kukorica, Cirok, cirkos siló, GPS kalászos ...



MUNKASZÉLESSÉG:

Sorfüggetlen silózó adapter: 6–8–10 sor
Munkaszélesség: 4,5–6,0–7,5 m

Adaptáció: CLAAS – KRONE önjáró silózókra

- probléma mentes betakarítása,
- silózógép + 20% teljesítmény növekménnyel !



AJÁNLOTT a megdőlt terményekhez,
kiváló „felszedő” képesség!

A 400plus sorozatú sorfüggetlen adapterek gyorsan és kompromisszumok nélkül nagy sebességgel vágják. A nagy kaszarotorok hatékonyan működnek, függetlenül a sor távolságától és a terméstől. A szélsőséges betakarítási körülmények között is megmutatják valódi képességeiket. A kétlépcsős ferde szállítódob a teljes csatorna szélességben biztosítja a tiszta tömör terménykötegelést. A termények hosszirányú egyenletes bevezetésével lehetővé válik a motor teljes teljesítményének kihasználása. A 400 sorfüggetlen adapterek maximális termelékenységet és maximális vágási minőséget garantálnak. A 7,50 m munkaszélességgel a 475plus a 400-as sorozat legnagyobb adaptere. Jellemző a két kis külső szállítódob, amelyek megbízhatóan továbbítják a kukoricát befelé a nagy dobokra.



A sikeres gazdálkodás elősegítése
A KÜLDETÉSÜNK



TECHNOLOGY
VEKTOR

VEKTOR MEZŐGÉP KFT. • 9027 Győr, Kandó Kálmán út 17.

Mobil: +36 70/375 4819 • +36 70/375-4800

E-mail: ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu • www.vektor-mezogep.hu