



TECHNOLOGY

**VEKTOR**

# Tavaszi eszközajánlat

**GYOMKEZELÉS  
TALAJSZELLŐZTETÉS  
VÍZMEGŐRZÉS  
SZEMENKÉNTI VETÉS**



A sikeres gazdálkodás elősegítése  
**A KÜLDETÉSÜNK**



# GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllőskapa

## EINBÖCK AEROSTAR Classic gyomfésű

**Einböck**

**AEROSTAR gyomkezelés és vízmegőrzés!**




**Munkaszélesség:**  
1,5 - 18 m



- Fokozott vibrációs hatás a közvetlen rugóterhelésű fogak és a speciális tartó révén
- Központi fogpozíció állítás fogmezőnként (hidraulikus állítás opció)
- Stabil és tartós profil vázkeret
- Hatékony munkamódszer a keskeny, 2,5 cm-es fogtávolságnak köszönhetően
- Tartozékként nagy fogválaszték = minden munkához a megfelelő
- Nagy átömlési magasság

A világszerte több ezerszer használatos klasszikus AEROSTAR-CLASSIC gyomfésű a mechanikus növényvédelem szerves részévé vált. 3 évtizede folyamatosan fejlesztjük, és a vegyszeres gyomirtás több mint megbízható alternatívájává vált. Az AEROSTAR-CLASSIC mozgatható boronalevelei munkaszélességétől függetlenül tökéletesen követik a különböző talajviszonyokat – az optimális munkavégzés érdekében. Érzékeny, speciális növényekhez vagy a vakpásztázáshoz az AEROSTAR-CLASSIC extra hosszú fogakkal és hidraulikus fogállítással szerelhető fel. Ez az AEROSTAR-EXACT előzetes változatát jelenti, amelyet tovább optimalizáltak ennek érdekében.

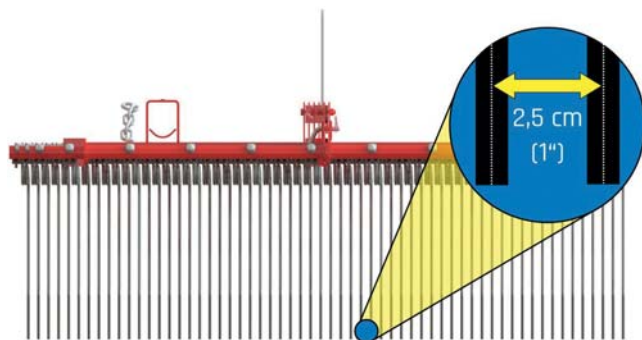

## EINBÖCK AEROSTAR Classic XXL vontatott gyomfésű

**Einböck**

A gyomfésűn lévő boronafogak stabil műanyag konzollal vannak a borona mezőkhöz rögzítve, hogy azok ne csavarodjanak el, és ezáltal garantálják, hogy a fogak pontosan illeszkedjenek a menetirányhoz. A fog rugós tekerce szabadon rögzített a fogtartó alatt.

Ez lehetővé teszi a fog jobb rezgését, és minden irányban lehetővé teszi a mozgást, mivel a fogak mozgása nincs korlátozva vagy behatárolva, a fogak törése szinte lehetetlen



**Munkaszélesség:**  
18 / 24 m





# GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllőskapa

## EINBÖCK AEROSTAR EXACTA gyomfésű

**Einböck**

A gyomfésűn lévő boronafogak stabil műanyag konzollal vannak a borona mezőkhöz rögzítve, hogy azok ne csavarodjanak el, és ezáltal garantálják, hogy a fogak pontosan illeszkedjenek a menetirányhoz. A fog rugós tekerce szabadon rögzített a fogtartó alatt. Ez lehetővé teszi a fog jobb rezgését, és minden irányban lehetővé teszi a mozgást, mivel a fogak mozgása nincs korlátozva vagy behatárolva, a fogak törése szinte lehetetlen.



### AEROSTAR-EXACT precíziós gyomfésű

**Munkaszélesség:  
3–18 m**

A fogak „markoló” munkaszöge fokozatmentesen állítható a traktorról a központilag vezérelt és érzékeny hidraulikus fogmező beállítással.

Ezt a rendszert a hidraulikus nyomásra és a fogmezők szintezésére is használják a teljes munkaszélességben. A hidraulikus fog-beállítás megkönnyíti a precíz használatot változó talajviszonyok között. Szállítási helyzetbe csukáskor a fogak nagyon könnyen lapos helyzetbe hozhatók. A hidraulikus nyomáskiegyenlítés biztosítja, hogy a fogak egyenletesen agresszívak legyenek a teljes munkaszélességben.



## EINBÖCK AEROSTAR ROTATION gyomfésű

**Einböck**

- Ferde csillagkerekek
- Kiválóan alkalmas mulcsos művelésnél
- A bokrosodást ösztönzi
- A kergesedést könnyen feltöri
- Tökéletes nehéz talajviszonyokhoz
- Rendkívül hatékony munkamódszer

**AEROSTAR-ROTATION aktív,  
mulcsterületek gyomkezelő eszköze**



**Munkaszélesség:  
3–12 m**

Az AEROSTAR-ROTATION összeköti a gyomfésű és a rotációs kapa előnyeit. A hagyományos gyomfésűkkel összehasonlítva az AEROSTAR-ROTATION nagyobb gyomirtó hatást ér el. A forgó szerszámok gyökerestül kitépik vagy betakarják a gyomot, elősegítik a kultúrák bokrosodását és magát a kemény kérgű talajt is probléma nélkül feltörik. Ez a munkagép mulcsba vetéshez is nagyon alkalmas.





# GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllőskapa

EINBÖCK AEROSTAR FUSION Hybrid gyomfésű

**Einböck**

## PRÉMIUM kivitel!

**AEROSTAR-FUSION**  
precíziós Hybrid gyomfésű

## ÚJ INNOVÁCIÓ forradalmasítja a gyomkezelést!

**Munkaszélesség:**  
6 / 9 / 12 m

A fogak pozíciójáról  
dőlésszögétől  
függetlenül, konstans,  
állandó az előzőleg  
beállított fognyomás.



- Állandó fognyomás
- Oldalazás-stabil 7 mm-es fogak
- Rendkívüli átömlési magasság 53 cm-ig
- Fogak gyorscserező rendszere
- Lágú és agresszív alkalmazásra beállítható
- Mulcsos felületre alkalmas speciális fogak

Az AEROSTAR-FUSION prémium gyomfésű mind a szokásos szántóföldi kultúrákhoz, mint a kukorica, szójabab, napraforgó, gabonafélék, lóbab, cukorrépa stb., valamint ágyásos- vagy bakhátas kultúrák (pl. burgonya) és speciális növények (pl. zöldségek, fűszernövények) boronálására-művelésére használható hatékonyan és eredményesen. A prémium gyomfésű agresszivitás beállítása hidraulikus, és rendkívül kíméletes (vakpásztázáshoz) vagy ultra erős (kéregtöréshez) kiválóan állítható. Az AEROSTAR-FUSION-nál az érintkezési nyomás akár 6 kg foganként.

## FOGPOZÍCIÓ ÁLLÍTÁS ÉS RUGÓZÁS

A pontosan összehangolt geometria, a fogak állandó azonos érintkezési nyomását garantálja a talajfelszínen bármilyen helyzetben is vannak (meredek, markoló vagy lapos helyzetben). Ez biztosítja az állandó agresszivitást, például nagyon egyenetlen talajon, bakhátakon vagy ágyásokban.

Annak érdekében, hogy a magasabb növényeket és bakhátakat továbbra is ápolni lehessen, az AEROSTAR-FUSION „átömlési” magassága akár 530 mm is lehet (a fogak helyzetétől függően).

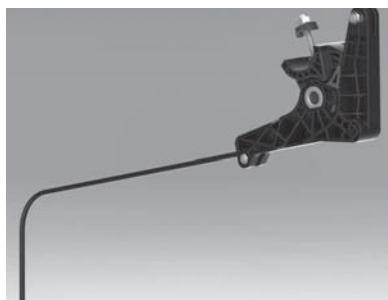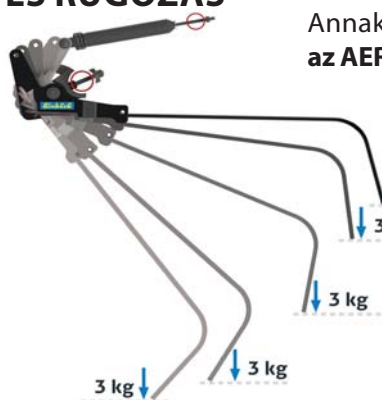

**A 7 mm vastag, 530 mm hosszú fogak egyenesek, vonalszerű és precíz munkafelületet biztosítanak. A rugós fog oldalirányú elhajlását a hosszukás műanyag tartó korlátozza**

**Kíméletes boronálás a fogak saját súlyával, és vagy max. 6 kg-os érintkezési nyomással**

Az AEROSTAR-FUSION akár 6 kg érintkezési nyomást is képes generálni, így az erősen kérgesedett és kemény talajokat pontosan lehet kezelni. **Az AEROSTAR-FUSION nagyon nagy és fontos előnye, hogy a fogak helyzetének megváltoztatásakor nem változik az agresszivitás. A prémium gyomfésű rendkívül finoman állítható, és 100%-ban állandóan tartja a kiválasztott fognyomást.**



# GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllőskapa

## EINBÖCK ROTARYSTAR küllőskapa

**Einböck**

A 12–25 km/ó nagy munkasebességnek köszönhetően hatalmas terület művelhető meg



**Munkaszélesség:**  
3–12 m

**AEROSTAR-EXACT** precíziós gyomfésű

A kedvezőtlen párolgás csökkentése, a felszín jobb átszellőztetése, számos kultúrához használható, sorfüggetlen.

A legördülő rotorműködésnek köszönhetően kiváló az aprító hatása, és nem húzza össze a szármaradvány!

- Magas terület teljesítmény
- Tökéletes kéregtörő
- Jobb szellőzés a legfelső talajszintben
- Gyomírtás mulcsos kultúrákban
- Hidraulikus nyomás és szintkompenzáció
- Levegőztetni, lazítani, ásványos anyagokat impregnál

**ROTARYSTAR**  
ütőképes és hatékony

## 2 EINBÖCK INNOVÁCIÓ a küllőskapa technológiában!



**A paralelogramma függesztésű küllőskapa mezők hidraulikus nyomással és szintkompenzációval**

A hidraulikusan állítható paralelogramma függesztés segítségével a rotorcsillagokra nehezedő nyomás munka közben az uralkodó viszonyokhoz igazítható. Ezenkívül ez a hidraulikus rendszer lehetővé teszi a szintezést, így a munkamélység és a munkanyomás pontosan a teljes munkaszélességben megmarad, még egyenetlen táblákon is.

Könnyű vagy homokos talajviszonyok esetén a **kímélő munkához clipseket ajánlunk. Ez megakadályozza, hogy a csillagcsúcsok túl mélyen behatoljanak a talajba.**



A kanál alakú, edzett és alacsony kopású csillagcsúcsok megtörik és szétmorzsolják a kérget. Elhasználódásuk után ezek a csillagok egyszerűen lecsavarhatók és egyenként cserélhetők. A hátrafelé hajló formájuk miatt különösen jól „lapátolnak”, ami jobban felemeli a gyomot. Ráadásul a speciális csillagok nagyon kíméletesek a haszonnövényekhez.





# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK CHOPSTAR EGS sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### EGS Konceptió: 1-30

- Gabonához, borsóhoz, repcéhez, csillagfűrthöz,...
- Felszereltség: 1 vibrációs kapa
- Sortávolság: 30 cm-ig



**Munkaszélesség:**  
12– 32 sor

**CHOPSTAR EGS gyomkezelés,  
szellőztetés és vízmegőrzés!**

A CHOPSTAR 1-30 kapa kapaelemenként 1 kapával rendelkezik, és akár 30 cm-es sortávolságú soros kultúrákban is használható, mint például kalászosok, szántóföldi bab, csillagfűrt stb.

A CHOPSTAR 1-30 precizitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kamera-kormányzással, és a SECTION-CONTROL kapatest GPS vezérlésű hidr. kiemelésével és egyéb kiegészítő opciókkal



### MŰVELŐELEM: 1 db Vibrokapa

**Opciók:** Védőlemez, vagy védőtárcsa + gyomfésű elem hátul

## EINBÖCK CHOPSTAR ERS sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### ERS Konceptió: 3-60

- Cukorrépa, szójabab, lóbab, repce,...
- Felszereltség: akár 3 vibrációs kapa
- Sortávolság: 60 cm-ig

**CHOPSTAR EGS gyomkezelés,  
szellőztetés és vízmegőrzés!**



**Munkaszélesség:**  
3– 24 sor

A CHOPSTAR 1-30 kapa kapaelemenként 1 kapával rendelkezik, és akár 30 cm-es sortávolságú soros kultúrákban is használható, mint például kalászosok, szántóföldi bab, csillagfűrt stb.

A CHOPSTAR 1-30 precizitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kamerakormányzással, és a SECTION-CONTROL kapatest GPS vezérlésű hidr. kiemelésével és egyéb kiegészítő opciókkal



### MŰVELŐELEM: 3 db Vibrokapa+ opciók

1. Sortöltőtű és az oldalsó vibro kapákra
2. Derékszögű sarabolókés 120-200 mm
3. Ujjas sorművelő kapacsillag
4. Sorköz utánfutó gyomfésű



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK CHOPSTAR EMS sorközművelő kultivátorok

**Einböck**



### EMS Koncepció: 5-90

- Kukoricához, napraforgóhoz, cirokhoz, ...
- Felszereltség: akár 5 kapa (S vagy Vibro kivitel)
- Sortávolság: 90 cm-ig

**Munkaszélesség:**  
**2–16 sor**


**CHOPSTAR EMS gyomkezelés,  
szellőztetés és vízmegőrzés !**

A CHOPSTAR 5-90 kultivátor kapaelemenként legfeljebb 5 kapával rendelkezik, és legfeljebb 90 cm-es sortávolságú soros kultúrákban használható, mint például kukorica, napraforgó stb. A működési feltételektől és a kapálási mód céljától függően a Front és Hátsó kivitelek, nagyszámú szerszám tartozékot, mint például töltőgetőtestek, töltőgetőkapák, utánfutó rugósfogú fésű, ujjas kapa csillagok stb.

A CHOPSTAR 5-90 precizitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kamerakormányzással és a SECTION-CONTROL GPS vezérlésű hidraulikus sorkiemeléssel.

### MŰVELŐELEM: 5 db „S” kapa + opciók

1. Sortöltőgető és az oldalsó vibro kapákra
2. Derékszögű sarabolókés 120–200 mm
3. Ujjas sorművelő kapacsillag
4. Sorköz utánfutó gyomfésű
5. Töltőgető test a hátsó kapa helyett
6. Töltőgető tárcsa a hátsó kapa helyett
7. Nehéz kapatest mélyebb műveléshez, vagy nagyon nehéz talajokhoz

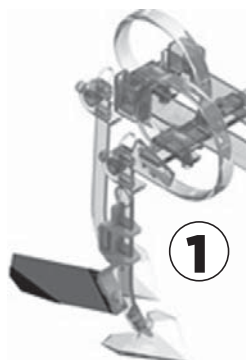

1




2



3



4

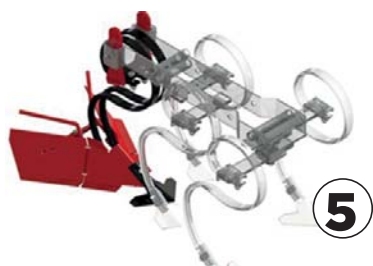

5



6



7



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK CHOPSTAR EKS sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### EKS Konceptió: 10-150

- Tökhöz,...
- Felszereltség: akár 10 kapa (S vagy Vibro kapaszár)
- Sortávolság: 150 cm-ig



**Munkaszélesség:**  
12-32 sor

**CHOPSTAR EMS gyomkezelés,  
szellőztetés és vízmegőrzés !**

A mechanikus művelőeszközök, mint például a CHOPSTAR kultivátor, nemcsak a gyomirtáshoz használhatók, hanem kiváló eredmények elérésére alkalmasak a talaj szellőzésében, a nitrogén mobilizálásában, a víz egyensúly biztosításában a vízmegőrzésben stb. A CHOPSTAR 10-150 kultivátor minden kapateteje 10 kapával rendelkezik, és sorbavetett kultúrákban is használható, legfeljebb 150 cm-es sortávolsággal, pl. sütőtök stb.



#### Opciók:

1. Sortöltőtő és az oldalsó vibro kapákra
2. Derékszögű sarabolókés 120-200 mm
3. Ujjas sorművelő kapacsillag
4. Sorköz utánfutó gyomfésű

## EINBÖCK CHOPSTAR EHH HYBRID sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### HYBRID Konceptió: 1-50

- Mulcsos vetéshez és szerves anyagokhoz
- 50 cm-es sortávolságig
- Felszereltség: 1 tányér legfeljebb 45 cm átmérőjű,
- Farmflex vagy tarélys támkerékkel
- Védőelemek: lemez vagy tárcsa



**Munkaszélesség:**  
6-24 sor

**CHOPSTAR EHH gyomkezelés,  
szellőztetés és vízmegőrzés!**



A CHOPSTAR-HYBRID tárcsás kultivátor tökéletes megoldás a mulcsban lévő gyomok aprítására. A kapatestekre lapos tárcsák vannak felszerelve, amelyek szabadon foroghatnak. Ezek a tárcsák közvetlenül a felszín alatt metszik át a talajt. Ez átvágja a gyomok gyökereit, vagy feldarabolja a gyomokat közvetlenül a felszín és a talajtakaró réteg alatt. Opcionálisan a tárcsák elé tarélys támkerekek szerelhetők, amelyek belevágnak a talajba és a mulcsrétegbe, és garantálják a tárcsák zökkenőmentes és eltömődés nélküli működését.



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK CHOPSTAR ETH TWIN sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### TWIN Koncepció: 2-75

- Sortávolság: 75 cm-ig
- Felszereltség: 2 vágótárcsa és legfeljebb 4 kapa (két derékszögű sarabolókapa és legfeljebb két bypass kapa)

**CHOPSTAR TWIN gyomkezelés, szellőztetés és vízmegőrzés !**



**Munkaszélesség:**  
**5–24 sor**



### Kukorica, szójabab, lóbab, fehérrepa, zöldségfélék...Kultivátor a sort áthidaló precíziós kapáláshoz

A CHOPSTAR-TWIN precíziós kultivátort a sort áthidalva történő pontos kapálásra fejlesztették ki. A kapa paralelogramma nem a klasszikus módon működik a sorok között, hanem közvetlenül a sor felett áthidalva. Ez lehetővé teszi egy nagyon keskeny sorszalag megvalósítását, amely lehetőséget kínál a fiatal növények nagyon korai és egyben szoros kapálására. Ezt a precizitást a szögben állítható homorú tárcsák érik el, az őket követő derékszögű sarabolókésekkel kombinálva: a növénytörzshoz közel futó két Farmflex támkerék biztosítja a kapálóelemek pontos munkamélységét. A ROW-GUARD kameravezérléssel kombinálva a CHOPSTAR-TWIN kiválóan alkalmas precíziós kultivátorként speciális növények, gabona, szójabab, répa, kukorica, zöldségek, fűszernövények stb. kapálására.



A kapatestet két Farmflex támasztókerék vezeti a sor bal és jobb oldalán. Két függőleges vágótárcsával, majd két derékszögű sarabolókapával rendelkezik, amelyek vibráló rugólapokra vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon közel és laposan vágjon a növénytörzs mentén. Ez azt jelenti, hogy a fiatal állományokat korábban, szorosabban és nagyobb sebességgel lehet kapálni, mint a szokásos kultivátorokkal, anélkül, hogy a haszonnövényt betakarítsák. Optimális körülmények között 5 cm-nél kisebb sorszalag is elérhető. A CHOPSTAR-TWIN 30 - 75 cm közötti sortávolságra konfigurálható.


### A széles paralelogramma erősített behúzórugóval és tartós Farmflex támkerékkel van felszerelve.

A paralelogramma a csuklópontokban állítható, és garantálja a maximális oldalirányú stabilitást és ezáltal a pontosságot a kapálásnál akár évek múlva is. A hosszú paralelogrammák elegendő mozgásteret és magasságkompenzációt biztosítanak minden kapatest számára, még egyenetlen felületeken, lejtőn vagy mélyedésekben is. A három fokozatban állítható erősített behúzórugó biztosítja a kapák jobb behatolását még erősen kerges talajon is, és nagyobb munkasebességet tesz lehetővé anélkül, hogy az elemek rezegnének vagy ugrálnának.



### OPCIÓK:

1. Ujjas sorművelő kapatárcsapár
2. Sorköz gyomfésű elem
3. Bypass kés a sorközök „átmetsző” megmunkálásához

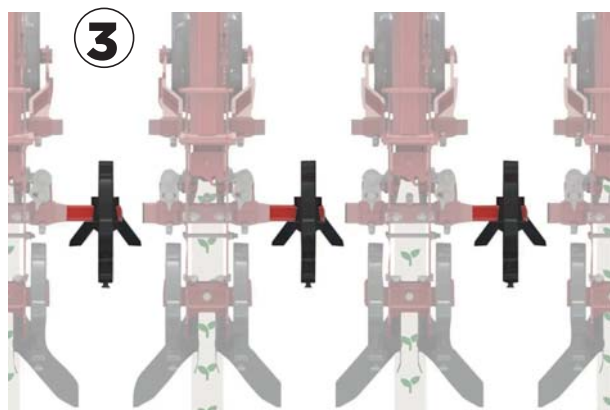



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK CHOPSTAR VERSO sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

### VERSO ERV Konceptió: 3-60

- Sortávolság: 60 cm-ig
- Felszereltség: 2 vágótárcsa és legfeljebb 3 kapa (két derékszögű sarabolókapa és legfeljebb 1 vibro kapa)

### VERSO EMV Konceptió: 5-80

- Sortávolság: 60 cm-ig
- Felszereltség: 2 vágótárcsa és legfeljebb 5 kapa (két derékszögű sarabolókapa és legfeljebb 3 vibro kapa)



**Munkaszélesség:**

**3-24 sor**


**Munkaszélesség:**

**2-16 sor**

**CHOPSTAR VERSO gyomkezelés, szellőztetés és vízmegőrzés !**

**Szójabab, cukorrépa, kukorica, napraforgó...**  
**A legkeskenyebb, 5 cm-nél kisebb sorszalagok.**


- Kérges és mukaigényes talajok kapálása
- Gyomirtás mulcsos kultúrákban
- Megnövelt munkasebesség
- Nagy rugalmasság és alkalmazkodás a növénymérethez
- Nagy behúzóerő a gördülő szerszámoknak köszönhetően
- Nagyon keskeny „sorszalag”

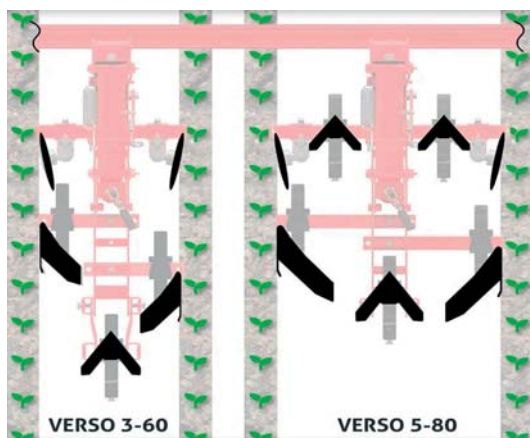

A CHOPSTAR-VERSO speciális kultivátor egy pár vágótárcsával és kapatesként legfeljebb 5 vibrációs kapával rendelkezik (ebből kettő derékszögű sarabolókapa), és 45-80 cm sortávolságú sornövényekhez használható (pl. répa, szójabab, lóbab, kukorica, napraforgó stb.). Nagyon keskeny sorszalag érhető el a homorú tárcsákkal, amelyek szögben állíthatók védik a növényt, és kombináltak a derékszögű sarabolókapával. Ez lehetővé teszi a fiatal állományok nagyon korai ugyanakkor szoros és precíz kapálását. A használat körülményeitől és a kapálás céljától függően nagyszámú tartozék rögzíthető a hátsó eszközre, mint például utánfutó rugósfogó borona, ujjas kapocsillag, rotációs rugósfogó borona stb. A CHOPSTAR-VERSO precizitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kamerakormányzással és a SECTION-CONTROL GPS vezérlésű sorkiemeléssel.



**1**



**2**



**3**



**4**



**5**



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

EINBÖCK CHOPSTAR PRIME sorközművelő kultivátorok

**Einböck**

**PRÉMIUM kivitel!**

**ÚJ**



Munkaszélesség: 2–16 sor

**CHOPSTAR PRIME gyomkezelés, szellőztetés és vízmegőrzés!**

## PRIME Konceptió:

- pl.: cékla, szójabab, mezei bab, repce, kukorica, napraforgó, cirok
- **Kapatest PRIME: akár 5 kapával**
- **Sortávolság PRIME 3-60: 3 kapával 60 cm sortáv-ig**
- **Sortávolság PRIME 5-90: 5 kapával 90 cm sortáv-ig**
- Utánfutó elemek: rugósfogú fésű, ujjas kapatárcsák, rotációos csillagtárcsák
- Kapák és kapaszárok: Einböck speciális vibrációs kapák, ultrasekély lúdtalpkapák, derékszögű sarabolókapák, töltögetőkapák...
- Védőelemek: védőlemezek vagy védtárcsák nélkül

- **Sorközművelő kultivátorokat használó „PROFIKNAK”**
- **Egyedülálló gyorsbeállító rendszer**
- **Legnagyobb rugalmasság és pillaanatok alatti kultúra váltás-átállítás**
- **Cukorrépa, szójabab, kukorica, napraforgó stb.**
- **Parallelogram emelési magasság 50 cm-ig „SMART-GRIP” ujjas kapatárcsák**

## ELŐNYÖK

- A kapasínek gyors beállítása – ennek ellenére tökéletes tartás a spec. befogásnak köszönhetően
- A védőelemek gyors beállítása – a távolság a kapáktól vagy a növénytől és a magasság
- Az ujjas kapatárcsák, „SMART-GRIP” gyorsbeállítása - egy nyitás = két kapatárcsák egyidejű beállítása

- Az utánfutó rugósfogú fésű gyors beállítása – egyszerűen állíthatja be a magasságot és az agresszivitást
- Gyorscsere modul ez utánfutó szerzőkhöz – gyors váltás a töltögető-tárcsák, az utánfutó rugósfogú fésű vagy az ujjas kapatárcsák között



**PRIME 5-90**



**PRIME 3-60**

A CHOPSTAR-PRIME prémium kultivátor kapaelemenként akár 5 vibrációs kapával is felszerelhető, és 25-90 cm sortávolságú növény sorokban használható (pl. cékla, szójabab, szántóföldi bab, kukorica, napraforgó stb.). A „PRIME” szíve a sok, gyors beállítási lehetőségben rejlik, amelyek lehetővé teszik a kultivátor rendkívül gyorsan az adott terményhez vagy állapothoz való igazítását. Ily módon az összes kapatartó egyszerre beállítható és állítható. A használat körülményeitől és a munkavégzés céljától függően a hátsó szerkezetre számos tartozék rögzíthető, mint például utánfutó rugósfogú fésű, ujjas kapatárcsák, rotációos csillagtárcsák, védőelemek stb. Ezek között rendkívül gyorsan válthat, vagy a használati feltételekhez igazíthatja őket. Az akár 50 cm-es parallelogramma kiemelés teszi teljessé a prémium kultivátort.


A CHOPSTAR-PRIME precízitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kameravezérléssel, a SECTION-CONTROL GPS vezérlésű sorkiemeléssel, és egyéb kiegészítő opciókkal.



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK Row Guard kameravezérlés


**Einböck**

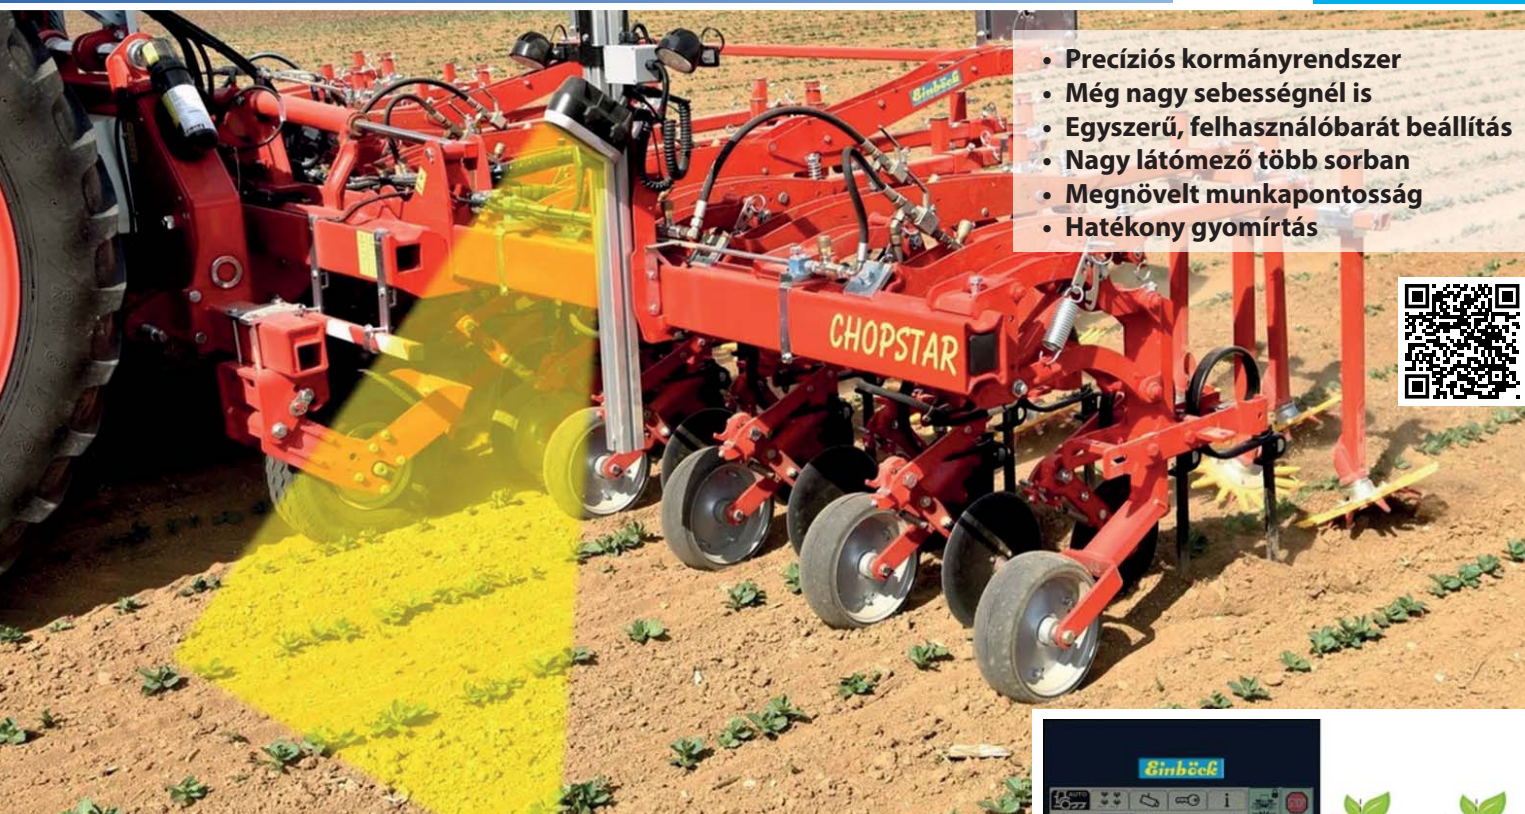

- Precíziós kormányrendszer
- Még nagy sebességnél is
- Egyszerű, felhasználóbarát beállítás
- Nagy látómező több sorban
- Megnövelt munkapontosság
- Hatékony gyomirtás



A ROW-GUARD kameravezérléses kormányzás abszolút pontossággal vezérli a kultivátorokat egy csúszó oldalazóvázkeret segítségével a kultúrnövények mentén. Ez garantálja a kultivátor pontos és szoros munkáját még nagy sebességnél is, ezáltal tehermentesíti a vezetőt. Még nagyon kicsi növények (kb. 2 cm-től) és különböző színű vagy erős gyomosodás esetén is a ROW-GUARD kameravezérlés megnövelt pontosságot biztosít az ökológiai és hagyományos termesztésben.



## EINBÖCK HILLSTAR bakhát ápoló töltögető

**Einböck**

- Töltögető tárcsákkal
- Bakhátkultúrákhoz, például burgonyához
- Javított gázcsere
- A kapilláris működés megtörése
- Mechanikus gyomirtás
- A tárcsa dőlésszöge állítható

**CHOPSTAR HILLSTAR gyomkezelés, szellőztetés és vízmegőrzés !**

**Munkaszélesség:  
2–12 sor**

### HILLSTAR Konceptió

- Sortávolság: 80 cm-ig
- Felszereltség: 1 „S” kapa, és 2 db állítható töltögető tárcsapár



A HILLSTAR egy nagy, ívelt tárcsákkal rendelkező bakháttöltögető. Az eszközt bakhátkultúrákban halmozásra használják. Egy előlazító kapa megtöri a bakhát talpat, és a ferde tárcsák az erózió által eltávolított talajt visszadolgozzák a gátra. Ezzel tökéletes bakhát-ápolás érhető el, például a burgonyánál.

A nagy, sima tárcsák nem károsítják a termesztett növény felszínhez közeli szőrös gyökereit. Kiváló minőségű, karbantartást nem igénylő csapágyakkal rendelkeznek, és ideálisan állíthatók oldalirányban és szögben is. Az opcionális bakhát fésűs borona szintén akadályozza a gyomfejlődést.



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK ROLLSTAR rotációs kultivátor

**Einböck**

- Kultivátor rotációs csillagtárcsákkal
- Tökéletes mechanikus gyomirtás
- Javított gázcsere
- A kapillaris működés megtörése
- Kapa csillagtárcsák vízszintesen + elforgathatók
- Kultivátor a bakhátkultúrákhoz



**Munkaszélesség  
EMR: 2–8 sor**

**Munkaszélesség  
EKR: 2–12 sor**

**Rollstar EMR kukorica változat**  
8 csillag (sor) és 2 vibrációs kés

**Rollstar EKR burgonya változat**  
4 csillag (sor) és 1 vibrációs kés




A ROLLSTAR rotációs csillagtárcsás kultivátor csillag alakú tárcsákkal rendelkezik, és használható olyan soros kultúrákban, mint a burgonya, kukorica, zöldségek stb. A készülék a kapálási szélességtől függően kisebb vagy nagyobb számú csillagtárcsával szerelhető. A bakhátboronával kombinálva a ROLLSTAR kultivátorként is tökéletes a bakhátas kultúrákhoz.



## EINBÖCK HIDRAULIKUS sorkiemelés GPS - ISOBUS vezérléssel

**Einböck**

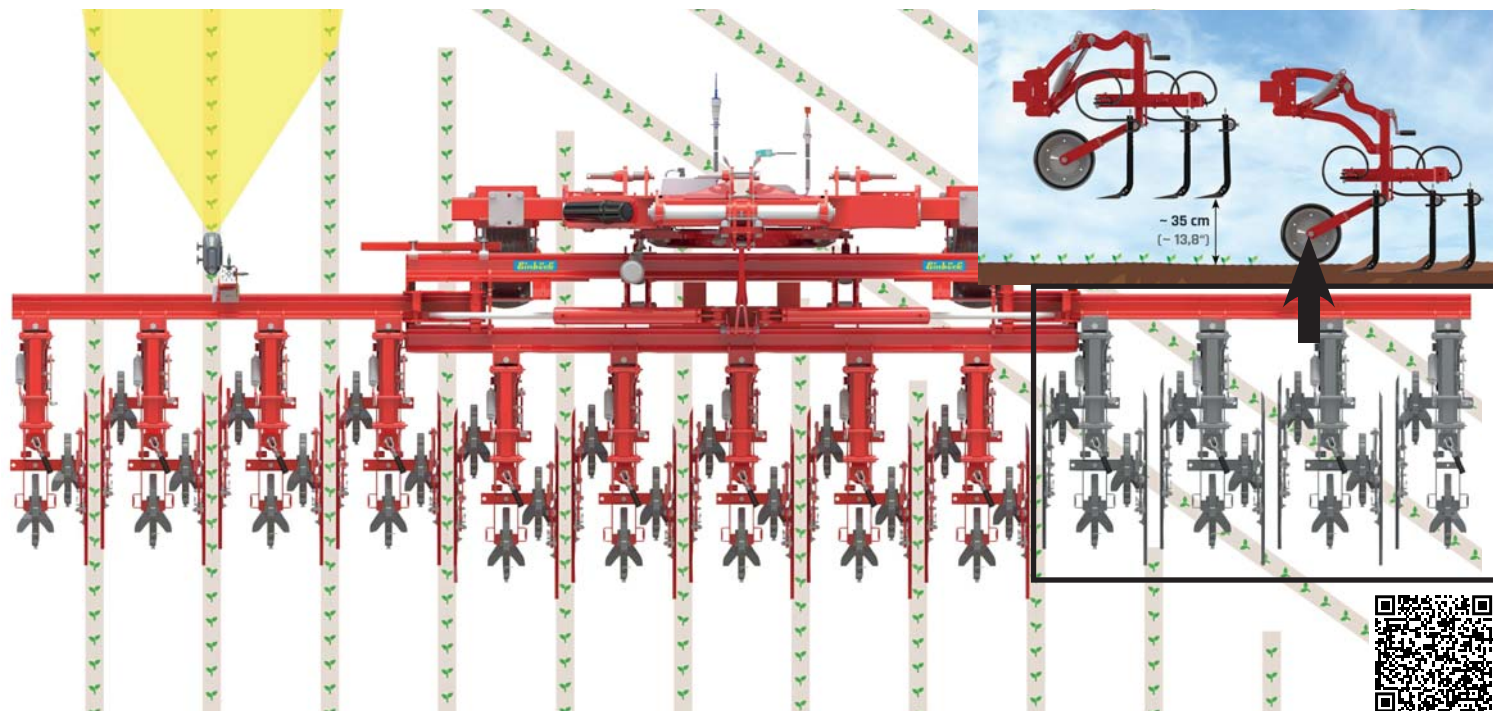


### GPS HIDRAULIKUS SORKIEMELÉS KONCEPCIÓ

Kapatest paralelogramma hidraulikus kiemelés  
Akár **35 cm-es kiemelési magasság** (a gép konfigurációjától és a talajviszonyoktól függően), és GPS-vezérléssel vagy manuális nyomógombbal. Semmit sem kapál ki a forgóknál, még a formátlan területeken sem. Ez az opció különösen ajánlott bérvállalkozóknak vagy nagygazdaságoknak, ahol sok terjedelmes terület található. Ujjas kapacsillagok hidraulikus kiemelése is lehetséges

**EINBÖCK Chopstar PRIME prémium sorközművelő**

**ÚJ generáció 2023-tól 50 cm!**

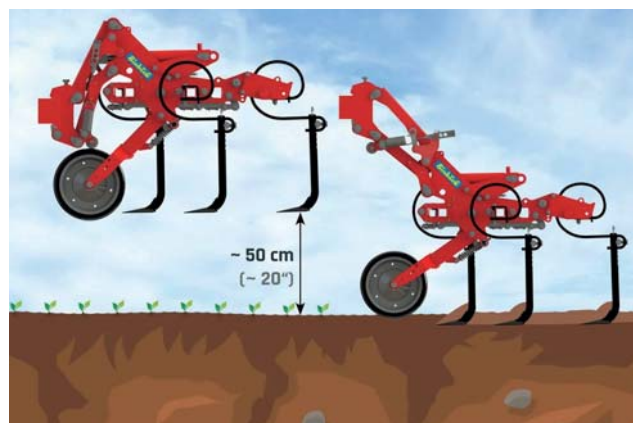




# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## EINBÖCK SPECIÁLIS kiegészítő eszközök a sorközművelőkhöz

**Einböck**

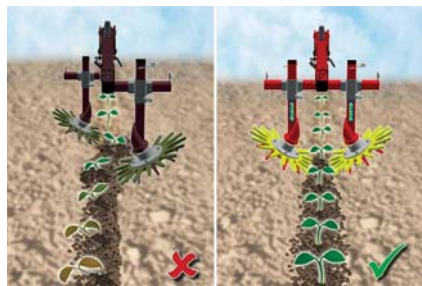


### Az ujjas kapa csillagtárcsák ...

Az ujjas kapa csillagtárcsák lehetővé teszik a gyomok kihúzását és a növények közé való szétszóródását. Szögben nem állíthatók egymáshoz, mert helyes beállítással az ujjak úgyis párhuzamosan mozognak a talajjal a növénytörzsekben. A FRONT változathoz is kaphatók. A rugós tartó optimális és 100%-os behatolást biztosít az ujjas kapa csillagtárcsák számára. Erre azért van szükség, hogy tökéletesen működjenek még a káros vagy egyenetlen felületeken is. Az ujjcsillag keménységének három különböző változata létezik, a kultúra és a talajviszonyok függvényében. A párhuzamos elren-



dezés és a soronként különálló hosszabított tartó fontos a kapák tiszta munkájához.

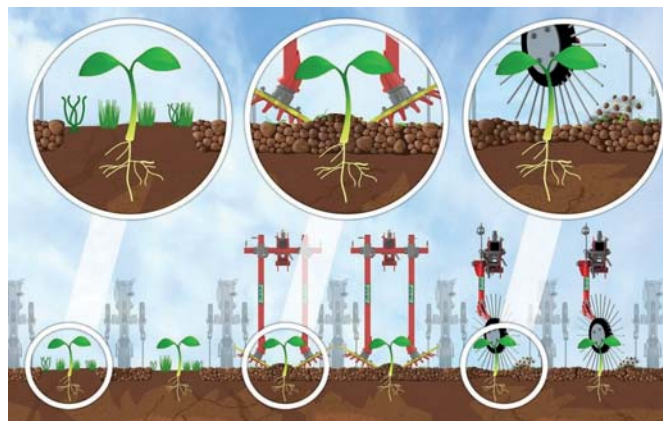

### Utánfutó ROTÁCIÓS sorfésű

Az ujjas kapa-csillagtárcsához hasonlóan az utánfutó rotációs sorfésű a sorban lévő feldolgozatlan sorszalagot dolgozza fel. A rotációs sorfésűvel „kifésüljük” a gyomokat a sorból. A utánfutó rotációs sorfésű opcióként kapható, különösen mulcsetetéshez és szerves anyagokhoz, mivel eltömődés nélkül működik. A tartó, amelyre a az utánfutó rotációs sorfésű fel van szerelve, megegyezik a kapa-csillagtárcsával. Ez az oka annak, hogy ez a két opció gyorsan és egyszerűen cserélhető.

## MAAG SMI felcsukható sorközművelő kultivátorok

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE



Szállítási pozícióban száll. szélesség : 2,5 m



Hátsó lazítókés opció

A sorközművelő kultivátort, közepes gazdaságokban történő munkavégzésre tervezték. Szerkezetében nagyon robusztus, és a sok éves tapasztalat a garanciája a különféle talajokon történő sikeres alkalmazásának. A robusztus szerkezeti felépítés biztosítja, hogy folyamatosan dolgozzon minden probléma nélkül. Az 5 vibrációs rugós (kukorica változat) és 3 vibrációs rugós (tavasszal (cukorrépa-változat), rombusz testformában gyártva az ma/ag által, lehetővé teszik a talaj jobb átáramlását megakadályozva az eltömődést még nagyobb származadványánál is.

- Merev vázzal
- Felcsukható vázzal
- Sortáv 70 -75 cm
- A műtrágyaszóró lekapcsolható támkerékkel
- Műtrágya tartály 720 lit. (INOX opció)
- Kultivátor a baTámkerék 155R13 gumizással



# GYOMKEZELÉS – sorközművelés

## MAAG SP felcsukható sorközlazító

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

- Merev vázzal
- Felcsukható vázzal
- Sortáv 70-75 cm
- A műtrágyaszóró lekapcsolható támkerékkel
- Műtrágyaszóró tartály 720 liter
- Kultivátor a támkerék 155R13 gumizással

Munkaszélesség: 6–8 és 12 soros



Vágótárca munkamélység állítható

Lazítókés munkamélység állítható

Gerendely magasság 93 cm!

A vágótárca és lazítókés magasságállítható



Dupla csapágyazott fém támkerék soronként, a lazítókés munkamélységének állításához, sárkaparókkal ellátva. Középen elhelyezett kenhető dupla csapágyazású vágótárca, a lazítókés előtt a talaj előmetszésének érdekében. Középen elhelyezett állítható lazítókés 2 dolly spirálrugós ellentartó egységre rögzítve forgatható késcsúccsal. Egy pár vibrációs rugós kés 45x12 mm, a sorok melletti sekélyebb megmunkáláshoz. Igény esetén egymástól függetlenül állítható oldalsó védőlemezek is szállíthatók. Különböző típusú késcsúcsok állnak rendelkezésre.

1. dupla fém támkerék pár elől
2. vágótárca közepén
3. két rugós kés a vágótárca kétoldalán közepén
4. állítható merev lazítókés hátul


**Műtrágya tartály 720 lit. INOX kivitelben is elérhető!**

A műtrágya kijuttatása egyrészt gravitációs, másrészt ventilátoros levegőrásegítéssel történik.

Az első speciális Heavy Duty sorközlazító kultivátor, amely nagyon kötött talajon, vagy No-Till vetésű kukorica területeken alkalmazható, a ma / ag cég sokéves tapasztalataiból származó konstrukció, nehéz paralelogramma elemekkel készül. A hidraulikus felcsukással a szállítási szélesség minimalizálható 2,5- max 3m-re.



A késtest mint egy kétkarú emelő lefelé húzza a két spirálrugót. A dupla spirálrugót húzó erő terheli.

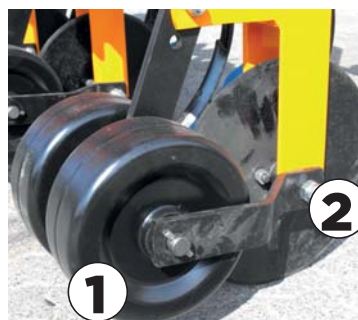



# TALAJMŰVELÉS – magágykészítés





## EINBÖCK VIBROSTAR finom magágykészítő

**Einböck**

- Eltömődésmentes munkavégzés
- A magágy talaj intenzív átkeverése
- Optimálisan morzszolt magágy talajszerkezet
- Nagy területteljesítmény
- 4 és 5 fogsoros berendezések
- Párhuzamos munkamélység állítás

**Munkaszélesség 4-fogsoros: 4–12 m****Munkaszélesség 5-fogsoros: 4–6 m****Munkaszélesség F 4-fogsoros: 4,5–6,1 m**

A VIBROSTAR finom magágykombinátort professzionális és felhasználóbarát magágykészítésre tervezték. Főleg könnyű és közepkötött talajokra használják. Így módon a Vibrostar ideális magágyat és optimális felület kiegyenlítést hoz létre a szántott vagy szármardvánnyal ill. szerves anyaggal fedett területen. A keret speciális felépítése és a bevált rugós kapák 10 cm-es sortávolsággal biztosítják az intenzív talajkeverést, kiváló áteresztőképességgel. A kultivátor 4 vagy 5 fogsorral kapható, különböző formájú és hosszúságú fogakkal, valamint különböző hátsó hengerekkel, az alkalmazási szegmenstől vagy a művelési céltól függően. A F 4 fogsoros „KOMPAKTOR” kivitel elülső hengerrel is elérhető.



**VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért.** A kapák előtt hidraulikusan állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögzítés feltörését és összeállítását. A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel el van simítva.

### OPCIÓ:

**5-fogsoros függesztett és a  
12-m-es, 4-fogsoros vontatott Vibrostar gépeken**



**Minden műkatipusra és talajra  
megfelelő hengerkombinációk!**



# TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

## EINBÖCK TAIFUN ultrasekély könnyű kultivátor – magágykészítő

**Einböck**


- Klasszikus a gyomirtószer mentes termesztéshez
- Ultra sekély talajművelés
- Univerzálisan alkalmazható
- Teljes felületű átmetszés
- A talaj minőségének célzott javítása
- Számos egyedi gépkonfiguráció lehetséges



**Munkaszélesség: 2,5–7 m**



A TAIFUN könnyű kultivátor sokoldalú, Allround eszköz. Magas, tágas vázkialakítása miatt a magágykészítés klasszikus eszköze, különösen a köztes vetésű és téli zöldítésű területeken. A lapos kultivátor kiválóan alkalmas hígtrágyában és trágyában való megmunkáláshoz, könnyű vagy sekély tarlóműveléshez és másodlagos tarlóműveléshez. A sok lehetséges kombinációnak köszönhetően (pl. késcsúcsok, hengerek, tugszfogó boronák, támasztókerekek stb.) az ultrasekély kultivátor sokféle körülményhez illeszthető.

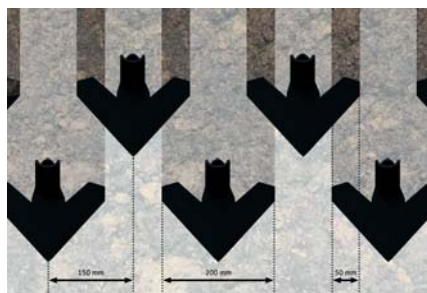

Teljes átmetszés lúdtalpkapákkal

**VULCANUS KAPA**  
ALAPKIVITEL.  
50 x 13 mm,  
átömlés 525 mm

**HERKULES KAPA OPCIÓ.**  
70 x 12 mm,  
átömlés 580 mm



Keményfém késcsúcsok  
a HERKULES késhet

### TAIFUN XXL vontatott kivitel




**Munkaszélesség: 8–12 m**



Szállítókosci a függesztett gépekhez  
opció Taifun 600+700



**VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért.** A kapák előtt hidraulikusan állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögek feltörését és összezúzását. A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel le van rakva.

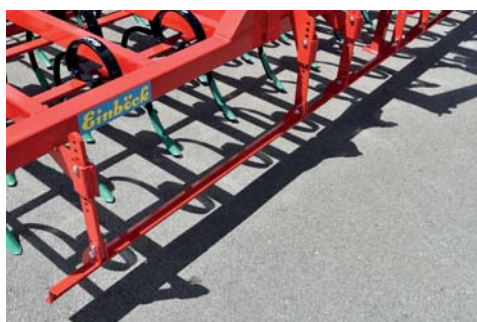

Simítólap „vont” vagy „előre álló markoló” pozícióba, valamint magasságban is állítható kiegyenlíti a talajfelszint különösen ajánlott tavaszi magágykészítéshez



# TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

STRATOS S Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

**KERNER**


**1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha**

**Munkaszélesség: 4,5/5,0 m**

## A STRATOS S, sokféle felhasználásra.

A teljes felületű és sekély talajműveléstől a magágy előkészítéséig mindez a Stratos függesztett sekélyművelő kultivátorával lehetséges. Vagy merev késszárral a munkamélység pontos fenntartása érdekében, vagy rugós fogakkal a jó morzsoló-aprító hatásfoka növeléséhez, az eszköz optimálisan összeállítható az Ön igényei szerint. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy számos felszerelési lehetőség létezik. A fronthidraulikán alkalmazott X-Cut Solo-val kombinálva, minden munkaművelet elvégzése lehetővé válik mely a STRATOS SA vontatott géppel elvégezhető. A STRATOS S is rendelkezik a dupla vázkerettel, ugyanúgy mint a vontatott kivitel, gyakorlatilag a váz a vázban technika garantálja a finom és gyors munkamélység állítást természetesen hidraulikus működtetéssel a kabinból.

- Ultrasekély művelés, a merev késtípussal + lúdtalpkapával, teljes átmetszés
- Magágykészítés szántáson a vibrációs rugóskés garnitúrával különböző lúdtalpkapákkal
- Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban
- Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés
- Precíz mélység szabályzás
- Innovatív moduláris felépítés, a különböző művelőelemek kombinációja kiszélesíti az alkalmazási lehetőségeit
- Henger típusok minden talajtípusra adaptálható módon

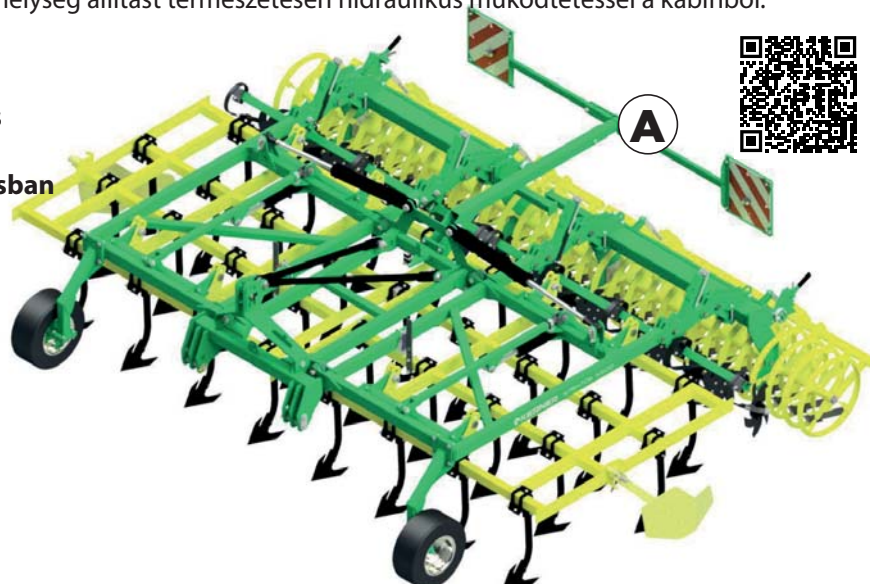

A. STRATOS S hátsó függesztéssel, KOMBINÁCIÓBAN:  
B. X-Cut SOLO Front kivitel alternatív  
C. FRONTPACKER



STRATOS S hátsó függesztéssel, az X-Cut SOLO-val kombinálva gyakorlatilag kisebb munkaszélességben funkcionálisan megfelel a STRATOS SA vontatott kivitelnek



## ESW 600/150 univerzális henger

Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is. **A fő alkalmazási terület könnyű homoktalajokra vonatkozik.**

## Merev késszárral:

- 60 mm-es keskeny csúccsal,
- 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák
- 225 mm-es keményfémlapkás lúdtalpkapák



## Rugós késszárral 70x12 mm:

- 60 mm-es keskeny csúccsal,
- 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák
- 225 mm-es keményfémlapkás lúdtalpkapák



## GCW 600/150 Cracker henger

Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is. **A fő alkalmazási terület középkötött, kötött talajokra vonatkozik.**



# TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

STRATOS SA Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

KERNER

1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha

**Stratos ultra-sekély könnyű kultivátor**, éppúgy a minimun till, mint a hagyományos művelésben alkalmazható allrounder eszköz, a magágykészítéstől a tarlóhántásig. A **Stratos** a piacon kapható kapákkal rendelkező eszközök közül elsőként tölti be az ekével vagy kultivátorral végzett alaptalajművelés és a finom vetőágy előkészítés közötti űrt.

A vázszerkezetben (max. áteresztés, gerendely magasság 630 mm) a magas és tágas váza miatt a **Stratos** nem klasszikus magágy kombináció, hanem egy univerzális gép, mellyel a legkülönbözőbb munkák végezhetők el.

**Munkaszélesség: 5–7,5 m**

**4 művelet egy menetben**



## STRATOS = ALLROUNDER magágykészítés és tarlóhántás!

- Ultrasekély művelés, a merev késtípussal + lúdtalpkapával, teljes átmetszés
- Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban
- Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés
- Precíz mélység szabályzás
- Innovatív előművelők gyorscserélős kivitelben
- Henger típusok minden talajtípusra adaptálható módon

### GYORSKAPCSOLÓS KAPÁK



kapák cseréje, átszerelése pillanatok müve

### Crosss Board mellső simító modul



- Hidraulikus mélységállítás
- A munkafelületről kiemelhető
- Nagyon jó egyengető képesség, rögaprítás a szántáson
- Kiváltképp megfelelő a klasszikus magágykészítéshez szántáson.


CSETELHETŐ  
ELŐMŰVELŐ  
MODULOK

### XCut mellső vágóhenger modul



- Vágás, aprítás hosszban és keresztirányban
- Hullámos vágótárcsák ön ill. talajhajtással
- Karbantartásmentes 6-részes tömítésű csapágyazás
- Hidraulikus mélységállítás
- Precíz mélységtartás
- Önálló és átfordítható (kétszer használatos) vágókések
- Nagyon jó keverő hatás

## Páratlan tömörítőhenger választék

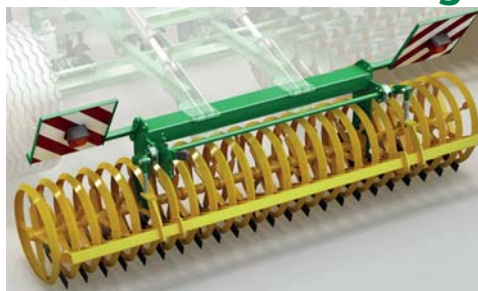

GCW nyitott ékgyűrűs (CRACKER) henger



CW zárt ékgyűrűs (CRACKER) henger



DSW dupla „U” profilos henger



# TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

## MAAG CULTIRAPID R-Line középnehéz kultivátor magágykészítő


**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE

- A nehéz talajok profi magágykészítője
- Simítás valós felületkiegyenlítéssel
- Rögök aprítása
- Vertikális művelés, aprítás keverés, vibrációs vagy rugós késekkel
- A talajfelület rögaprítása magágyzóna kialakítása
- Hatékony visszatömörítés



Munkaszélesség: 4–6 m  
Teljesítményigény: 150–250 LE

### 5 művelet egy menetben

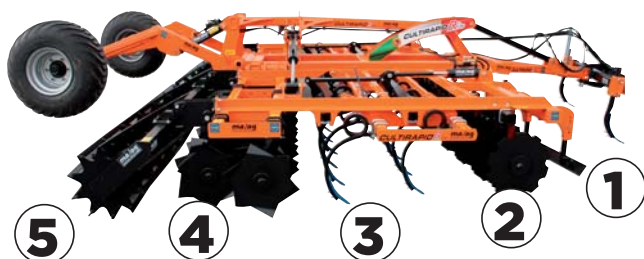

1. Művelőelem állítható simító sínek
2. Csipkés vágótárcsa sor, átm. 510 mm
3. Két vagy háromsoros vibrációs kultivátorkésszor
4. Duplasoros aprító csillagtárcsa, átm. 520 mm
5. Hátsó tömörítőhenger széles hengerválaszték

Rendkívül innovatív munkagép talajműveléshez és magágy előkészítéshez. Nagyon sokoldalú a szántóföldi munkában, moduláris rendszerű, és tökéletesen hozzáilleszhető a gazdálkodók szükségleteihez. **A különböző művelő elemek cseréje révén számos művelet végezhető el. A több egymás utáni művelet kiváló eszköze. Ez a maga nemében egyedülálló eszköz féligfüggesztett változatában lényegesen csökkenti a művelési költségeket, a művelési sebesség 5 és 15 km/óra között állítható be.**



Kultivátor 2-soros, 25x25mm-es hajlított rugós késekkel, közép-kötött, nehéz talajokhoz.



Könnyű kultivátor 3-soros, 32x12 mm-es hajlított rugós fogakkal, könnyű, közép-kötött talajokhoz.

# TALAJMŰVELÉS – talajerő visszapótlás, vetés

## EINBÖCK JUMBO fronttartály – műtrágyázás, vetés

**Einböck**



A pneumatikus Fronttartály JUMBO-SEED kombinálva hátsó munkagéppel, mint a CHOPSTAR-SEEDER soros vetőgép, CHOPSTAR kultivátor vagy AEROSTAR gyomfész, kedvező súlyelosztást biztosít, redukálja a munkaműveleteket és csökkenti a talajnyomást.

- Hatékonyan műtrágyázzunk vagy vessünk
- 4 db adagoló egység a pontos kijuttatási mennyiségekhez
- Egyedileg kombinálható hátsó munkaeszközökkel
- Redukálja a műveletek számát
- Csökkenti a talajnyomást
- Tökéletes súlyelosztás

Tartálytérfogat:  
1600 lit.



Az adagolás akár 4 adagolóegységen keresztül történik, így a lefolyók igény szerint lezárhatók, így az első tartály egyedileg illeszthető a mindenkor elosztó- vagy sor-számhoz, illetve a hátsó munkagép munkaszélességéhez..

„SPEED-TRONIC” vezérlő monitor a traktor vezetőfülkéjében, amelyet az Einböck fejlesztése. Automatikus, számítógép által vezérelt adagolás, Intuitív, grafikus és színes menü navigáció 15 nyelven, Nagy, 5” színes kijelző





# TALAJMŰVELÉS – vetés, talajerő visszapótlás

## EINBÖCK P-Box MD mech. hajtás vetés, műtrágyázás


**Einböck**



P-Box MD munkaeszköze építve

### Tartálytérfogat max. 500 lit.

- Mechanikus adagoló egység hajtással
- A mennyiségi adagolás sebessége szabályozott
- Különböző ventilátor változatok
- Fokozatmentesen állítható olajfürdős hajtómű
- Pontos és precíz vetés
- Bármilyen gépre szerelhető

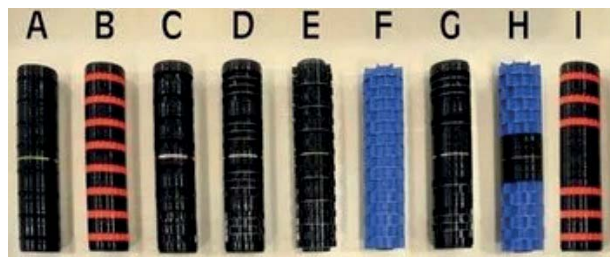

Különböző adagolóhengerek



A P-BOX-MD pneumatikus vetőgép sok Einböck-eszközre és harmadik fél által gyártott készülékekre is felszerelhető. Minden apró, valamint nagy vetőmag és műtrágya kijuttatható. A magokat, műtrágyát pneumatikusan tömlőkkel juttatják el az elosztó terelőelemekbe, ahol a pontos elosztás zajlik. A magadagoló hengert egy rugalmas tengely hajtja meg, amelyet a támkerek (vagy külön talajkerék) hajt. **A vetőgép vetési mennyisége 1 kg és 300 kg / ha között**, állítható be a munkaszélességtől, a haladási sebességtől és a ventilátor változatától függően.

## EINBÖCK P-Box STI elektr. hajtás vetés, műtrágyázás


**Einböck**



SPEED-TRONIC terminál

### Tartálytérfogat max. 500 lit.

- P-Box STI vetőgép SPEED-TRONIC terminálja tartalmazza
- Vetőtengelyek nagy választéka
- Különböző ventilátor változatok
- Az adagoló- és vetőegység pontos felügyelete
- Pontos és precíz vetés
- Bármilyen gépre szerelhető

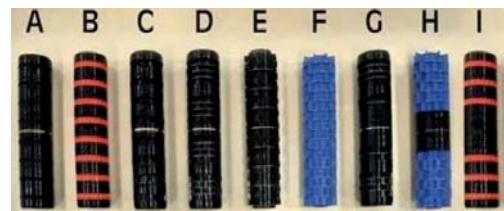

Különböző adagolóhengerek

**A P-BOX-STI egy pneumatikus vetőgép elektromos meghajtású adagolóval.**

A felhasználóbarát SPEED-TRONIC vezérlés az aktuális menetsebesség függvényében szabályozza a vetési mennyiséget. Az ehhez szükséges fordulatszám-impulzusokat különböző érzékelőktől, vagy a traktor 7 pólusú jeldugaljáról kapja. A P-BOX-STI pneumatikus vetőgép számos Einböck készülékre és harmadik féltől származó készülékekre is felszerelhető. A P-BOX-STI, pneumatikus vetőgépekkel minden szokásos vetőmag és műtrágya kijuttatható. **A mennyiség fokozatmentesen állítható 1 kg és 300 kg/ha között** egyszerű beállítással a munkaszélességtől, menetsebességtől és ventilátorváltozattól függően.



P-Box STI munkaeszköze építve



# TALAJMŰVELÉS – szemenkénti vetés

AGRICOLA PK-20 szemenkénti vetőgépek

agricola  
italiana



**ÚJ**

**PRÉMIUM kivitel!**




Munkaszélesség: 6-8 soros

## KOMPAKT robosztus PRECIZITÁS és teljesítmény

- Kompakt robosztus konstrukció
- Töltési magasság: 108 cm !
- Súlypont ca. 50 cm-el rövidebb mint a versenytársaknál
- Csekélyebb traktor emelőerő igény
- Központi műtrágya tartály 950 lit. saválló
- Elektro-hidraulikus fokozatmentes műtrágyahajtás
- Sortáv 45–75 cm hidraulikusan állítható
- Komplet elektromos hajtás ISOBUS (opció)


**Paralalogramma vetőkocsi függesztés  
vetőkocsi előfeszítés rugóerővel, átdugható  
csapszeggel, könnyen állítható  
115 kg vetőkocsi súly + 70 kg rugó erő!**

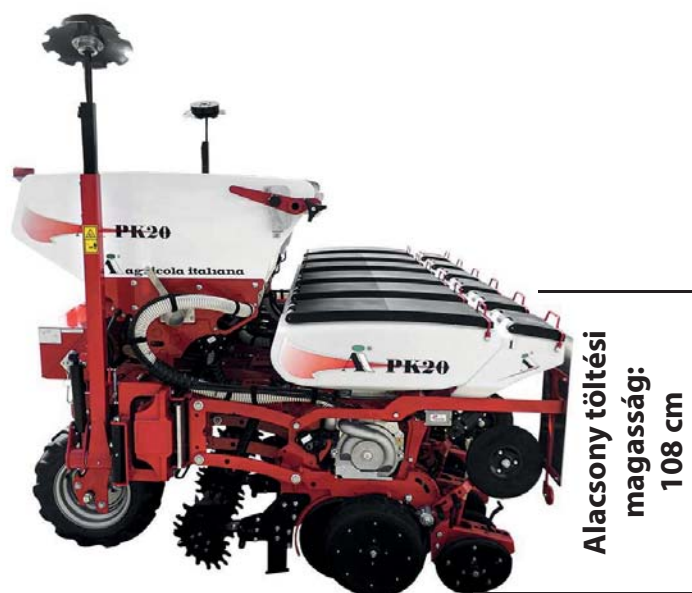

Alacsony töltési  
magasság:  
108 cm



Tőtáv állítás olajfürdős hajtóművel

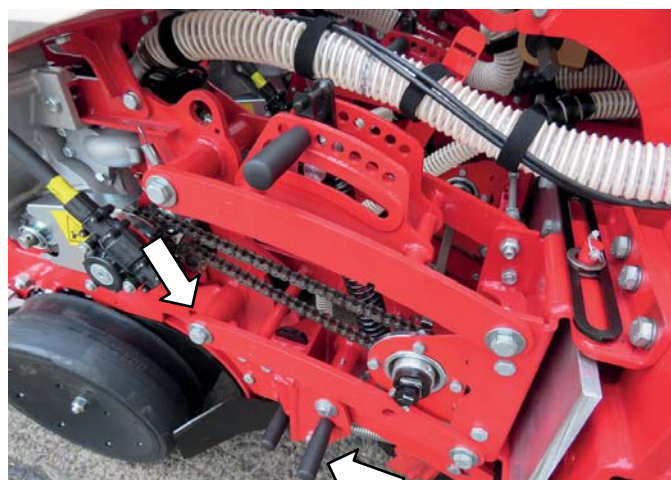

Az összes beállítás szerszám nélkül elvégezhető!



Teleszkópos hidraulikus sortávállítás:  
45–50–60–70–75 cm



# TALAJMŰVELÉS – szemenkénti vetés

## PRECISA XL TELESZKÓPOS szemenkénti vetőgépek

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE



### PRECISA XL TELESZKÓP 6-sor, 2,5 m száll. szélesség!



**Munkaszélesség: 6-8 soros**

#### Precia XL Teleszkóp

- Tartálytérfogat 50 liter
- Kopásmentes rendszer, vákumház együtt forog a vetőtárcsával
- Akár 12 km/ó fölötti vetésssebesség
- Garantált mélységtartás

#### Precia XL Teleszkóp VARIO kivitel

- Sortávállítás 45-75 cm fokozatmentes hidraulikus
- Tartálytérfogat 50 liter
- Kopásmentes rendszer, vákumház együtt forog a vetőtárcsával
- Akár 12 km/ó fölötti vetésssebesség
- Garantált mélységtartás

### PRECISA XL VARIO 6 és 8-sor, 45-75 cm-es fokozatmentes sortávállítás hidraulikus



#### Precia XL Teleszkóp VARIO elektromos hajtással

- Sortáv SORONKÉNTI ELEKTROMOTOROS HAJTÁS:
- Érintőképernyős PCS 200 monitor
- ISOBUS alkalmas
- Traktorból állítható tőtáv
- Proximity sensorral, leállítja a motort, ha a vetőgép nem üzemel
- Phonikus kerék az összes motor kalibrálásához.
- Az összes motor külön független kártyával rendelkezik
- A microhoz és műtrágyázóhoz is rendelhető elektromotor
- Alacsony energia felv., akku vagy generátor bővítés NEM szükséges



### TELESZKÓP / VARO vetőgépek felszerelhetők „szállítókocsival” Vontatási szélesség: 2,5 / 3m

- Szállítókocsi – féligfüggesztett opció
- Kezelés a traktorkabinból





A sikeres gazdálkodás elősegítése  
**A KÜLDETÉSÜNK**



TECHNOLOGY  
**VEKTOR**

VEKTOR MEZŐGÉP KFT. • 9027 Győr, Kandó Kálmán út 17.

Mobil: +36 70/375 4819 • +36 70/375-4800

E-mail: [ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu](mailto:ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu) • [www.vektor-mezogep.hu](http://www.vektor-mezogep.hu)