



Vredo Gyep direktvetőgép

DZ Agri Air




A Vredo Agri sorozatának kiváló a híre az egész mezőgazdasági ágazatban. Ez a precízen tervezett munkagép minden olyan eladó számára kötelező, aki a „gyep javításának és karbantartásának” teljes csomagját kívánja nyújtani. Kemény telek, az első szilázs vágás után, vagy ősszel meg kell újítani a gyepet ahhoz, hogy egészséges és tartalmas zöldtakarmányt kapjunk.

Az Agri Air sorozat a vetőgépek olyan izgalmas új sorozata, amely ideális a kisebb, emelkedőkkel vagy dombos tereppel tarkított mezők számára. Rendkívül stabil és mozgékony, az Agri Air egy pneumatikus vetőtartályt kínál, ami a fűmagot közvetlenül a bűtykös kerékre viszi. A különböző magfajták vetése és a megbízható kalibrálás egy szempillantás alatt kész. Az Agri Air sorozat szemre nagyon jól sikerült és a Vredo odafigyelésének köszönhetően a stílus és a részletek összeillenek.

A vetésnek csak akkor van értelme, ha a vetőmag a talajba kerül. Ezért rendelkeznek a Vredo Agri Air vetőgépei az ismert duplatárcsás rendszerrel. Csak ez a rendszer injektálja be a vetőmagot a legkisebb résbe is, ami a kijuttatott vetőmag gyors csírázását és gyökeresedését biztosítja.

A duplatárcsák sortávolsága csak 7,5 cm, ami a gyep hiányosságainak egy teljesen zárt és egészséges növekedését garantálja.

Németországi kutatások igazolják, hogy a Vredo rendszernek köszönhetően az elvetett magoknál 96 %-os a csírázási ráta.

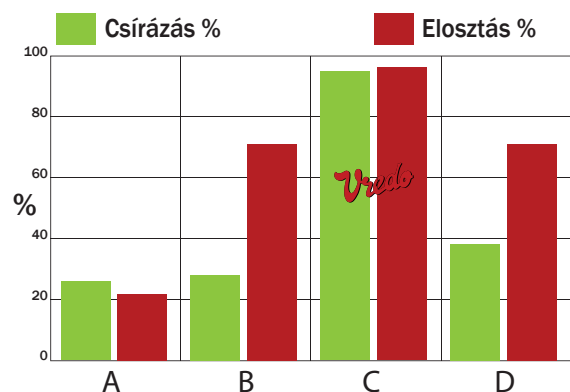

Quelle: K&G Advies 2013

A: szélessávú vetés

B: trágyaszóró

C: *Vredo* duplatárcsa

D: borona és vetőmag adagolás és henger

Vredo





A Vredo Agri Air sorozat 2,50 vagy 2,90 méteres munkaszélességben szállítható. A vetőgép rendelkezik egy pneumatikus/mechanikus vetőmagelosztóval, amelynél a ventilátort elektromosan hajtják meg (12Volt/ 25 Ampére). Opcióként fogas tömörítő henger is szállítható. A gyűrűs tömörítő hengerek tökéletesen alkalmasak egyenetlen és köves talajhoz. Alap kivitelben az Agri Air sorozat digitális hektárszámlálóval rendelkezik.

A vetőgép a nyomórugókkal felszerelt tárcsapárnak köszönhetően nagyon pontosan követi a talaj egyenetlenségeit. Az állóhelyről/emelvényről a 2000 literes vetőmagtartály jól feltölthető. A vetőmagmennyiség pontos és gyors beállítása a nagyon apró (lóhere) vagy nagy (rozs) vetőmagokhoz természetes, és a kis vagy nagy mennyiségek esetén az adagolóhenger nagyon könnyen és gyorsan cserélhető. A 13 km/h munkavégzési sebességgel nagy területi teljesítmény érhető el.

Ha számunkra és vásárlóik számára fontos a minőség, teljesítmény és az eredmény, akkor a Vredo Agri Air sorozat legprofesszionálisabb munkagépe éppen a megfelelő ehhez.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a vetőgép betakarítás után az olyan köztes termények vetésére is használható, mint kukorica és gabona.



Vredo előtt
(1. nap)



Vredo alatt
(13. nap)



Vredo után
(31. nap)

Vredo DZ Agri Air specifikációi

Típus	Henger	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Sor-távolság (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Felfüggesztés	Mélység-állítás	Traktor teljesítménye (LE)	Méret (m)
DZ 325.07.5	sima	2,5	2,5	7,5	220	1170	3-pont	felső vonókar	80	1.31x2.5x1.6
DZ 325.07.5	fogas tömörítő henger	2,5	2,5	7,5	220	1900	3-pont	felső vonókar	90	1.31x2.5x1.6
DZ 329.07.5	sima	2,9	2,9	7,5	220/450	1340	3-pont	felső vonókar	90	1.31x2.9x1.6
DZ 329.07.5	fogas tömörítő henger	2,9	2,9	7,5	220/450	2135	3-pont	felső vonókar	100	1.31x2.9x1.6