




A Vredo Agri sorozatának kiváló a híre az egész mezőgazdasági ágazatban. Ez a precízen tervezett munkagép minden olyan eladó számára kötelező, aki a „gyep javításának és karbantartásának” teljes csomagját kívánja nyújtani. Kemény telek, az első szilázs vágás után, vagy ősszel meg kell újítani a gyepet ahhoz, hogy egészséges és tartalmas zöldtakarmányt kapjunk.

A széles Agri Twin sorozat maximális teljesítménnyel rendelkezik, hogy valamennyi vásárlója időben tudja gyepét után vetni. Az Agri Twin egy pneumatikus vetőtartályt kínál, ami a fűmagot közvetlenül a bütykös kerékre viszi. A különböző magfajták vetése és a megbízható kalibrálás egy szempillantás alatt kész. Az Agri Twin sorozat szemre nagyon jól sikerült és a Vredo odafigyelésének köszönhetően a stílus és a részletek összeillenek.

A vetésnek csak akkor van értelme, ha a vetőmag a talajba kerül. Ezért rendelkeznek a Vredo Agri Twin vetőgépei az ismert duplatárcsás rendszerrel. Csak ez a rendszer injek-

tálja be a vetőmagot a legkisebb részbe is, ami a kijuttatott vetőmag gyors csírázását és gyökeresedését biztosítja.

Németországi kutatások igazolják, hogy a Vredo rendszerének köszönhetően az elvetett magoknál 96 %-os a csírázási ráta.

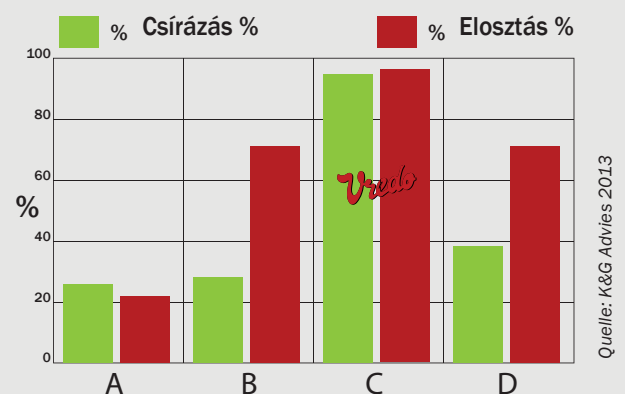

- A: szélessávú vetés
- B: trágyaszóró
- C: *Vredo* duplatárcsa
- D: borona és vetőmag adagolás és henger





A Vredo Agri Twin sorozata 2 részes, 2,20 vagy 2,90 méteres munkaszélességgel rendelkezik, de van 4,40 és 5,80 m széles változatban is. A két rész hidraulikusan állítható szállítási helyzetbe és automatikusan zár. Szállítási helyzetben a munkagép 3 m széles és a biztonságos közúti közlekedés érdekében világítással rendelkezik. A vetőgép a nyomrugókkal felszerelt tárcsapárral nagyon pontosan követi a talaj egyenlet lenségeit. A 13 km/h munkavégzési sebességgel nagy területi teljesítmény érhető el.

A vetőgép pneumatikus/mechanikus vetőmagelosztással rendelkezik, ahol a ventilátort hidraulikusan hajtják meg. A vetőmagmennyiség pontos és gyors beállítása a nagyon apró (lóhere) vagy nagy (rozs) vetőmagokhoz természetes, és a kis vagy nagy mennyiségek esetén az adagolóberendezés nagyon könnyen és gyorsan cserélhető.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a vetőgép betakarítás után az olyan köztes termények vetésére is használható, mint kukorica és gabona. Opcióként fogas tömörítő henger is szállítható. A gyűrűs tömörítő hengerek tökéletesen alkalmasak egyenetlen és köves talajhoz. Alapkitelben az Agri Twin sorozat digitális hektárszámlálással rendelkezik.

Ha számunkra és vásárlóik számára fontos a minőség, teljesítmény és az eredmény, akkor a Vredo Agri Twin sorozat legprofesszionálisabb munkagépe éppen a megfelelő ehhez.



Vredo előtt
(1. nap)



Vredo alatt
(13. nap)



Vredo után
(31. nap)

Vredo DZ Agri Twin specifikációi

Típus	Henger	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Sor-távolság (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Felfüggesztés	Mélység-állítás	Traktor teljesítménye (LE)	Méret (m)
DZ 344.07.5	sima	4,4	3	7,5	450	2000	3-pont	felső vonókar	125	1.49x4.40x2.05
DZ 344.07.5	fogas tömörítő henger	4,4	3	7,5	450	3250	3-pont	felső vonókar	125	1.49x4.40x2.05
DZ 358.07.5	sima	5,8	3	7,5	450	2695	3-pont	felső vonókar	150	1.49x5.90x2.05
DZ 358.07.5	fogas tömörítő henger	5,8	3	7,5	450	4285	3-pont	felső vonókar	180	1.49x5.90x2.05