

BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

SZERVESTRÁGYA
SZÓRÓK
E-SOROZAT




„MADE IN GERMANY“

A szervestrágyaszórás specialista

BRIRI

BEVÁLT ALKOTÓELEMEK...

Átgondolt szórómű technika

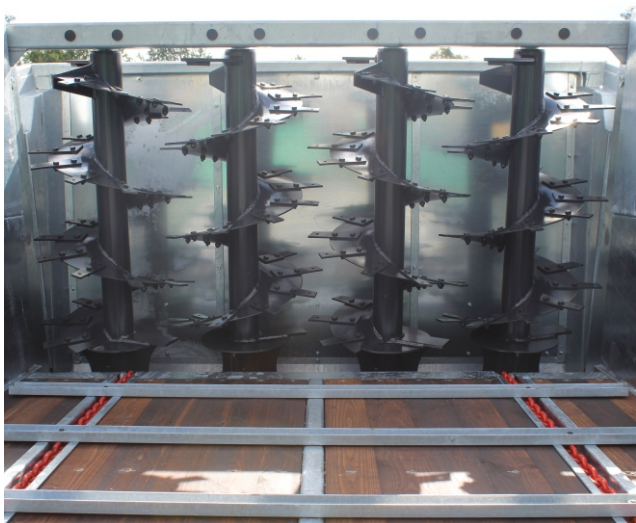

QUATTRO-SZÓRÓMŰ

Ha egy különösen finom és egyenletes trágyafüggőnyt kell teríteni a mezőkön, akkor a Quattro szóró egység az első választás. A finom szórásképpnek köszönhetően a szóró egység különösen alkalmas a nagy gyepterülettel rendelkező gazdaságok számára. Az összes elterjedt trágya és komposzt a Quattro szóró szerkezettel akár 10 m szélességben is kijuttatható. A négy függőleges lépcsős maróhenger bóraccélból készült, felcsavarozott hasító fogakkal van felszerelve, és mindkét oldalon használhatók

FUTÓMŰ

Valamennyi E-sorozatú járműnek nyitott C-profilból készült, tűzi horganyzott vázkerete van. A fő hajtótengely védve van egy központi csőben. A jármű típusától függően a jármű szériefelszereltsége ráfutófék vagy légfékrendszer. A hidraulikus fékrendszer opcionálisan elérhető. Az E 9000 T és E 11000 T trágyaszórók tandem futóművel rendelkeznek, kiegyenlítő lengőkarokkal. A tengelyek rugózott felfüggesztésűek, és a kiegyenlítő lengőkarokkal együtt biztosítják a talaj megfelelő kontúrkövetését és a nyugodt haladást.



VONÓRÚD

A járművek alapfelszereltségként felső kapcsolással, ill. bekötéssel vannak ellátva. Az E 8000 Plus, E 9000, E 10000 és E 11000 típusú légfékrendszerrel együtt opcionálisan elérhető alsó kapcsolás.



Kipróbált technológia és stabil felépítés

HÁTSÓAJTÓ


A szóró henger-védelmet az E sorozat minden típusánál a traktor hidraulikáján keresztül működtetik. A hidr. munkahenger védett a szennyeződésektől. Az E sorozatú trágyaszórók alapfelszereltségként 2 ajtónyitó hidr. munkahengerrel rendelkeznek.



PLATÓ / OLDALFALAK

Az impregnált padló masszív hornyolt táblákból áll. A kb. 670–1020 mm magas porral bevont oldalak vannak felszerelve, amelyek védőléccel vannak felül lezárva. A rakodási magasság* 1990 és 2450 mm között van. Az E 10000 és az E 11000 T modellekhez opcionálisan kapható torlasztó ajtó is.

* 550/45 R22,5 gumizásnál

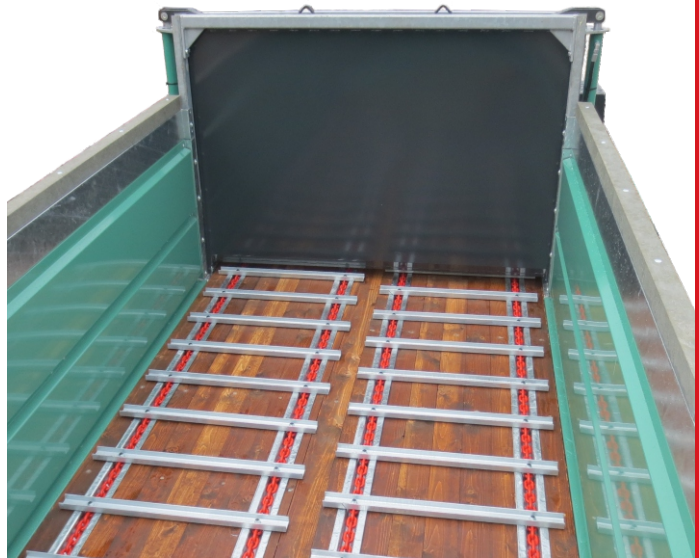

KAPARÓLÁNC

A kaparópadló típustól függően 2 vagy 4 erősen hőkezelt szállító láncsal van ellátva. A szakítóterhelés láncként körülbelül 15 t. Erőteljes, hidraulikus hajtású homlokkerekes hajtómű biztosítja, hogy a szóróanyag egyenletesen legyen kiszórva, szükség esetén visszajáratható. A nyitott lánckiók, amelyek nem hajlamosak az eltömődésre, biztosítják a kaparó padlójának stabil előtolását. Az alapváltozatban az előtolás sebessége folyamatosan szabályozható a kabinból a teleszkópkaron keresztül.



Technológia a jövőért

Az E-sorozat trágyaszórója a meghatározó tulajdonságokkal

ALAPFELSZERELÉS/ MŰSZAKI ADATOK	E 7000 Quattro	E 8000 Quattro	E 8000 Plus Quattro	E 9000 T Quattro	E 10000 Quattro	E 11000 T Quattro
MEGEGEDETT ÖSSZSÚLY	7000 kg	8000 kg	8000 kg	9000 kg	10000 kg	11000 kg
FÜGGESZTÉS – KAPCSOLÁS	Csavarozott vonórúd, mechanikus támasztóláb					
MEGEGEDETT TÁMTERHELÉS	1200 kg					
FUTÓMŰ	Csavarodás mentes alváz nyitott „C” profilból, központi cső vonórúd, beépített hajtótengellyel tengelyszerkezettel					
SZÓRÓMŰ HAJTÁS	Széles nyílásszögű kardántengely bütykös tengelykapcsolóval 1000 ford / perc					
PLATÓ	Fa platófenék (impregnált), acél oldalfalak feül 67 mm-es műanyag védőléccel lezárva.					
FELÉPÍTMÉNY SZEKRENYMÉRETEK	ca. 4,50 x 1,85 m		ca. 5,00 x 1,85 m			
KAPARÓLÁNC MEGHAJTÁS	Hidraulikus kaparólánchajtás előre és hátra, fokozatmentesen állítható előtolási sebesség, teleszkópkar a kezeléshez					
SZÓRÓMŰ KAPARÓLÁNC alapkivitel	2 edzett 11 mm-es szállító lánc acél profilpályán átmenő, U-profilú lécek csavarozva		4 nagy szilárdságú, edzett 11 mm-es szállító lánc, acél profilpályán átmenő U-profilú lécek csavarozva			
TENGELYEK / FÉKEK alapkivitelben	Ráfutófék tolatóautomatikával	Légfékberendezés vagy ráfutófék tolatóautomatikával			Légfékberendezés	
SZÓRÓMŰ ÁTERESZTŐKÉPESSÉGE	ca. 1 m		ca. 1,20 m			
SZÓRÓMŰ „QUATTRO”	4 álló spirál maróhenger		4 álló spirál maróhenger, torlasztó ajtó opció			
HÁTFAL / ELSŐFAL	zárt, hidraulikusan csukható szóró hengervédő, elől kövődő rács					
ELEKTROMOS BERENDEZÉS	Közúti világítás					
GUMIZÁS	Választható					
OLDALFAL MAGASSÁG	ca. 0,67m; opt. 0,77m	ca. 0,87 m			ca. 1,02 m	

MŰSZAKI ADATOK



BRIRI GmbH
 Rippenhausen Maschinenbau
 Mäske 4, 49844 Bawinkel
 Tel. 05963/94010 Fax 05963/1582
 Internet: www.briri.de

Händler: