

Scorpion 300 vontatott silózógép specifikáció alapkvitel

A Dion silózógépek új generációja



- 300 LE teljesítmény
- Mechanikus behúzóhenger meghajtás - 2 szecskahossz tartomány - 2 adapter opció
- Elektrohidraulikus vezérlők - Új vezérlődoboz

Általános jellemzők

Exkluzív masszív Ipari kialakítás

- Az elérhető legenergiahatékonyabb vontatott silózó
- A termény a folyamat minden szakaszában felgyorsul.
- Nincs energiavesztés az irányváltások miatti újragyorsítással, szemben a keresztcsigás vontatott silózókkal. A versenytársaknál a termény többször irányt vált a szecskázási folyamat során, ezáltal energiát veszít.



Szecskázódob fordulatszáma 1033 f / perc

- A szecskázódob fordulata 1033 f/p, szemben a legközelebbi versenytárs 850 f/p fordulatával. Ez 21,5% -kal több vágást eredményez percenként és ezzel nagyobb kapacitást
- Az exkluzív előre haladó, ipari élezési folyamat kevesebb időt igényel, az élező hőt eltávolítja a kés hegyéről és biztosítja az optimális vágóélt

Teljes vágási technológia (τστ) Szemroppantó eljárás (Kernel processzor (KP))

- A felső és az alsó szemroppantó hengerek közötti 67% -os arány a legmagasabb az iparban.
- Magasabb takarmányértéket hoz létre a silóban a magok roppantása, felnyitása és a hatékony rostok növelése révén.
- A nagy területi sebesség különbség, nem pedig a nagy nyomóerő alkalmazásával kevésbé kopnak a nagy fordulatszámú szemroppantó hengercsapágyak
- A szemroppantó hengerrés beállítását mindössze két csavar meghúzásával vagy meglazításával végezzük el másodpercek alatt
- A szemroppantó kiiktatása 30 perc alatt egyetlen ¼ "-es kulcs segítségével végrehajtható. A felső henger kicsúszik a silózból, így a terményáramlás akadálymentes, mindig egyenes.

Gyors és egyszerű napi karbantartás

- Egy oldal egy csavar az állókés beállításnál: Iparági exkluzivitás. Az állókés másodpercek alatt egy (1 db) csavar segítségével beállítható.

STINGER kifúvó opció

Minden modell „Stinger” előkészített

- Nincs szükség módosításra
- Gyors felszerelés és átalakítás
- Kereskedő / helyszíni telepítő készlet

Oldalsó rakodásra tervezték

- Maximálisan 5,8m rakodási magasság érhető el
- 330 ° forgásszög, elegendő vízszintes távolság a bal, jobb vagy egyenes hátra forgatáshoz.
- Alapkvitelben széles látószögű nappali és éjszakai kamera, 7" (colos), fülkében elhelyezett, színes monitorral.

Elektro-hidraulikus kezelés

- A forgatás, a magasság és a megdöntés elektrohidraulikus kezelése mind integrálva vannak

Integrált felfüggesztés

- A hidroakkumulátoros lengéscsillapítás sima vontatást biztosít a terepen és a közúton
- Egyszerű munkahelyzetbe állítás
- Közúti szállításhoz és tároláshoz beépített „auto-lock” rendszerrel 3 m-nél kisebbre csukható össze.

Nagy teherbírás

- Az egyszerű cseréléshez a Hardox és Domex kopásálló betétek felülről elérhetők


Nagy kapacitású alapmodell

- A silózó lóerő igénye legfeljebb 300 LE, TLT -n mért
- Ferro-tec fémdetektor önkalibráló SMT-vel (Intelligens küszöbtechnika).
- Nagy teherbírású 1000 fordulat / perc erőátvitel nagy teherbírású hajtóművel.
- szecskázó dob szélessége 24 " (610 mm) átmérője, 22" (559 mm) - 1033 ford / perc.
- A szecskázó dob nyírócsavarja túlterhelés elleni kapcsolóval védett.
- Radiális tengelykapcsoló csap, a felső és az alsó behúzóhengerekhez.
- Köszörű 3 " átmérőjű kövel. (az szecskázódobot előre felé éleztve)
- Elektrohidraulikus funkciók:
 - o Előre-Üres-Hátra (F-N-R) váltás
 - o Kifúvócső (emelés / leengedés)
 - o Kifúvócső forgatása és leejtése
 - o Vonórúd oldalazó mozgathatóság
 - o Az adapter emelése és süllyesztése

Scorpion 300 vontatott silózógép specifikáció alap kivitel

folytatás

- Hosszú vonórúd az ikerkerekes traktorhoz.
- Gyors, egyoldalas állókés beállítás.
- Megfordítható volfrám-karbid élű állókés.
- Kopásálló kifúvóház.
- Cserélhető kifúvóbetét. ¼" Hardox anyagból készült.
- Állítható tengelymagasság és futófelület-szélesség.
- Fix kocsi kapcsolószerkezet.
- Állítható rögzítési úszómagasság.
- LED-es közlekedési lámpák.
- A szerszámdoboz felszereltsége: biztonsági szemüveg, hajtó lánc a rögzítéshez, 3 lánckerék és biztonsági lánc.
- Két szemroppantó henger:
 - o Egy 6" és egy 10" átmérőjű.
 - o A roppantóhengerek közötti 67% -os sebesség különbség-nyírási hatás (τ_{St}) kevesebb energiát igényel, mint a szokásos roppantás
 - o A felső henger baloldalra eltávolítható a szalastakarmány feldolgozáshoz (≤ 30 perc, és a gépen tárolva)
 - o Gyors és egyszerűen beállítható hengertávolság a termény állapotától függően
 - o Hengerhajtás - 6 dupla AA ékszíj
 - o 4 db ipari, nagy sebességű csapágy

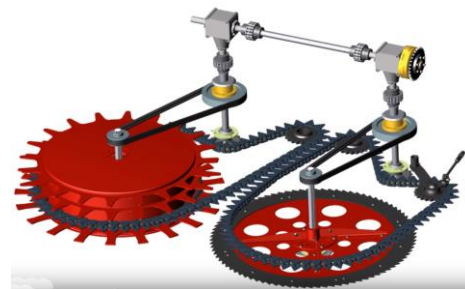

Vektor- Kft.

Győr.

2020

