



SORALJ ÁPOLÁSA

TERRA RANGER



GYORS ÉS HATÉKONY MŰVELÉS A FA ALATT ÉS A SORBAN

A PERFECT Terra Ranger rendkívül gyors sorban történő talajművelést tesz lehetővé. A kétoldalas hátrafelé forgó kultivátor és az ujjas kapa kombinációja nagyon gyors és hatékony gyomirtásról gondoskodik; a maximális haladási sebesség 15 km/h.

A teljesen mechanikus hajtásnak köszönhetően a Terra Ranger már 50 LE-s traktorokkal használható. A Terra Ranger nagy munkasebessége költséghatékony alternatívát kínál a talajgyomirtó szerek használatával szemben.



*Gyors és nagyon olcsó művelés a fák alatt
és a sorokban!*



TERRA RANGER

Soralj ápolása



A talajmaró korlátozott fordulatszáma és profilja miatt a rotor fedél eltömődését megakadályozza. Az eredmény egy nagyon jól morzsolódó talaj.



Egyetlen gyümölcsösökben való használathoz a talajmaró munkaszöge maximum 10 fokos szögben állítható be. A rotor fedelet úgy alakították ki, hogy a füves sorközben ne maradjon föld

VISSZAFELÉ FORGÓ TALAJMARÓ KÉSEK

A rotációs talajmaró a leghatékonyabb gép bármilyen talajtípusban való munkavégzéshez, valamint a talaj és a növényzet optimális kezeléséhez és műveléséhez.

A hátrafelé forgó maró használatával akár 15 km/h munkasebesség is elérhető minőségromlás nélkül.



Az ujjas körforgó kapa működésének optimalizálása érdekében igény szerint beállítható a munkamagasság, a munkaszög és a talajmaróhoz viszonyított helyzet.

UJJAS KÖRFORGÓ KAPA

Az ujjas körforgó kapa gyors és hatékony munkát tesz lehetővé a fa- vagy szőlősorban. A rugalmas „ujjak” a talaj felső rétegébe nyúlnak, és gyökerestül kitépik a gyomokat és egyéb növényzeteket.

A Terra Ranger-ben az ujjas körforgó kapák úgy vannak elhelyezve, hogy lemarják a talajmaró előtti növényzetet. A vegetáció kondicionálása hozzájárul a lassabb újranövekedéshez.

Soralj ápolása



A főváz és a munkavégző egységek egymástól függetlenül mozognak a 3 pontos felfüggesztéstől; ami tökéletesen alkalmazkodik a talaj kontúrához. Ezen kívül az állítható eszközfelfogó konzol lehetővé teszi a lehető legrövidebb rögzítést bármilyen típusú traktorhoz.




A Terra Ranger-t két kerékkészlettel szállítják, amelyek nagyon közel helyezkednek el a talajsíkhöz.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ ALKALMAZÁS

Különböző traktorokkal való használatra a Terra Ranger könnyen átalakítható első frontfűggesztésre való használatra. A hajtásban két lánckerék cseréjével a hajtás 540-ről 1000 ford./percre alakítható és fordítva.

A hajtásrendszert a kardántengelyen található túlterhelés-védő tengelykapcsoló védi.

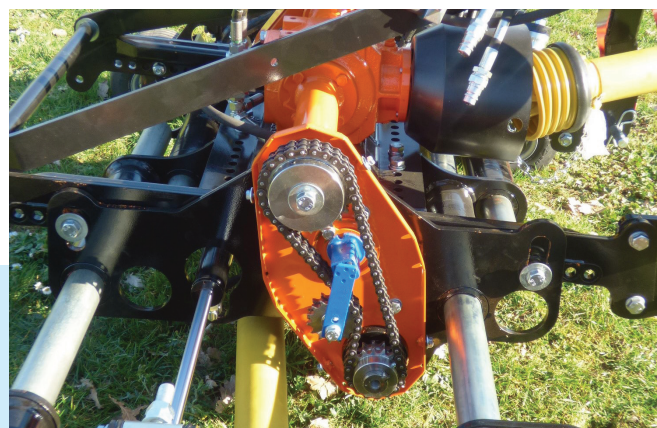

TERRA RANGER

Soraj ápolása



A munkamélység fokozatmentesen állítható 0 és 70 mm között. Az első műveletet általában néhány centiméteres mélységben végezzük, a következő műveleteknél elegendő a felület kezelése.

EXTRÁK

- Talajmaró + ujjas kapa hidraulikus kiemelése jobb vagy bal oldalt (+ 1 kettősm. hidr. oldalanként)



Típus / megnevezés	TERRA RANGER
Munkaszélesség (cm)	230 - 345
Teljesítményigény TLT-n (kWLE)	37/50
Meghajtás fordulatszáma (f/p)	540 vagy 1000
Talajmaró munkaszélessége (cm)	30
Talajmaró munkamélysége (cm)	0 - 7
Ujjas forgótárcsás kapa átmérője (cm)	70
Szállítási szélesség (cm)	230
Súly (kg)	820