

EUROPA

Olasz minőség, globális siker.



P250

leek harvester
Poré hagyma betakarítógép

P 250

LEEK HARVESTER PORÉ HAGYMA BETAKARÍTÓGÉP

EUROPA macchine agricole offers a large range of vegetable harvesters on top of the class for productivity and costs/proceeds ratio. Planned to guarantee fast working cycles, precise controls, maximum trust and maintenance simplicity, our harvesters boast a professional technical assistance and an efficient spare part service that ever assure them full operativity.

Developed by the advises of the customers all around the world, EUROPA machines, on account of the high specialization are able to satisfy all the specific needs of every customer, from fresh market to canning industry.

EUROPA offers in fact an accessoires and equipements range and a customizing possibility that has no alike.

If productivity and efficiency are your needs, EUROPA harvesters are the right answer. On account of the high technology and the refined EVO-C Plus electronic managed hydraulic, our machines assure exceptional performances, safety, efficiency and environment protection, because combine innovative technologies with deeply tested, strong and rational mechanical solutions.

Az EUROPA macchine agricole zöldségbetakarító gépek széles választékát kínálja, a termelékenység és az ár-értékarány tekintetében a kategória csúcán. A gyors munkaciklusok, a precíz vezérlés, a maximális biztonság és a karbantartás egyszerűségének garantálására tervezett betakarítóink professzionális műszaki segítségnyújtással és hatékony alkatrész-szolgáltatással büszkélkedhetnek, amely mindig biztosítja a teljes működőképességet.


Világszerte a vásárlók tanácsai alapján kifejlesztett EUROPA gépek a magas specializációnak köszönhetően a friss piactól a konzerviparig minden vásárló egyedi igényét képesek kielégíteni. Az EUROPA tulajdonképpen olyan tartozékokat és felszereléseket kínál, valamint olyan testreszabási lehetőséget, amelyhez hasonló nincs.

Ha a termelékenység és a hatékonyság az Ön igényei, az EUROPA betakarítógépek jelentik a megfelelő választ. A csúcstechnológiának és a kifinomult EVO-C Plus elektronikus hidraulika vezérlésnek köszönhetően gépeink kivételes teljesítményt, biztonságot, hatékonyságot és környezetvédelmet biztosítanak, mivel az innovatív technológiákat alaposan tesztelt, erős és racionális mechanikai megoldásokkal ötvözik.



- 1 Drived swinging ploughshare.
Hajtott lengő ásókés.
- 2 Harvesting arms quick opening device.
Betakarító karok gyorsnyitó berendezés.
- 3 800mm width PVC selection conveyor belt.
800 mm széles PVC válogató szállítószalag.
- 4 Motors regulating valves control board.
Hydraulic circuit heat exchanger.
Hidromotor szabályzó szelepek vezérlőpanel.
Hidraulikakör olajhűtő.
- 5 Leaf cutting device (optional).
Levélvágó berendezés (opcionális).
- 6 Electrovalves set.
Elektromos szelep készlet.
- 7 Drived adjustable shakers (optional).
Meghajtott állítható rázó (opcionális).
- 8 Selection operators platform (optional).
Kezelői válogató platform (opcionális).
- 9 Hard-top (optional).
Kemény tető (opcionális).



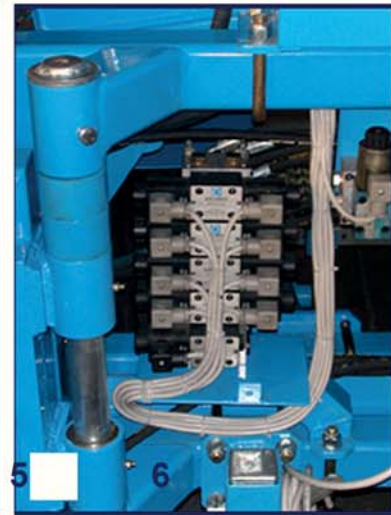

Technical features		P250	P250-P	P250-N
Head	Belts	320 mm soft rubber covered, 2 variable speed hydraulic motors (1 each belt)		
	Harvesting arms	Adjustable slope, fast opening device		
Base machine	Ploughshare	Swinging unit driven by variable speed hydraulic motor. Made in worn-less special steel. Adjustable in depth.		
	Shakers	Powered by variable speed hydraulic motor, fully adjustable in height, width, range and longitudinally		
	Conveyor belt	Variable speed hydraulic motor	Variable speed hydraulic motor. Automatic stop during boxes downloading	
	Conveyor belt length	3100 mm		
	Conveyor belt width	800 mm		
	Conveyor belt material	4 mm thick cutless special PVC		
	Lay down height	900 mm	1300 mm	1600 mm
	Boxes capability	1		
	Wheels	10.0/75-15.3 10p, variable gauge		
	Tractor junctions	2 adjustable junction to tractor elevator, 3rd point connected cylinder with joystick on the tractor dashboard		
Hydraulic plant	Electric plant	12 Volts, EVO C-Plus electronic managed switch card		
	Safety devices	Emergency buzzer, after-stop rearm buzzer		
	Oil pump	Dual in tandem, tractor output drive shaft quick connected overgear		
	Oil tank	60 litre tank with filter and sight level		
	Heat exchanger	In aluminium with electrofan		
	Protection	Max pressure valve, safety devices connected emergency valve		
	Motors	Orbital, regulation valves		
	Movements	Electrovalves control		
	Max pressure	130 bar		
	Tractor	Reccomended (minimum)	55 BHP - 4 wheel drive	70 BHP - 4 wheel drive
Output drive shaft		540 rpm		
Machine junction		Standard 3 point with elevator		
Plugs		12 Volts electric plug, 2 hydraulic outlet		
Maximum width		3150 mm	3750 mm	3850 mm
Weight kg	1360 kg	1630 kg	1720 kg	
Harvesting speed*	from 3 to 6 km/h			
Production*	from 2 to 4 Ton/h			
Options	1200mm width selector platform, adjustable height, get on step			
	Hydraulic driven adjustable shakers			
	Leaf cutting device Hard top			

* Features not binding, they may change in grounds of hardness of soil, quality and size of harvested product.

Műszaki Adatok		P250	P250-P	P250-N
Kiszedőfej	Szalagok	320 mm puha gumi borítás, 2 variálható sebesség hidraulikus motorok (1 mindegyik szalaghoz)		
	Betakarító Karok	Állítható lejtésű, gyorsnyitó berendezéssel		
Alapgép	Vágó egység	Változtatható sebességű hidromotorral hajtott lengőegység. Kopásmentes speciális acélból készült. Mélységállítással.		
	Rázóberendezés	Változtatható sebességű hidromotor hajtja, teljesen állítható magasságban, szélességben, és hosszirányban		
	Szállító szalagok	Változtatható sebességű hidromotor	Változtatható sebességű hidromotor. Automatikus leállítás a ládál letöltése közben	
	Szállító szalagok hossza	3100 mm		
	Szállító szalag szélessége	800 mm		
	Szállító szalag anyaga	4 mm vastag vágásmentes speciális PVC		
	Fektetett magasság	900 mm	1300 mm	1600 mm
	Láda kapacitás	1		
	Kerekek	10.0/75-15.3 10p, változtatható nyomtáv		
	Traktor kapcsolás	2 állítható csatlakozás a traktor 3 pont alsókarokhoz, 3. pontra csatlakoztatott hidraulikus munkahenger joystickkal a traktor műszerfalán		
Hidraulika	Elektronika	12 voltos, EVO C-Plus elektronikusan vezérelt kapcsolóval		
	Biztonsági eszközök	Vészjelző hangjelzés, megállás utáni újraindítási hangjelzés		
	Hidraulika szivattyú	Dúális tandemben, alváza szerelve, kardántengely csatlakozás		
	Olajtartály	60 literes tartály beöntőnyílással és szintellenőrzési lehetőséggel		
	Olajhűtő	Alumíniumból, elektromos ventilátorral		
	Védelem	Max. nyomásszabályzó szelep, biztonsági berendezésekhez csatlakozó biztonsági szelep		
	Motorok	Orbitális, szabályozó szelepekkel		
	Működtetés	Elektromos vezérlőszeleppel vezérelt		
	Max. nyomás	130 bar		
	Traktor	Ajánlott (minimum)	55 LE - 4 kerék hajtás	70 LE - 4 kerék hajtás
TLT hajtótengely		540 t/p		
Gépcsatlakozás		Szabványos 3 pont hidraulika		
Csatlakozók		12 voltos elektromos dugalj, 2 hidraulikus kimenet		
Maximális szélesség		3150 mm	3750 mm	3850 mm
Súly kg	1360 kg	1630 kg	1720 kg	
Betakarítási sebesség*	3 - 6 km/ó			
Teljesítmény*	2 - 4 t/ó			
Opciók	1200 mm válogató asztal, állítható magasság, fellépő			
	Hidraulikusan vezérelt állítható rázó berendezés			
	Levél vágó berendezés Lermény tető			


* A közölt adatok tájékoztató jellegűek, függ a talaj keménységétől, valamint a betakarított termény minőségétől és méretétől változhatnak.





P250 - F The side telescopic fork permit the boxes unloading outside the harvester action range, avoiding to necessary be shifted before the harvest of the next row. Entirely managed with hydraulic controls. The side forks can be lifted inside the machine outline. In option, the machine can be equipped with a front fork for 3 empty boxes (right picture).

P250 - F Az oldalsó teleszkópos villa lehetővé teszi a ládák kirakodását a betakarító-gép működési tartományán kívül, elkerülve, hogy a következő sor betakarítása előtt el kell rakni. Teljesen hidraulikus vezérléssel kezelhető. Az oldalvilla a gép körvonalán belül felemelhető. Opcionálisan a gép felszerelhető 3 üres láda szállítására alkalmas első villával (jobb oldali kép).

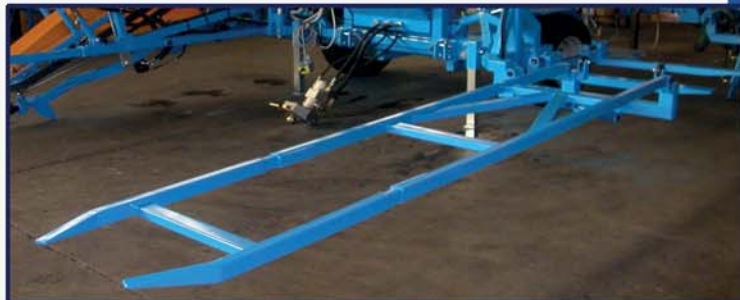

P250 - P In this version the harvester is equipped with a „NO-STOP” platform that allows to lay down leeks into wood or plastic boxes (bins). The platform is able to load up to 5 boxes. They are carried on and unloaded whenever they're full without stopping the harvesting process, only with sample hydraulic controls. During the transfers, the platform can be lifted and hided under the conveyor belt by an hydraulic control minimizing the overall.

P 250 - P Ebben a változatban a betakarító-gép „NO-STOP” platformmal van felszerelve, amely lehetővé teszi a sárgarépát fa vagy műanyag ládába rakni. A platform akár 5 db láda közbenső tárolására is alkalmas. A betakarítási folyamat leállítás nélkül, egyszerű hidraulikus vezérléssel felveszik és lerakják a ládákat, amikor megtelnek. Az átvonulás során a platform hidraulikus vezérléssel megemelhető és a szállítószalag alá rejthető, minimalizálva a méretet.



EUROPA macchine agricole si riserva il diritto di modificarne il contenuto e le caratteristiche dei prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso. EUROPA macchine agricole reserves the right to change the contents and the showed products features in any moment without notice.

EUROPA è un marchio di:
EUROPA is a brand of:



Via Nova 45
42017 Novellara - RE - ITALY
Telephone +39522654144
Telefax +39522662184
www.europa-dma.com
info@europa-dma.com