


Taurus Titan

Függesztett ekék
Félig függesztett ekék

EuroStar

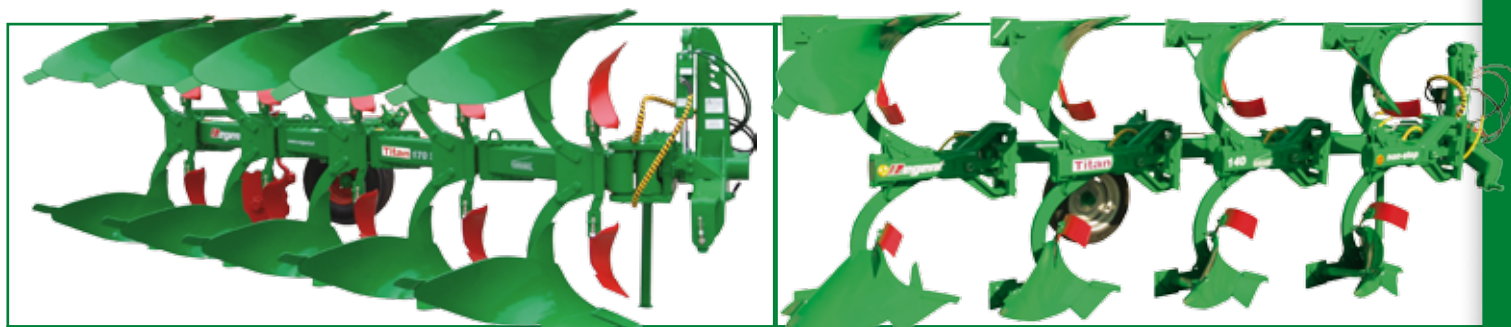

**A szántás
öröme**

Regent

EuroStar

A függesztett EuroStar az egyszerű eke előnyeit az állítható munkaszélességgel kombinálja. A munkaszélesség 3, 4 és 5 furatos állításával az EuroStar gyorsan és egyszerűen igazítható a legkülönbözőbb talajszerkezetekhez.

Bevált CX beállító központjával az EuroStar márkanev a nagyfokú rugalmasság és teljesítőképesség jelképe a szántóföldi növénytermesztésben.



Az EuroStar eketechnika előnyei

- Finomszemcsés, 10 mm falvastagságú acél zárt szelvényből készült ekeváz minden modellnél
- Az EuroStar 120 vázán nincsenek furatok
- CX beállítóközpont az eke lehető legegyszerűbb beállításával a csekély vonóerő-igényű szántáshoz
- Nagymértékű stabilitás az ekeszár kétoldali megvezetése által
- A 34 – 55 cm közötti fogásszélesség egyszerűen beállítható

A korszerű eketechnika a kiemelkedő hatékonyság biztosítója a szántóföldi növénytermesztésben




Regent


Tökéletes megoldás – a CX beállítóközpont

Egyszerű beállítás csekély vonóerőt igénylő szántáshoz

- Az első eketest fogásszélességének fokozatmentes beállítása a **C** csavarorsóval
- Könnyű igazodás a különféle nyomtávolságú traktorokhoz
- Az ideális vontatási pont a párhuzamos eltolásnak köszönhetően nem változik
- Az **X** – csavarorsóval beállítható ideális vontatási biztosítja az oldalirányú kitérítő erő nélküli szántás garanciája
- A vontatási pont kijelzése biztosítja az optimális és könnyű beállítást. **1** (az első eketest fogásszélességének beállításától függetlenül)
- A dőlésszög az eke két oldalán egymástól függetlenül állítható be.
- Hidr. ekeváz fordító behúzó henger **2**

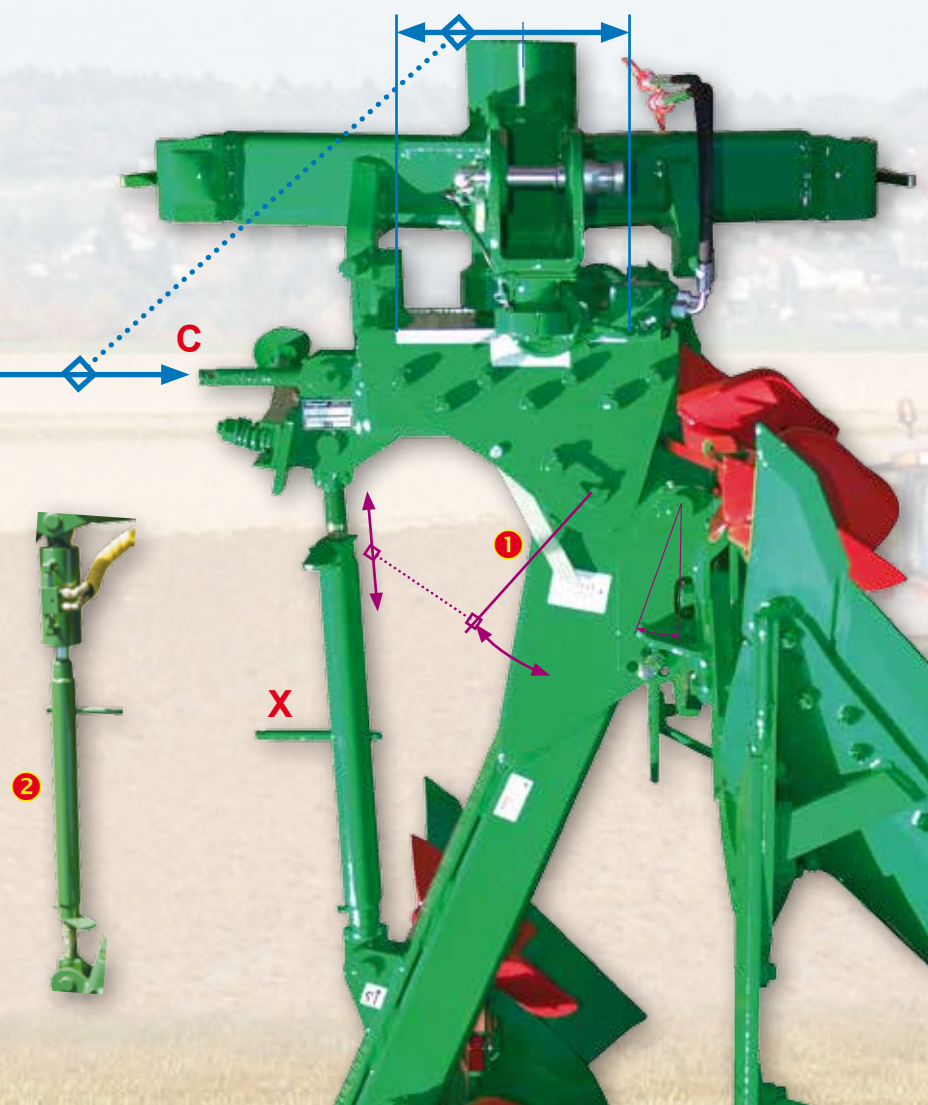


Maximális stabilitás a hosszú élettartamért EuroStar – csapágyazástechnika

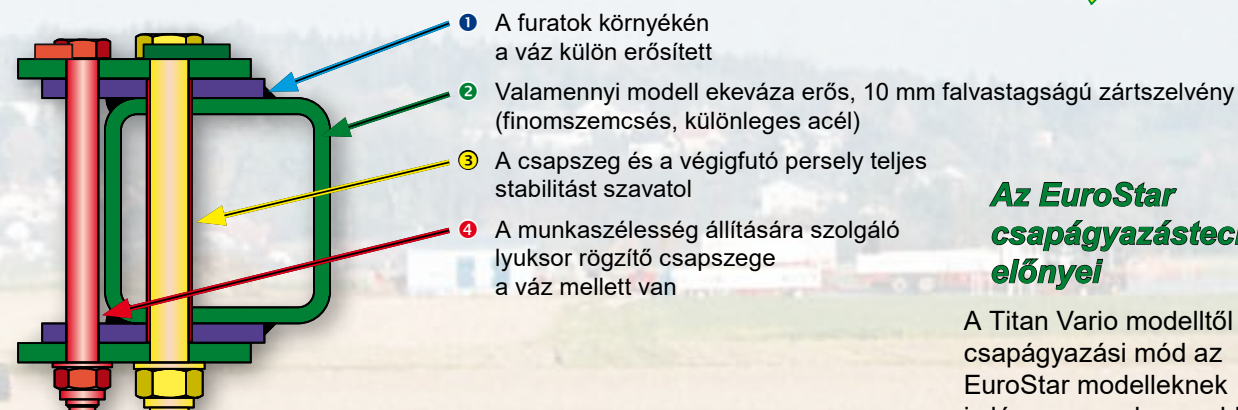

Az EuroStar 300
modelltől kezdődően

EuroStar 120 kivétel
A munkaszélesség állítása
és a csapszeg a vázon
kívül helyezkedik el.

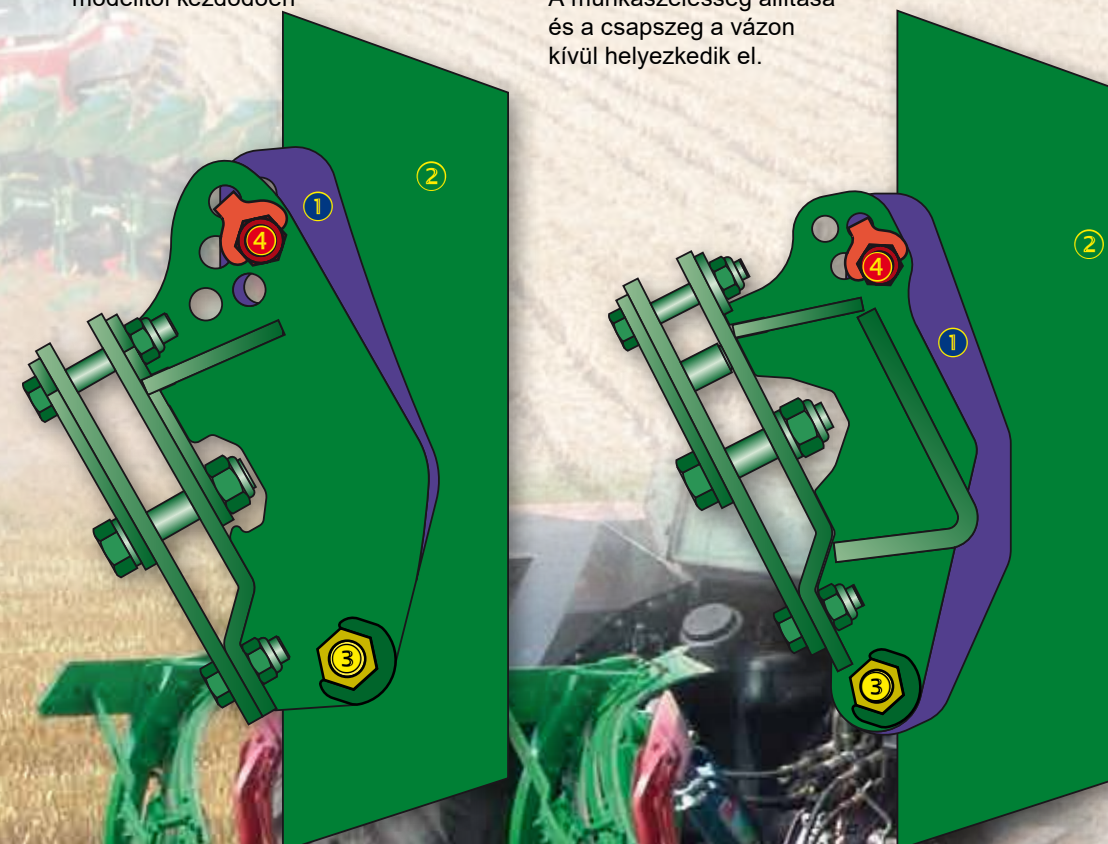

Az EuroStar csapágyazástechnika előnye

A Titan Vario modelltől átvett csapágyazási mód az EuroStar modelleknek is lényegesen hosszabb élettartamot biztosít.

- Egyetlen egy furat a vázban Az EuroStar 120 ekéknél a vázban egyetlen furat sincs
- A munkaszélesség állítása a vázon kívülre került
- Az eketestek távolabbi elrendezése és a nagy munkaszélesség a könnyebb EuroStar modelleknél is lehetséges
- A váz furatainak környékét megerősítő lemezek nagyobb stabilitást eredményeznek
- A főtartó vázon minden egyes további furat stabilitási veszteséggel járna



Regent

Titan **VARIABEL**

A Regent Titan Variabel ekénél a kívánt munkaszélesség a traktor vezetőüléséből menet közben hidraulikusan állítható úgy, hogy a nyitóbarázda és a vontatási pont automatikusan igazodik. Ezzel egyidőben valamennyi előhántó, tárcsás csorozzlya és a támkerék is automatikusan átáll.



**Szokatlan technika
rendkívüli igényekhez**



A Titan eketechnika előnyei


- Minden egyes eketest munkaszélessége hidraulikusan állítható
- A munkaszélesség optimálisan igazítható a legkülönbözőbb talaj- és terepviszonyokhoz
- A mindenkor barázdához igazodó, helyes munkaszélesség (a keskeny vetőbarázdától a széles őszi szántásig)
- Ék alakban kifutó tábla vagy akadály is könnyen kiszántható

Regent


Tökéletes megoldás – a CX beállítóközpont

Egyszerű beállítás csekély vonóerőt igénylő szántáshoz

- Az első eketést forgásszélességének fokozatmentes beállítása a **C** – csavarorsóval
- Könnyű igazodás a különböző nyomtávolságú traktorokhoz
- Az ideális vontatási pont a párhuzamos eltolásnak köszönhetően nem változik
- Az **X** – csavarorsóval beállítható ideális vontatási pont garantálja az oldalirányú kitérítő erő nélküli szántást
- A vontatási pont kijelzése biztosítja az optimális és könnyű beállítást (az első eketést fogásszélességének függetlenül)
- A dőlésszög az eke két oldalán egymástól függetlenül állítható be **1**
- A vágásszélesség munka közbeni állításakor a vontatási pont automatikusan igazodik (Az alsó függesztőkarok illetve a felső kitémasztó kar nem mozdul el jobbra vagy balra)

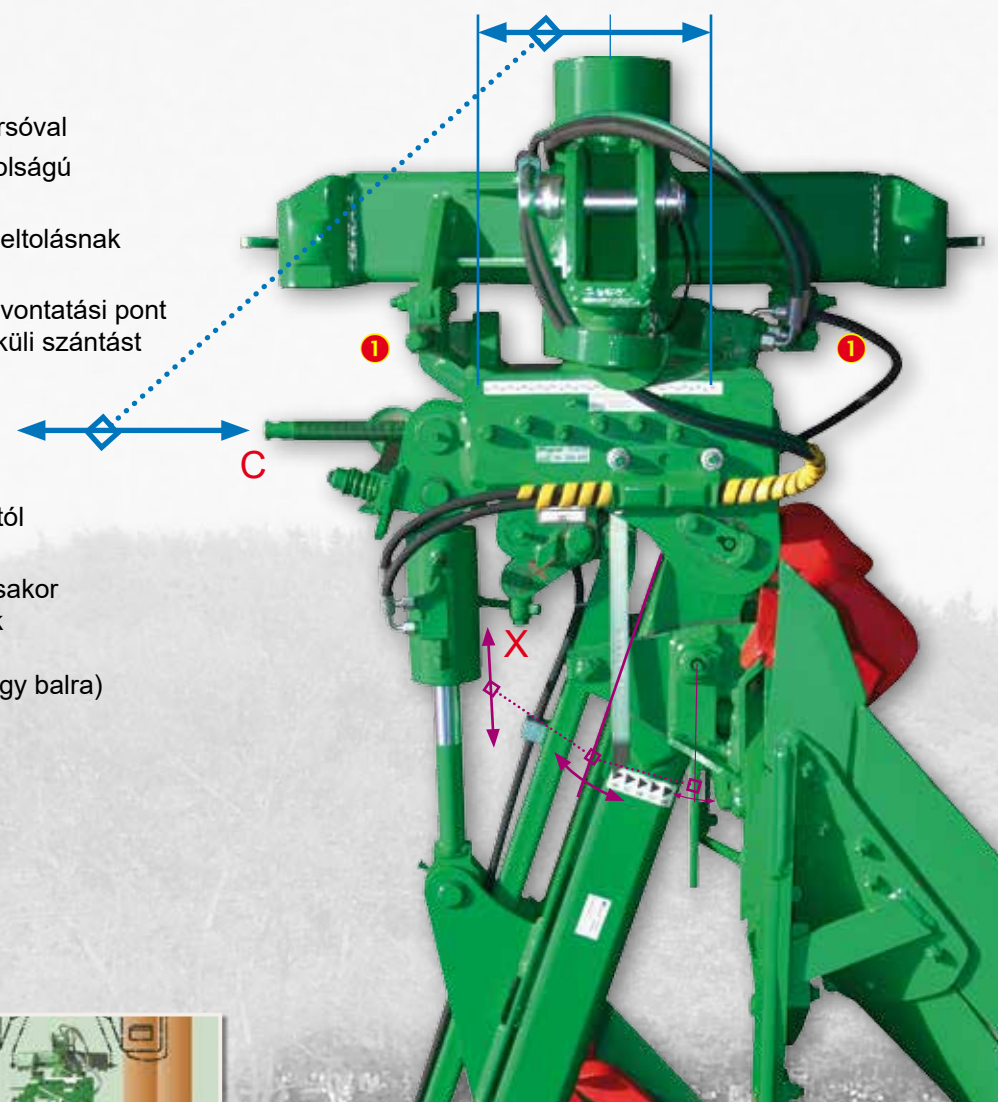

- Oldalra húzás nélküli szántás minden munkaszélességnél

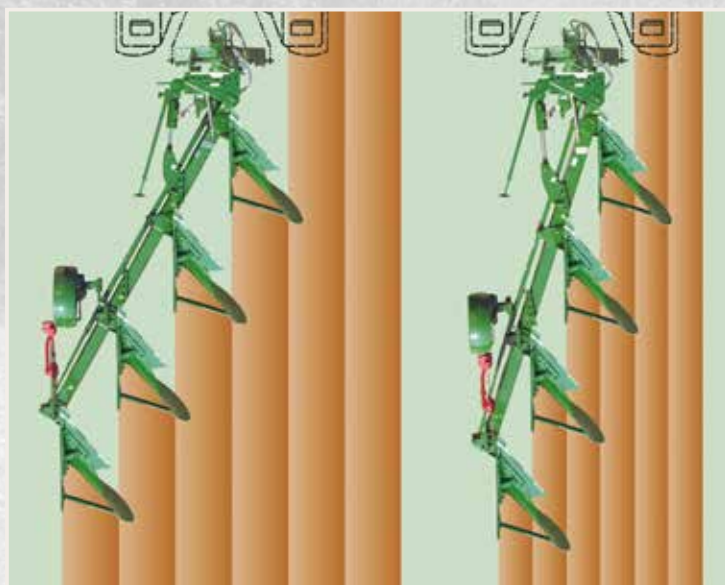


240 cm

128 cm

- Memóriahenger **2** Hidr. keretforgató-behúzó henger (Az 5-vasú ekétől kezdve ajánlott)



A Titan csapágyazástechnika előnyei

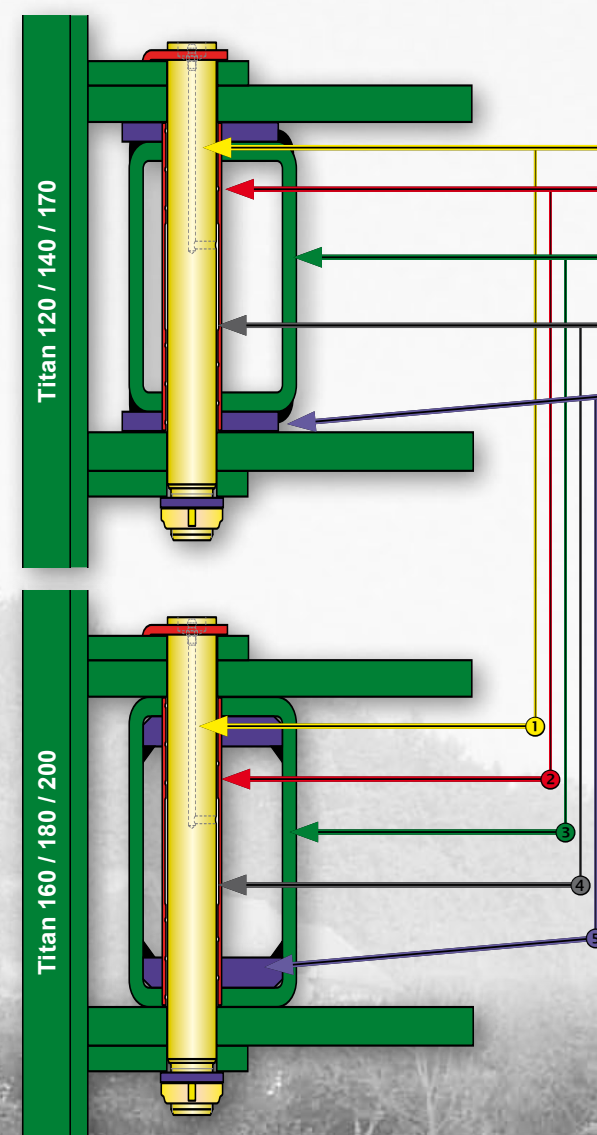

- 1 Kenhető csapszeg
- 2 Átmenő persely kenőcsatornával
- 3 Valamennyi modell kerete erős, legalább 10 mm falvastagságú zártszelvény
- 4 A kenőcsatorna összeköttetésben van a zsírzókamrával
- 5 A furatok környékén kiegészítő vázmegerősítés

A Titan csapágyazástechnika előnyei

- A kenhető csapszeg és az átmenő persely hosszú élettartamot biztosít
- A vázmegerősítésnél nincsenek további furatok
- A vázon minden további furat gyengítené a stabilitást
- Kevés, ám erős méretezésű csukló



Regent



Rendkívüli stabilitás a hosszú élettartamért

A forgató szerkezet csapágyazása a függesztett váltvaforgató ékékel

Az alsó függesztőkarok kengyelére feltámaszkodó forgatómű

- Maximális stabilitás a tartó csapok kétoldali csapágyazásának köszönhető.

Mozgó függesztőtengely

- Szántás ív mentén
- A szállítási szélesség csökkentése az eke ferdére állításával
- Tarlónjáró kivitelnél ajánlott

Tarlónjáró kivitel

- A traktor szántás közben a barázdán kívül jár
- A hidraulikus szánmegvezetés nagy elmozdulási tartománya normál gumiabroncsokkal is lehetővé teszi a barázdában járást és a szélek beszántását.

Fix elmunkáló henger

- Ékgyűrűs profil $\varnothing$ 510 mm
- A gyűrűk közé benyúló késekkel
- A munkanyomás mechanikusan állítható

Hidraulikus megfogó kar

- Nagy megfogó pofa a hengerhez
- Hidraulikus kioldású kilincsmű

- Kettősműködésű fordítóhenger automata átkapcsoló rögzítő szeleppel.
- Oldalra szerelt rögzítő szelep (könnyen karbantartható)
- Rendkívül jóminőségű anyagból készült stabil forgatótengely
- A forgatótengely nem hegesztett kivitelű, hanem a tengelycsapágyba hideg állapotban besajtol (nagyfokú stabilitás)
- Egymástól távol elhelyezett kúpgörgős csapágyak (nagy terhelhetőség)
- Központi kenésű csapágyak.
- Maximális stabilitás a függesztőtorony belsejében lévő további merevítéseknek köszönhetően



Regent

Taurus

A függesztett váltvaforgató ekék (EuroStar, Titan) bevált műszaki megoldásai félig függesztett járószerkezeten. Ezzel a kombinációval az egyszerű CX beállítási technika a félig függesztett Taurus váltvaforgató ekéknél megőrizhető.



Nagy területteljesítmény a szántóföldi növénytermesztés profi gépével



Regent

- Az 5 - 9 eketesttel történő szántásnál a járókerék nyomát az utolsó eketest majdnem teljesen beszántja. Így a határoló sávok is beszánthatók, és az akadályok is jól körbeszánthatók.
- Az előre helyezett transzportkerék kis fordulót (kis fordulási sugarat) eredményez. Minden egyes eketest fogásszélessége 33 és 55 cm között fokozatmentesen állítható.
- A kívánt munkaszélesség az 1. eketest automatikus igazodásával, hidraulikusan állítható be.
- Ezzel egyidőben valamennyi előművelő szerszám, így a kukoricaszárat aláforgató előtétek és a tárcsás csoroszlyák, de a szállítókerék is átáll a megfelelő munkahelyzetbe.



➤ az egészen előre helyezett keresztcsukló és a traktor szélességéhez való fokozatmentes igazodás kis fordulási sugarat tesz lehetővé

- A félig függesztett ekét két nagyra méretezett hidraulikus munkahenger erőteljesen és ütésmentesen forgatja
- Erős függesztőtorony nagyméretű keresztcsuklókkal
- az első eketést fogásvételi szélességének fokozatmentes állítása
- Az ideális vontatási pont a párhuzamos eltolásnak köszönhetően nem változik
- A dőlésszög az eke két oldalán egymástól függetlenül állítható be
- Fokozatmentes munkamélység állítás



Mechanikus és hidraulikus túlterhelés elleni „non-stop” biztosítás köves talajok szántásához

non-stop



Mechanikus rendszer

Hidraulikus rendszer

Eurostar





A hidraulikus kőbiztosítási rendszer külön előnyei:

- A kioldó nyomás 50 és 180 bar között a traktorból beállítható.
- Nyomásellenőrzés a traktorból manométerrel.

- A biztosító elem minden irányban kitérhet (ferdén is).
- Az ekeszár nem kap oldalirányú terhelést.
- Maximális élettartam a legkisebb ellenállás irányába mutató erővonalnak köszönhetően.
- Az ekeszár kétoldali megvezetése – maximális stabilitás.
- Az ekeszár ívelt kialakítása kedvező súlyponti helyzetet teremt.
- A nyírócsavarok pótlólagos biztonságot nyújtanak.

Valamennyi EuroStar / Titan / Taurus modell
„non-stop rendszerű”
kőbiztosítással is felszerelhető

A kioldó erő alakulása a Regent mechanikus non-stop kőbiztosításánál

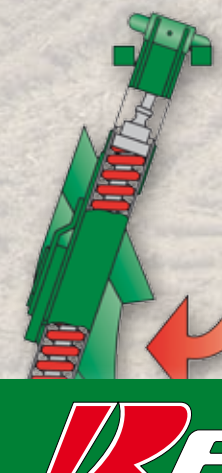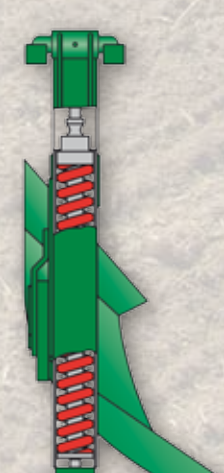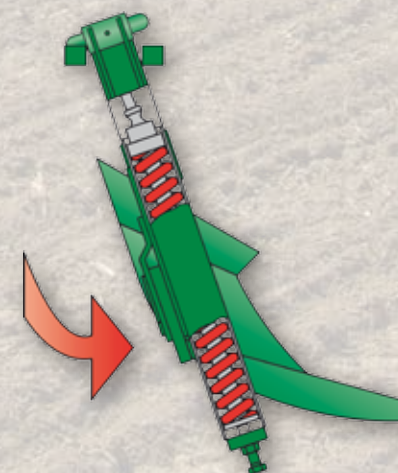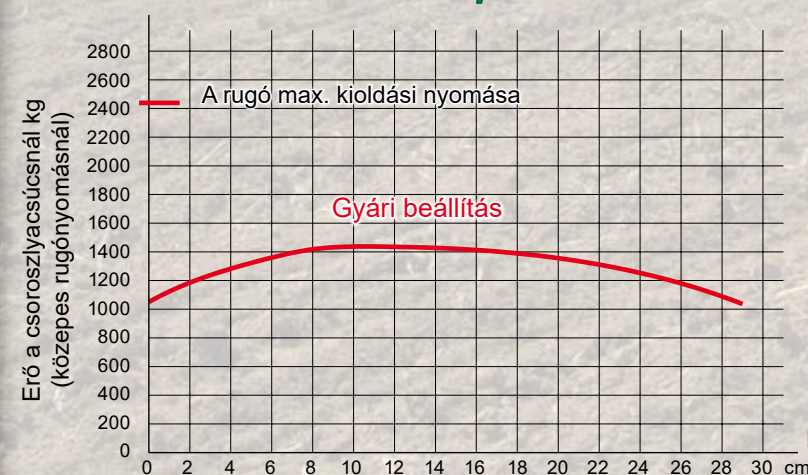

Regent

Jóminőségű anyag a legmagasabb igények kielégítésére hosszú élettartammal



A teljesen átedzett anyagok élettartama akár 20%-kal is hosszabb.

A kopásnak kitett zónák kemények, edzettek, ütéssel szemben viszont rugalmasak – az újszerű Regent hőkezelési eljárás eredményeképpen.

Sokéves fejlesztési és gyártási tapasztalat garantálja a csekély ellenállással vontatható kormánylemez-formát



A Regent kormánylemez

- A kormánylemez teljes keresztmetszete edzett, és formai kialakításuknak köszönhetően hosszú élettartamúak a legnehezebb üzemi körülmények között is.



A Regent edzett kormánylemez

- A 12 mm vastag réselt kormánylemez teljesen átedzett, így rendkívül kopásálló.

Kormánylemez előtétek

- alapkivitelben karbidos keménységű bevonattal vannak ellátva (lényegesen hosszabb használati idő érdekében).

**Csúcsminőség
kifinomult
igényekhez**



Regent



Csőrös önélező ekevas nagy stabilitással és hosszú használati idővel, (alap kivétel)



Lapos ekevas rendkívül köves talajokhoz (non-stop)



DWS

Univerzális (vésős) ekevas forgatható csúccsal nagyon jó a talajba húzása a DWS forgatható csúcs miatt (opció)




SWS

Kemény és száraz talajhoz, szélsőségesen nehéz körülmények között átfordítható **SWS** csúccsal (opció)



XWS

Nagyon nehéz körülményekhez nagy, átfordítható **XWS** csúccsal (opció)

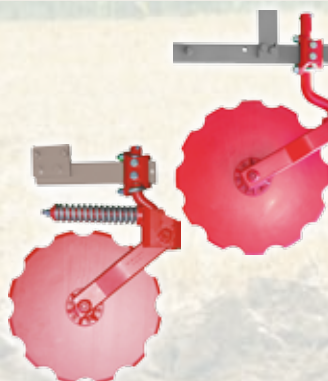

Tárcsás csoroszlya rászterállítással fogazott ø510, ø560, ø600 mm



Tárcsás csoroszlya rugózott



Barázdát nyitó széles kés



V 250 altalajlázító cserélhető tuskével



Beforgatólemez köves és eketalpas talajhoz. (Az előhántós kormánylemez kedvező költségű alternatívája)

Ekenádas csoroszlya, a tárcsás csoroszlya helyett használható.

Kukorica előhántós kormánylemez nagymennyiségű növényi maradványhoz (kukoricaszár, köztes növények) könnyűtől egészen kötött talajokig, nagyon univerzálisan használható

AM előhántó betakarítás után visszamaradt növényekhez (gabonatarló, kukoricaszár) tapadós talajhoz

F előhántó rétre-lefelőre könnyűtől egészen a kötött talajokig

BV 27 előhántó speciális előhántó kötött, száraz talajok nagyon mély műveléséhez (például Olaszországban)



Dupla támkerék lemezből ø510 x 185 mm

Karos állítás: a rudazat közvetítésével mindkét támkerék erőfeszítés nélkül, egyidejűleg állítható (opció)

Kombi-transzport és támkerék a a középtartón, fűvott gumibronccsal és hidr. előretartási reteszeléssel

P-SG ø620 x 220 mm
P-SG ø700 x 260 mm
P-SG ø700 x 300 mm
P-SG ø700 x 350 mm



ø700 x 350

ø700 x 300

ø700 x 260

ø620 x 220

Hidraulikus mélységállítás (opció)

Kombi-szállító és járókerék a középtartón, fűvott gumibronccsal és hidr. előretartási reteszeléssel
K-SG ø700 x 260 mm
K-SG ø700 x 300 mm
K-SG ø700 x 350 mm




Regent ekeestek – gyakran utánozzák, de sikertelenül



WS 7
W 7

Kicsi vonóerőigény
jó barázdaürítés
sekély szántáshoz
tökéletesen átfordítja a talajszelvényt nagy sebességnél is lejtőn is igen jól használható
WS 7 (7-38, 7-42)
W 7 (7-46)

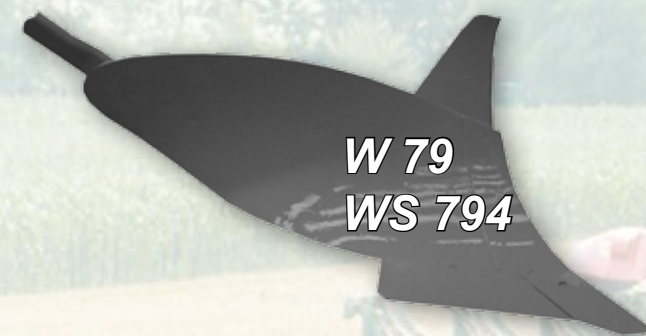

W 79
WS 794

nyújtott kialakítású ekeest
középkötött és kötött, agyagos talajokhoz
Kicsi vonóerőigény
jó barázdaürítés
jó aprítás
lejtőn is jól használható
W 79
WS 794



SKL 5
SKL 5B

univerzálisan használható
humuszban gazdag, kötött, nedves és mocsaras talajokhoz
szélesen tisztított barázda
lejtőn jól használható
SKL 5
SKL 5B



SKT 6
SK 6
SKK 6
SKT 65

rendkívül tapadós talajokra
nagy mélységű munkához ajánlható
jó forgatás és aprítás
műanyag szegéllyel (SKK) is szállítható
SKT 6 / SK 6 / SKK 6 / SKT 65



Részletekbe menő
tökéleteesség

Regent



Minden kihíváshoz a megfelelő eke



Eurostar

non-stop

Titan

non-stop

Taurus

non-stop

Ekeletesek száma / Tömeg kg									Váz mérete mm	Ekefejek osztása cm	Munkaszélesség cm	Vázmagasság cm	kW LE 59 80 74 100 88 120 103 140 118 160 132 180 147 200 162 220 177 240 191 260 206 280 221 300 257 350 294 400																					
Eurostar	E 100	570	750						100x120	97	32 37 42 47	77					E 100 2-3																	
	E 120 K		790	1000					100x120	85	30 33 37 42	77	80				E 120 K 3-4																	
	E 120	650	810	1030					100x120	100	34 38 43 49		80				E 120 2-4																	
	E 300	690	870	1120					120x120	100	32 35 40 45 50		80				E 300 2-4																	
	E 400		960	1230	1440				120x120	100	32 35 40 45 50			82			E 400 3-5																	
	E 500			1310	1560				140x140	103	38 42 45 48 52			82			E 500 4-5																	
	E 600			1515	1780	2045			180x140/120	100	37 41 45 48 52			83	86		E 600 4-6																	
	E 700				1860	2120			180x140	103	39 43 47 51 53			83	86		E 700 5-6																	
non-stop	non-stop																																	
	E 100 n-s	740							100x120	97	36 40 45 50		77				E 100 NS 2																	
	E 120 K n-s		1110	1380					100x120	85	31 35 40 44 47	73	77				E 120 K NS 3-4																	
	E 120 n-s	780	1150	1420					100x120	100	37 42 47 52	77	80				E 120 NS 2-4																	
	E 400 K n-s			1590	1918				120x120	88	34 37 40 43 46 49	78					E 400 K NS 4-5																	
	E 400 n-s			1608					120x120	100	39 42 45 48 52	78					E 400 NS 4																	
	E 450 n-s			1640	1980				120x140	100	39 42 45 48 52	78					E 450 NS 4-5																	
	E 600 n-s			1860	2280	2795			180x140/120	100	37 41 45 49 52	78	82				E 600 NS 4-6																	
									kW LE 59 80 74 100 88 120 103 140 118 160 132 180 147 200 162 220 177 240 191 260 206 280 221 300 257 350 294 400																									
Titan	T 114 CT		960						140x120	104	33 - 51		82				T 114 CT 3																	
	T 120			1140					100x120	97	30 - 50	80					T 120 4																	
	T 140 C			1280	1530				140x120	90	30 - 50		82				T 140 C 4-5																	
	T 140 CS		1020	1300	1560				140x120	100	33 - 53		82				T 140 CS 3-5																	
	T 140 CT		1080	1320	1580				140x120	104	33 - 53		82				T 140 CT 3-5																	
	T 160 T			1340	1680				160x120	100	33 - 53		82				T 160 T 4-5																	
	T 160 TT		1130	1370	1760				160x120	106	34 - 54		82				T 160 TT 3-5																	
	T 168 TL		1200	1530					180x120	117	36 - 55	80	86				T 168 3-4																	
	T 170 CT			1560	1830				160x120	103	33 - 53	80	83				T 170 4-5																	
	T 180 S			1650	1900	2240			180x140	100	33 - 54	80	83				T 180 S 4-6																	
	T 180 T			1670	1950	2380			180x140	106	33 - 54	80	84				T 180 T 4-6																	
	T 180 TL		1250	1700	2050				180x140	113	36 - 58			86	90	93		T 180 TL 3-5																
	T 200 S			1700	2000	2430			200x150	100	33 - 54		83	86				T 200 S 4-6																
	T 200 T			1770	2060	2520			200x150	106	33 - 54		83	86				T 200 T 4-6																
	T 200 TL		1350	1810					200x150	117	36 - 58			86	92	95		T 200 TL 3-4																
	non-stop	non-stop																																
		T 140 K n-s			1570					120x120	88	32 - 50	77	80				T 140 K NS 4																
		T 140 C n-s		1300	1640					140x120	90	32 - 50	77	80				T 140 C NS 3-5																
		T 140 n-s		1320	1700					120x120	100	32 - 50	77	80				T 140 NS 3-5																
		T 140 CT n-s		1330	1700					140x120	104	33 - 52	77	80				T 140 CT NS 3-4																
T 160 T n-s				1800	2090				160x120	100	32 - 50	77	80				T 160 T NS 4-5																	
T 160 TT n-s			1400	1850					160x120	106	32 - 50			82			T 160 TT NS 3-4																	
T 180 n-s				1900	2300	2650			180x140	100	34 - 52		80	84			T 180 NS 4-6																	
T 180 T n-s				1950	2350				180x140	106	34 - 52		80	84			T 180 T NS 4-5																	
T 200 S n-s				1950	2350	2750			200x150	100	34 - 52		80	84			T 200 S NS 4-6																	
T 200 T n-s				2000	2480				200x150	106	34 - 52		80	84			T 200 NS 4-5																	
									kW LE 59 80 74 100 88 120 103 140 118 160 132 180 147 200 162 220 177 240 191 260 206 280 221 300 257 350 294 400																									
Taurus	T 180 S					3300	3710			180x140	100	34 - 53		83			Taurus 180 6-7																	
	T 200 S					3400	3730	4100	4500	200x150	100	34 - 53		83	86		Taurus 200 S 6-9																	
	T 200 T					3520	3850	4230	4650	200x150	106	34 - 55		83	86		Taurus 200 T 6-9																	
	T 200 TL				3300	3600	4000			200x150	117	36 - 55		86	91	95		Taurus 200 TL 5-7																
	non-stop	non-stop																																
		T 200 S n-s					3950	4350	4750	5200	200x150	100	33 - 50		80	84		T 200 S NS 6-9																
T 200 T n-s						4000	4400	4800		200x150	106	33 - 52		80	84		T 200 T NS 6-8																	

Típusok és teljesítményigényük

Talajművelési kompetencia



Forgalmazó partnerünk

www.regent.at

Regent

Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
A-4800 Attnang-Puchheim

Tel. +43 76 74 / 626 61
Fax. +43 76 74 / 622 07
export@regent.at