



Mezőgazdasági pótkocsi? Nálunk a megoldás.



Miért Brantner pótkocsi?

...mert páratlanul stabil az alváz




Dupla "C" profil alvázkeret

Extrém stabil alvázkeret dupla
C-préselt profilból

10 év garancia

az alváza mezőgazdasági alkalmazásnál



Acél platófenék egy darabból / öntisztító platósíél oldalfalzárásnál



Acél platófenék lemez egy darabból
készített, fóliavarrat-összeolvasztá-
sos eljárással. Abszolút sima felület



Öntisztító platósíél: a maradék terményt
az oldalfal a zárásnál önmaga visszatolja,
- nem szorul a termény az oldalfal alá!


POWER-FLEX PLUS+ oldalfal tömítés

Profi tömítési rendszer az oldalfalak tökéletes
zárásához, **ALAPKIVITEL a 3-oldalra billenős
kocsiknál**



Miért Brantner pótkocsi?

Erős „Y” vonórúd, mely ideális fordulásnál

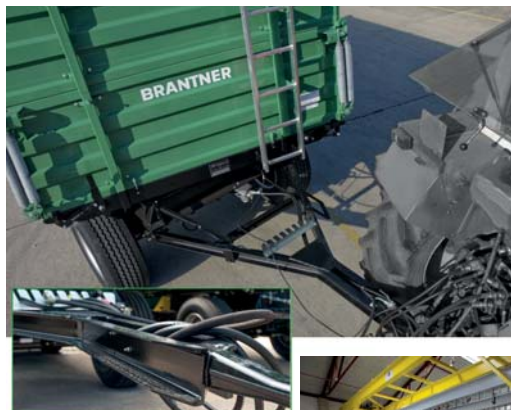

Alap kivitelben Y-vonóvillaal szerelt (80 mm-es „G”) vagy 100 mm-es U-szelvényből. A 100 mm-es vonóvilla 26 t-ra jóváhagyott. Ideális a kanyarodásnál, kis fordulási sugár szűk területeken.

ACC speciális korrózióvédelem



Minőség, ..

Stabilitás ...

Rugalmasság



ACC felületkezelés

Az ACC (Autophoretic Coating Chemicals) bevonatképzési eljárással BRANTNER új mércét teremtett a felületkezelésben. Az ACC egy kémiai felületképzés. Az úgynevezett autoforézisnél kémiai reakció során a megtisztított fémfelületen egy polimer emulzióból álló szerves réteg képződik. Ezen reakció alapján az emulzió rendkívül erősen tapad (alapozás) a fémfelületen. Egyedülálló ebben a felületkezelésben az, hogy a munkadarab teljes felületén egyenletes réteg képződik – még a nehezen elérhető helyeken is (pl. üregek).

A kardáncsuklós csapágyazású billentő munkahenger speciális felületkezeléssel készül. (Keménykrómozás). Alap kivitelben emelési magasság korlátozással a biztos billentés érdekében.

Speciális billentőhenger kivitel



Az összes 2 XXL típusjelzésű járműnél 2 db emelőmunkahenger a billentő vázkeret hosszú élettartama és stabilitása érdekében !





**Széles felszereltségbeli
variációs lehetőség !**

- 4 vagy 5 mm vastag egy darabból készített acélpadló, mind a négy oldala lekerekített
- Jól kint elhelyezett billentő csapok stabilitást biztosítanak
- 10 év garancia az alvázkeretre mezőgazdasági felhasználás esetén
- Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos billentő munkahenger
- Az Y vonórúd lehetővé teszi a kis sugarú kanyarodást még szűkös helyviszonyoknál is.

HÁROM OLDALRA BILLENŐS PÓTKOCSIK

- Egytengelyes 3,5 t – 8 t össztömeggel
- Kéttengelyes: 13t – 18 t össztömeggel,
– a 18 t-ás kocsiknál XXL és G kivitel
- Tandemtengelyes kocsik 8 – 24 t
- Háromtengelyes kocsik 24 t

*Kiegyensúlyozott utánfutási tulajdonságai, a rak-
tér fogat optimális kihasználása és az engedélyezett
nagy sebessége döntő jelentőségű. Mindezek a
kritériumok megvalósulnak a 8-18 tonna összsúlyú
termékpalettával.*



Mely különbségek vannak a G és az XXL változat között?

Z18051/2XXL



2 keménykrómozott munkahenger, emelőerő 15,5 t a legkisebb fokozatnál (75 mm)



BZG vonóvilla (26 tonna) 100 mm-es „U” szelvényből



TGK oldalfal zárszerkezet alulról kezelhető, oldalfal merevítéssel



2+2 oldalfal emelőrugó (jobb/bal) előkészítés, forgatható befogással



Stabil hátsó aláfutásvédelem, Europoint II. lámpatestek, integrált sárvédógumi teljes szélességben

Z18051 G



1 keménykrómozott munkahenger, emelőerő 11,4 t a legkisebb fokozatnál (90 mm)



BZG vonóvilla (18 tonna) 800 mm-es „U” szelvényből



Standard HESTAL oldalfal zárszerkezet, oldalfal merevítés nélkül



1+1 oldalfal emelőrugó (jobb/bal) előkészítés, nem forgatható befogással



Stabil hátsó aláfutásvédelem, Multi Point lámpatestek, oldalankénti sárvédógumi



TEKNŐPLATÓS, HÁTRABILLENŐS PÓTKOCSIK

- Egytengelyes kocsik: 8-11 t össztömeggel
- Tandemtengelyes kocsik: 8-24 t össztömeggel
- Tridemtengelyes kocsi: 34 t össztömeggel

Egyemtől távol, a széleken elhelyezett golyós billentőcsapok minden helyzetben stabilitást biztosítanak

Robothegesztéses préselt profil váz a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében

Szembiztos hátsó ajtó automatikus mechanikus záróhoroggal

Rendkívül stabil, egy darabból készített, kúpos teknő 4 mm-es acél-lemezből





LETOLÓ DUGATTYÚS PÓTKOCSIK

- Tandemtengelyes kocsik: 16-24 t össztömeggel
- Tridemtengelyes kocsik: 34 t össztömeggel
- Univerzális jármű
- Teljesen sima oldalfalak
- Stabil alváz, hosszú élettartam
- Kihajlás mentes STABILATOR oldalfalak, minden terhelésnek ellenállnak, mégpedig feszítőpántok nélkül.
- A rövid szerkezet és a speciális konstrukció következtében rendkívül mozgékony, könnyen fordul





BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSIK

- Kéttengelyes 12 t - 18 t pótkocsik
- Három tengelyes 18 t pótkocsi AKTION
- Felnytható támasztókeretek, kihúzható platóváz, melyek +900 mm-el növelik a plató hosszát



AKCIÓBAN a 12t kéttengelyes
és 18 t háromtengelyes
bálaszállító pótkocsik





ERŐSÍTETT TEKNŐPLATÓS PÓTKOCSIK

X-POWER-TUBE

- A teknő 6 mm-es acéllemezről, opcióként nagy szilárdságú QUARD, HARDOX vagy hasonló különleges acélból készül
- A teknő kúpos, az oldalfalak ívesen lekerekítettek.




KONTÉNER SZÁLLÍTÓ KOCSIK





Új dimenzió a felületkezelésben!

Az **ACC (Autophoretic Coating Chemicals)** bevonatképzési eljárással BRANTNER új mércét teremtett a felületkezelésben. A bevonatképzési technológiát a „Henkel” fejlesztette ki ACC márkanéven. Az ACC egy kémiai felületképzés. Az úgynevezett autoforézisnél kémiai reakció során a megtisztított fémfelületen egy polimer emulzióból álló szerves réteg képződik. Ezen reakció alapján az emulzió rendkívül erősen tapad (alapozás) a fémfelületen. Egyedülálló ebben a felületkezelésben az, hogy a munkadarab teljes felületén egyenletes réteg képződik – még a nehezen elérhető helyeken is (pl. üregek).



Vásárlók előnyei:

Nagyszerű belső és külső korrózióvédelem az Autophoretic® – polimer- festék rétegnek köszönhetően. Nagyon jól tapad az alapon – még mechanikus sérüléseknél is megakadályozza a kezdődő rozsdásodás továbbterjedését. Optimális üregvédelem (mivel az autoforézisnél az elektromos merítő lakkozással ellentétben nincsen Faraday hatás, ami az üregvédelmet megakadályozná). Egyenletes bevonat.



Tűzhorganyzott mintadarab:
100% fehérrozsdá képződés



Alapozott + 2K lakkozott
mintadarab:
látható rozsdaterjedés < 3,5 mm



Brantner ACC 86 mintadarab:
minimális rozsdaterjedés > 3,5 mm

Környezetvédelmi előnyök:

Nem használnak oldószereket. Szennyvízmentes rendszer a medence tartalmának folyamatos újrafeldolgozásának köszönhetően. Energiahatékony.

75 éve
Minőség
Ausztriából.

- 100 %-ban családi vállalkozás
- 100 %-ban a gyártás Ausztriában
- Kovácsműhelyből az ipari üzembe, folyamatos összpontosítás a minőségre
- Beruházás a legmodernebb berendezésekbe (felületkezelés és hegesztőrobotos gyártás)



Egy vállalat. Sok pótkocsi.

Csak akkor biztosítható kiemelkedő minőség, ha magunk állítunk elő egy terméket. A Brantnernél 75 éve dolgozunk már ezen vezérelv alapján és büszkék vagyunk arra, hogy újra és újra etalonokat állíthatunk. Teljesen a hagyományoknak megfelelően a vállalkozást a Brantner család 8. generációja vezeti 100%-ban családi vállalkozásként, hogy a minőség, tapasztalat és változatosság folyamatosságát biztosítsák.

75 Évnyi
Tapasztalat

EGY BRANTNER BILLENTŐ PÓTKOCSI MELLETT SZÓLÓ 4 ÉRV

1. Értékállóság

A BRANTNER pótkocsi viszonteladási értéke magáért beszél!

2. Minőségelőny a tapasztalatnak köszönhetően

75 év ágazati tapasztalat és több mint 125.000 legyártott jármű. Ez egyedülálló!

3. A pótkocsi specialista

Billentő, letoló és speciális pótkocsik gyártása áll 100 %-ig a középpontban.

4. Műszaki előny

A legmodernebb konstrukciós és gyártófolyamatok biztosítják előnyünket: kezdve a 3D modell végeselem analizésétől az optimális konstrukción keresztül a lézeres vágóberendezésekkel történő gyártásig, a robothegeztésig vagy a teljesen automatizált festőüzemig.

Nº 1

Nyugat-Európában

125 ezer

legyártott jármű



HB BRANTNER

**Tökéletes. A BRANTNER választéka
mindent biztosít, amire napi munkám
során szükségem van.**

Márkakereskedő:



**TECHNOLOGY
VEKTOR**

Kapcsolat:

Vektor Mezőgép Kft.

9028 Győr

Kandó Kálmán út 17.

Tel.: +36 70/375-4819

ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu

www.vektor-mezogep.hu/brantner