



TECHNOLOGY
VEKTOR

Költséghatékony talajművelés

**TALAJLAZÍTÁS
SZÁNTÁS
MAGÁGYKÉSZÍTÉS
ULTRASEKÉLY TARLÓHÁNTÁS
SEKÉLY KÖZÉPMÉLY MŰVELÉS
VETÉS**

**A sikeres gazdálkodás elősegítése
A KÜLDETÉSÜNK**

TALAJLAZÍTÁS – középmeley, mélylazítás

EVERS Mélylazítók fix késtáv 60-80 cm munkamélység

evers

ÍVES késekkel



Minden talajhoz a megfelelő művelés a hozzáértő tanácsoknak és a lazítókések és késcsúcsok széles választékának köszönhetően, amely minden talajra és körülményre a megfelelő megoldást kínálja. Kapható két nyomlazítókéssel a keréknyomok felszakításához, vagy 3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a teljes terület lazításához. **A lazítókések mindig V alakban vannak elhelyezve, ami azt jelenti, hogy alacsony teljesítményigény mellett egyenletes lazítás érhető el.**

EVERS TIMOR 3-késes

Max. munkamélység: 60 cm

Vázgerendely magassága: 75 cm

Teljesítmény igény: 75-120 LE

EVERS JAVA 3 / 5 / 7-késes

Max. munkamélység: 70 cm

Vázgerendely magassága: 83 cm

Teljesítmény igény: 75-320 LE

EVERS BALI 3-késes


Max. munkamélység: 80 cm

Vázgerendely magassága: 93 cm

Teljesítmény igény: 150-320 LE

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott mélylazító használatával javul a talaj víz és a levegő egyensúlya, és minimálisra csökken a káros talajnedvesség, ill. megszüntethető a pangó víz. Így a növények könnyebben gyökereznek, és jobban felszívják a rendelkezésre álló tápanyagokat.

Az Evers kiterjedt terméskálája minden gazdaság számára és minden talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja.

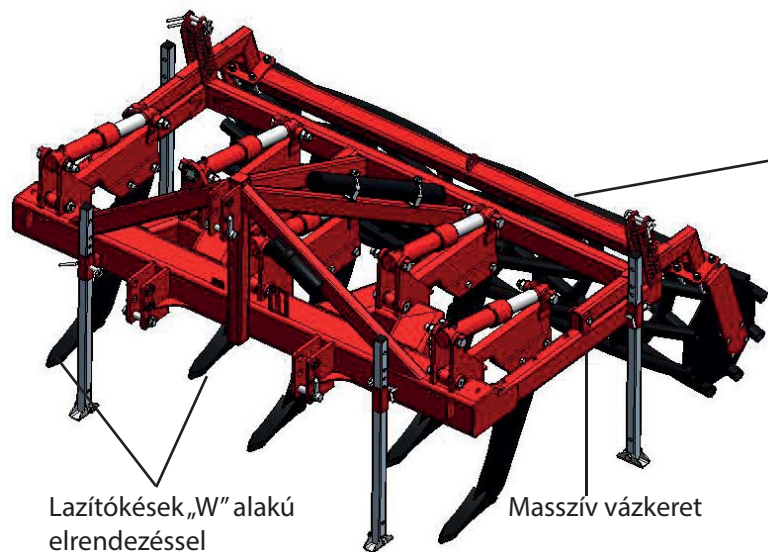

Hidraulikus késbiztosítás a „HS” típusoknál.

Tömörítőhenger
Csőpalcás 62 cm, 8 x 1 1/2" V-alakú


Kések elrendezése "V" forma




**Akadálymentes átömlés
a kések között,
optimalizált vonóerő igény**

LAZÍTÓKÉSEK – opció


KÉSTÍPUS: „K”

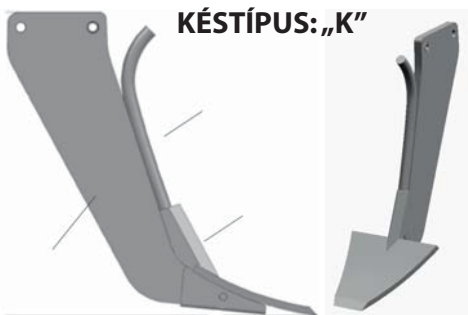

KÉSTÍPUS: „KG”

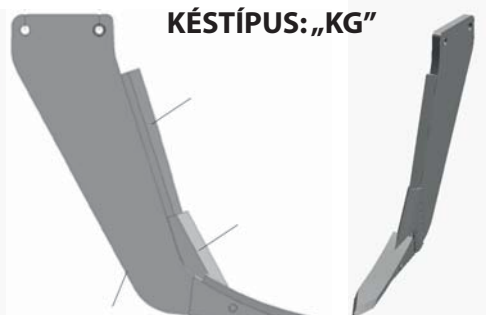

KÉSTÍPUS: „ST”

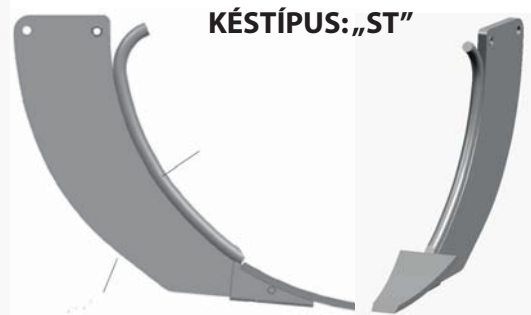

TALAJLAZÍTÁS – középmező, mélylazítás

EVERS Mélylazítók fix késtáv, 70 cm munkamélység

evers


EGYENES késekkel

Minden talajhoz a megfelelő művelés a lazítókések és késcsúcsok széles választékának valamint a hozzáértő tanácsoknak köszönhetően, amely minden talajra és körülményre a megfelelő megoldást kínálja. Kapható két nyomlazítókéssel a keréknyomok felszakításához, vagy 3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a teljes terület lazításához.

A lazítókések mindig V alakban vannak elhelyezve, ami azt jelenti, hogy alacsony teljesítményigény mellett egyenletes lazítás érhető el.



**Hidraulikus
késbiztosítás
a „HS” típusoknál**

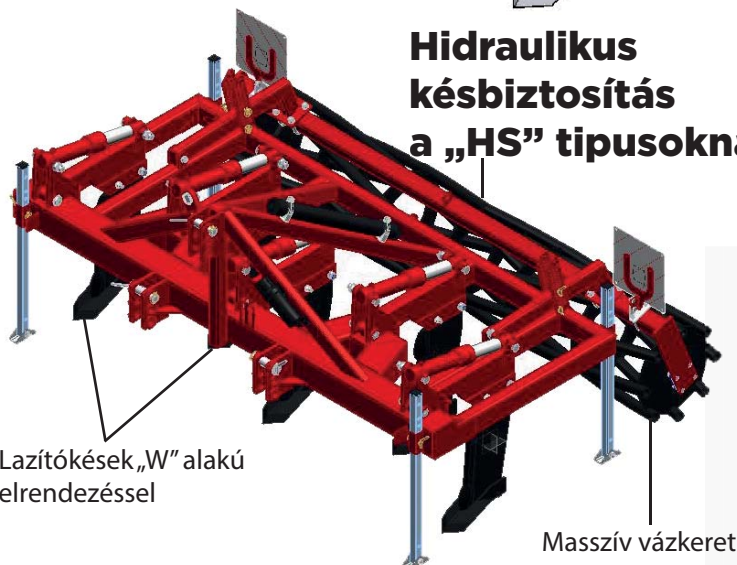

Lazítókések „W” alakú
elrendezéssel

Masszív vázkeret

**Akadálymentes átömlés
a kések között,
optimalizált vonóerőigény**

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott mélylazító használatával javul a talaj víz és a levegő egyensúlya, és minimálisra csökken a káros talajnedvesség, ill. megszüntethető a pangó víz. Így a növények könnyebben gyökereznek, és jobban felszívják a rendelkezésre álló tápanyagokat. Az Evers kiterjedt termékkálája minden gazdaság számára és minden talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja.

Kések elrendezése „V” forma



LAZÍTÓKÉSEK – opció



Lúdtalpkapa 78 cm




Késcsúcs 18 cm

NAGY HENGERVÁLASZTÉK – opció



csőpálcás henger

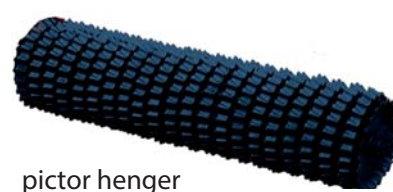

pictor henger



saturnus henger



ékgűrűs henger

TALAJLAZÍTÁS – középmely, mélylazítás

EVERS Előtét lazítók, 60 cm munkamélység

evers



EGYENES késekkel

Hátsó hárompont
hidraulika →

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott mélylazító használatával javul a talaj víz és a levegő egyensúlya, és minimálisra csökken a káros talajnedvesség, ill. megszüntethető a pangó víz. Így a növények könnyebben gyökereznek, és jobban felszívják a rendelkezésre álló tápanyagokat.

Az Evers kiterjedt termékskálája minden gazdaság számára és minden talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja. Az Evers előtétlazítók elsősorban a mélyebb talajrétegekben dolgoznak. Például egy rövid tárcsával kombinálva több művelet elvégezhető egy menetben.



TLT áthajtás
kialakítása

Lazítókések
„eltolt”
elrendezéssel

EVERS HOLSTEINER 3 / 6-késes

Max. munkamélység: 60 m

Vázgerendely magassága: 75 cm

Teljesítmény Igény: 150-250 LE


Minden talajhoz a megfelelő művelés a hozzáértő tanácsoknak és a lazítókések és késcsúcsok széles választékának köszönhetően, amely minden talajra és körülményre a megfelelő megoldást kínálja.

Kapható két nyomlazítókéssel a keréknyomok felszakításához, vagy 3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a teljes terület lazításához. **A lazítókések mindig V alakban vannak elhelyezve, ami azt jelenti, hogy alacsony teljesítményigény mellett egyenletes lazítás érhető el.**




LAZÍTÓKÉSEK – opció


KÉSTÍPUS: „K”

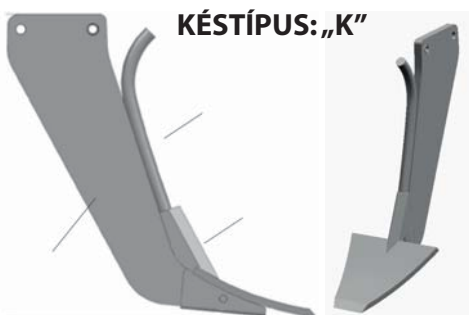

KÉSTÍPUS: „KG”

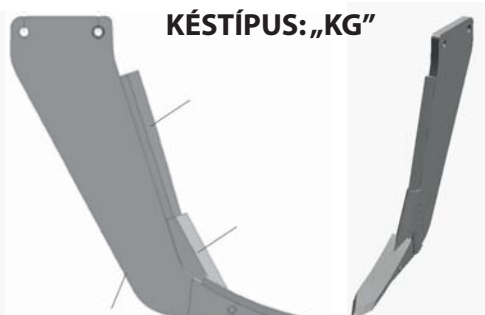

KÉSTÍPUS: „MT”

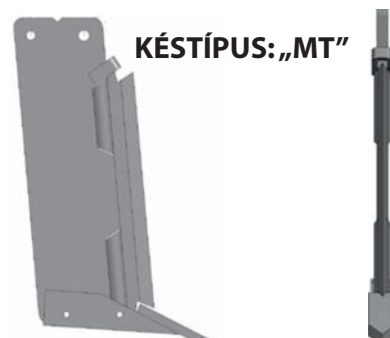

TALAJLAZÍTÁS – közép- és mélylazítás

EVERS Mélylazítók 70 cm munkamélység

EVERS

VARIO állítható késtávolsággal

EVERS SUMBAWA 3-késes

Max. munkamélység: 70 cm

Vázgerendely magassága: 83 / 86 cm

Teljesítmény igény: 75 - 160 LE



**Lazítókés osztástáv
hidraulikus fokozatmentes
állítással**

75-112 cm állítható

Nyírócsavaros
kés biztosítás

Lazítókés
"V" alakú
elrendezéssel

Tömörítőhenger csőpálcás
átm. 62 cm, 8 x 2" V-alakú

A változtatható késtávolságú mélylazító
a késtávolság hidraulikusan állítható.
Kés-típustól függően könnyű keverő
vagy emelő hatású.


LAZÍTÓKÉSEK – opció

TÍPUS: „K”

TÍPUS: „KG”

TÍPUS: „ST”

TÍPUS: „T”

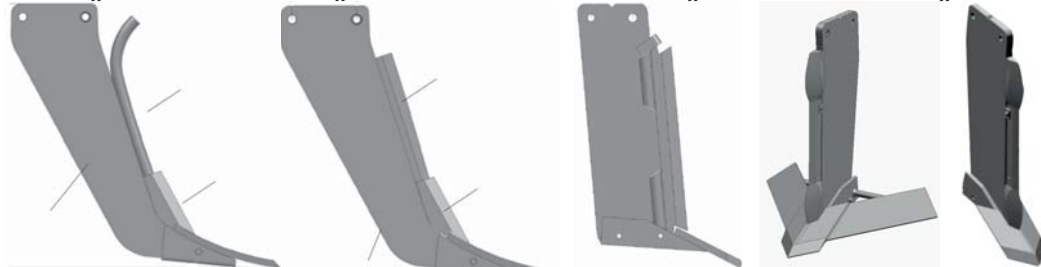

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott mélylazító
használatával javul a talaj víz és
a levegő egyensúlya, és minimá-
lisra csökken a káros talajnedves-
ség, ill. megszüntethető a pangó
víz. Így a növények könnyebben
gyökereznek, és jobban felszívják
a rendelkezésre álló tápanyagokat.

SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék

EUROSTAR függesztett váltvaforgató ekék

Regent



Mechanikus fogásszélesség állítással

Ekefejek száma: 2–6

Fogásszélesség állítás: 32–53 cm


Ekefej távolság: 97–103 cm

Gerendely magasság: max. 86 cm



Kormánylemezek széles választékban

EUROSTAR fogásszélesség állítás mech.

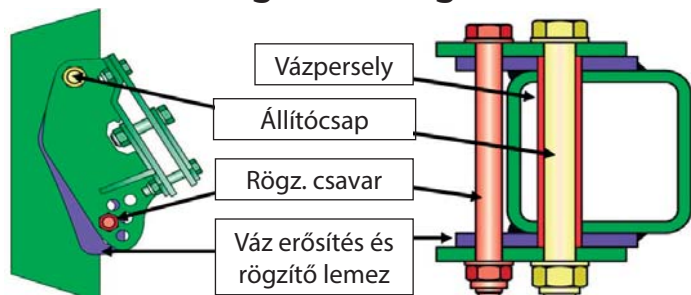


Az EUROSTAR ekék a hagyományos többrészes "építőszekevény" elven konstruált vázzal szereltek, a vázprofil elemek csatlakozó lapokkal vannak összecsavarozva. Így válik lehetővé az egymást követő gerendely elemek falvastagságának fokozatos csökkentése, mellyel az eke súlya optimalizálható, valamint ez a vázkonstrukció nagyon flexibilis tartós konstrukció, könnyen bővíthető vagy csökkenthető így az ekefejek száma.

SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék

TITAN függesztett váltvaforgató ekék

Hidraulikus fokozatmentes fogásszélesség állítással

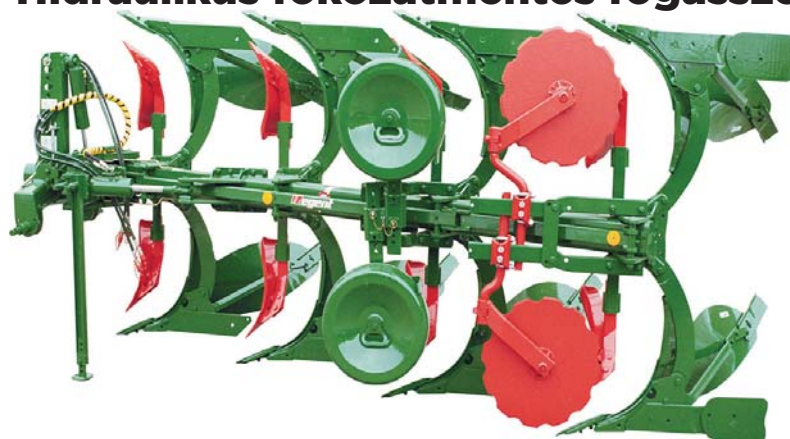

Ekefejek száma: 3–6
Fogásszélesség állítás: 29–58 cm
Ekefej távolság: 90–117 cm
Gerendely magasság: max. 86 cm


- Minden eketest hidraulikus munkaszélesség-állítása
- A munkaszélesség gyors beállítása a különböző talajtípusokhoz és terepekhez
- Ékfelületek vagy akadályok egyszerű szántása
- Kiváló minőségű eke technika tökéletes alapfelszereltséggel
- CX állítóközpont a legegyszerűbb alapbeállításhoz

A TITAN ekék a hagyományos többrészes „építőszekrény” elven konstruált vázzal szereltek, a vázprofil elemek csatlakozó lapokkal vannak összecsavarozva. Így válik lehetővé az egymást követő gerendely elemek falvastagságának fokozatos csökkentése, mellyel az eke súlya optimalizálható, valamint ez a vázkonstrukció nagyon flexibilis tartós konstrukció, könnyen bővíthető vagy csökkenthető így az ekefejek száma.

A TITAN ekék fogásszélességállítása fokozatmentes hidraulikus állítást tesz lehetővé.

Kormánylemezek széles választékban

TITAN fogásszélesség állítás hidr.

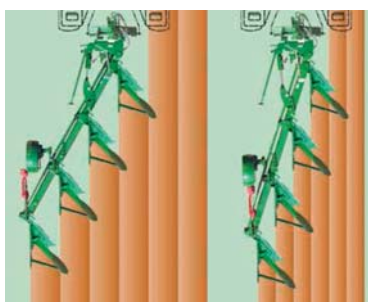


Merevítő lemez betét

Zsírúcsatorna

Forgatócsap

Átmenő peresely



TAURUS féligfüggesztett váltvaforgató ekék



Kormánylemezek széles választékban



Tarlónjáró kivitel is elérhető!

- A. Hidraulikus fokozatmentes fogásszélesség állítással, lásd „TITAN”**
B. Mechanikus fogásszélesség fokozatos állítással, lásd „EUROSTAR”

Az TAURUS ekék a hagyományos többrészes „építőszekrény” elven konstruált vázzal szereltek, a vázprofil elemek csatlakozó lapokkal vannak összecsavarozva. Így válik lehetővé az egymást követő gerendely elemek falvastagságának fokozatos csökkentése, mellyel az eke súlya optimalizálható, valamint ez a vázkonstrukció nagyon flexibilis tartós konstrukció, könnyen bővíthető vagy csökkenthető így az ekefejek száma. A TAURUS ekecsaládban a hidraulikus fokozatmentes fogásszélességállítás alapkivitel.

Ekefejek száma: 5–9
Fogásszélesség állítás: 34–55 cm
Ekefej távolság: 100–117 cm
Gerendely magasság: max. 86 cm



- Pontos határszántás vagy rászántás az akadályoknál a belső szállítókeréknek köszönhetően
- Kis fordulási sugár a szállítókerék elülső helyzetének köszönhetően
- Hidraulikus munkaszélesség-állítás (Taurus) az első eketest automatikus beállítása által.
- Fokozatmentesen állítható munkamélység eketestenként 33–55 cm között
- Taurus kapható mechanikus ill. hidraulikus fogásszélesség állítás és tarlónjáró változatban.



SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék

REGENT ekefej választék a váltvaforgató ekékhez



M4, WS794



WS7-38, WS7-42, W7-46



SKL5, SJL5B



SK10, SK6, SKK6, SKT6

	Tele kormánylemezek					Részelt kormánylemezek					Tele kormányl.		
	M4	WS7-38	WS7-42	W7-46	WS794	SKL5	SKL5B	SK10	SK6, SKK6	SKT6	T62	T65	
Követelmény	Könnyű talajok	++	++	+	-	-	-	-	++	+	-	-	
	Középkötött talajok	++	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+	
	Kötött talajok	+	+	++	++	+	+	++	+	+	++	++	
	Nagyon kötött talajok	-	+	++	++	+	+	++	+	-	++	++	
	Könnyű ragadós talajok	+	--	--	--	--	++	+	++	++	++	+	+
	Nehéz ragadós talajok	--	-	-	-	++	+	+	++	-	+	+	+
Követelmény	Lejtős terület	+	+	+	++	+	++	+	+	-	--	-	--
	Aprítóképesség	++	+	++	++	+	++	++	+	+	-	+	+
	Barázda tisztítás	+	+	+	++	+	+	++	++	-	+	-	-
	Csekélyebb vonóerőigény	+	++	++	+	+	++	+	+	+	-	-	--
	Talaj forgatás	++	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	-
Min. munkamélység	15	12	15	15	20	15	12	15	16	18	22	25	
Max. munkamélység	32	25	28	30	35	30	30	35	30	35	45	50	
Max. munkaszélesség	55	55	55	58	58	55	55	58	55	60	60	60	

++ nagyon jól megfelel

+ jól megfelel

- megfelel

-- kevésbé megfelelő

Az információk útmutatóként szolgálnak. Az információk a helyi talajviszonyoktól függően változhatnak.

TOMIC szántáselmunkáló váltvaforgató ekékhez



2 művelet egy menetben

Munkaszélesség: 2,4 / 2,8 / 3,0 m

- Egymenetes kombinációval kész a vethető terület
- Traktorkabinból az összes művelet kezelhető
- A kombinált eszköz 25% idő és energia megtakarítást eredményez
- Optimális időben lezárt visszatömörített a talaj.



Fordulóban váltva emeljük ki a jobb és bal oldali hengert.



Ez a Frontpacker lehetővé teszi a szántáselmunkáló kombinálását minden váltvaforgató ekével, valamint az összes munkafázis, közúti közlekedés, fordulási manőverek, a barázda elsimítása elvégezhető anélkül, hogy el kellene hagynia a vezetőfülkét. **Az eke és a szántáselmunkáló egyidejű használatával akár 25% -os idő- és energiamegtakarítás érhető el !!!**

Ezzel az eke és Front szántáselmunkáló kombinációval nincs szükség második traktorra a szántáselmunkáló szántóföldi szállításhoz. A szántáselmunkáló bosszantó fel és lekapcsolás elmarad. A terepakadályok (fák, oszlopok, ...) problémamentesen elkerülhetők!

Fordulóban lent maradnak a hengerek, Fronthidraulikával emelünk vagy süllyesztünk

TALAJMŰVELÉS magágykészítés szántáson

EINBÖCK VIBROSTAR finom magágykészítő finischer

Einböck

- Eltömődésmentes munkavégzés
- A magágy talaj intenzív átkeverése
- Optimálisan morzszolt magágy talajszerkezet
- Nagy területteljesítmény
- 4 és 5 fogsoros berendezések
- Párhuzamos munkamélység állítás





Munkaszélesség F 4-fogsoros: 4,5-6,1 m

Munkaszélesség 5-fogsoros: 4 - 6 m

Munkaszélesség F 4-fogsoros: 4,5 - 6,1 m



A VIBROSTAR finom magágykombinátort professzionális és felhasználóbarát magágykészítésre tervezték. Főleg könnyű és közepkötött talajokra használják. Ily módon a Vibrostar ideális magágyat és optimális felület kiegyenlítést hoz létre a szántott vagy szármardvánnyal ill. szerves anyaggal fedett területen. A keret speciális felépítése és a bevált rugós kapák 10 cm-es sortávolsággal biztosítják az intenzív talajkeverést, kiváló áteresztőképességgel. A kultivátor 4 vagy 5 fogsorral kapható, különböző formájú és hosszúságú fogakkal, valamint különböző hátsó hengerekkel, az alkalmazási szegmenstől vagy a művelési céltól függően. A F 4 fogsoros „KOMPAKTOR” kivitel elülső hengerrel is elérhető.



VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért. A kapák előtt hidraulikusan állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögek feltörését és összezúzását. A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel le van rakva.

OPCIÓ:

5-fogsoros függesztett és a
12-m-es, 4-fogsoros vontatott Vibrostar gépeken



Minden munkatípusra és talajra
megfelelő hengerkombinációk!

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés


EINBÖCK TAIFUN ultrasekély könnyű kultivátor – magágykészítő

Einböck

- Klasszikus a gyomirtószer mentes termesztéshez
- Ultra sekély talajművelés
- Univerzálisan alkalmazható
- Teljes felületű átmetszés
- A talaj minőségének célzott javítása
- Számos egyedi gépkonfiguráció lehetséges

**Munkaszélesség: 2,5–7 m**


A TAIFUN könnyű kultivátor sokoldalú, Allround eszköz. Magas, tágas vázkialakítása miatt a magágykészítés klasszikus eszköze, különösen a köztes vetésű és téli zöldítésű területeken. A lapos kultivátor kiválóan alkalmas hígtrágyában és trágyában való megmunkáláshoz, könnyű vagy sekély tarlóműveléshez és másodlagos tarlóműveléshez. A sok lehetséges kombinációnak köszönhetően (pl. késcsúcsok, hengerek, rugósfogú boronák, támasztókerekek stb.) az ultrasekély kultivátor sokféle körülményhez illeszthető.

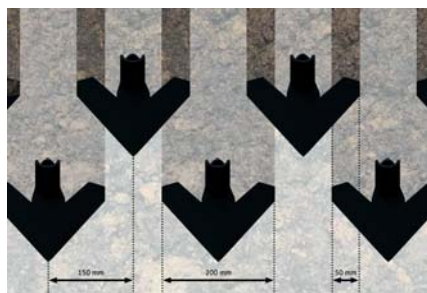**Teljes átmetszés lúdtalpkapákkal****VULCANUS KAPA ALAPKIVITEL.**
50 x 13 mm,
átömlés 525 mm**HERKULES KAPA OPCIÓ.**
70 x 12 mm,
átömlés 580 mm**Keményfém késcsúcsok a HERKULES késhet**

TAIFUN XXL vontatott kivitel

**Munkaszélesség: 8–12 m**

VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért. A kapák előtt hidraulikusan állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögek feltörését és összezúzását. A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel le van rakva.

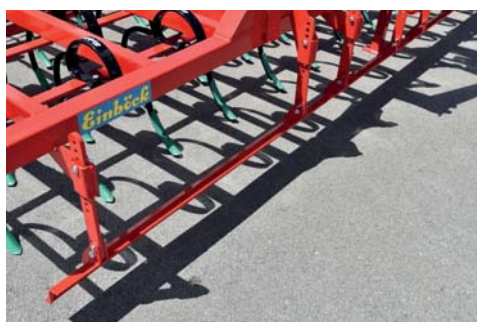**Szállítókosci a függesztett gépekhez opció Taifun 600+700**

Simítólap „vont” vagy „előre álló markoló” pozícióba, valamint magasságban is állítható kiegyenlíti a talajfelszint különösen ajánlott tavaszi magágykészítéshez

TALAJMŰVELÉS – ultrasekély tarlóhántás

STRATOS S Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

KERNER


1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha

A STRATOS S, sokféle felhasználásra.

A teljes felületű és sekély talajműveléstől a magágy előkészítéséig mindez a Stratos függesztett sekélyművelő kultivátorával lehetséges. Vagy merev késszárral a munkamélység pontos fenntartása érdekében, vagy rugós fogakkal a jó morzsoló-aprító hatásfoka növeléséhez, az eszköz optimálisan összeállítható az Ön igényei szerint. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy számos felszerelési lehetőség létezik. A fronthidraulikán alkalmazott X-Cut Solo-val kombinálva, minden munkaművelet elvégzése lehetővé válik mely a STRATOS SA vontatott géppel elvégezhető. A STRATOS S is rendelkezik a dupla vázkerettel, ugyanúgy mint a vontatott kivitel, gyakorlatilag a váz a vázban technika garantálja a finom és gyors munkamélység állítást természetesen hidraulikus működtetéssel a kabinból.

- Ultrasekély művelés, a merev késtípussal + lúdtalpkapával, teljes átmetszés
- Magágykészítés szántáson a vibrációs rugóskés garnitúrával különböző lúdtalpkapákkal
- Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban
- Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés
- Precíz mélység szabályzás
- Innovatív moduláris felépítés, a különböző művelőelemek kombinációja kiszélesíti az alkalmazási lehetőségeit
- Henger típusok minden talajtípusra adaptálható módon

Munkaszélesség: 4,5/5,0 m

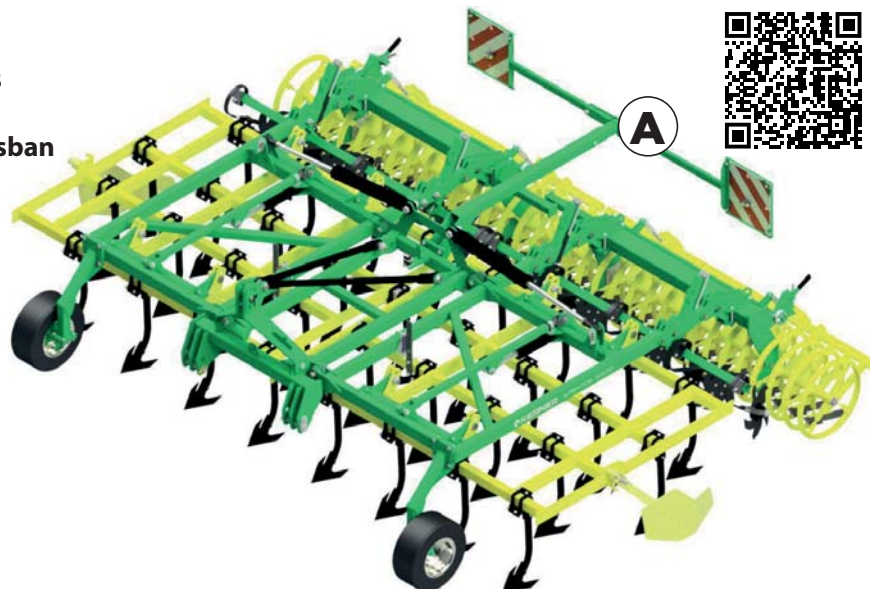

A. STRATOS S hátsó függesztéssel, KOMBINÁCIÓBAN:
B. X-Cut SOLO Front kivitel alternatív
C. FRONTPACKER



STRATOS S hátsó függesztéssel, az X-Cut SOLO-val kombinálva gyakorlatilag kisebb munkaszélességben funkcionálisan megfelel a STRATOS SA vontatott kivitelnek



ESW 600/150 univerzális henger

Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is. **A fő alkalmazási terület könnyű homoktalajokra vonatkozik.**

Merev késszárral:

- 60 mm-es keskeny csúccsal,
- 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák
- 225 mm-es keményfémlapkás lúdtalpkapák

Rugós késszárral 70x12 mm:

- 60 mm-es keskeny csúccsal,
- 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák
- 225 mm-es keményfémlapkás lúdtalpkapák



GCW 600/150 Cracker henger

Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is. **A fő alkalmazási terület középkötött, kötött talajokra vonatkozik.**

TALAJMŰVELÉS – ultrasekély tarlóhántás


STRATOS SA Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

KERNER

1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha

Stratos ultra-sekély könnyű kultivátor, éppúgy a minimun till, mint a hagyományos művelésben alkalmazható allrounder eszköz, a magágykészítéstől a tarlóhántásig. A **Stratos** a piacon kapható kapákkal rendelkező eszközök közül elsőként tölti be az ekével vagy kultivátorral végzett alaptalajművelés és a finom vetőágy előkészítés közötti űrt.

A vázszerkezetben (max. áteresztés, gerendely magasság 630 mm) a magas és tágas váza miatt a **Stratos** nem klasszikus magágy kombináció, hanem egy univerzális gép, mellyel a legkülönbözőbb munkák végezhetők el.

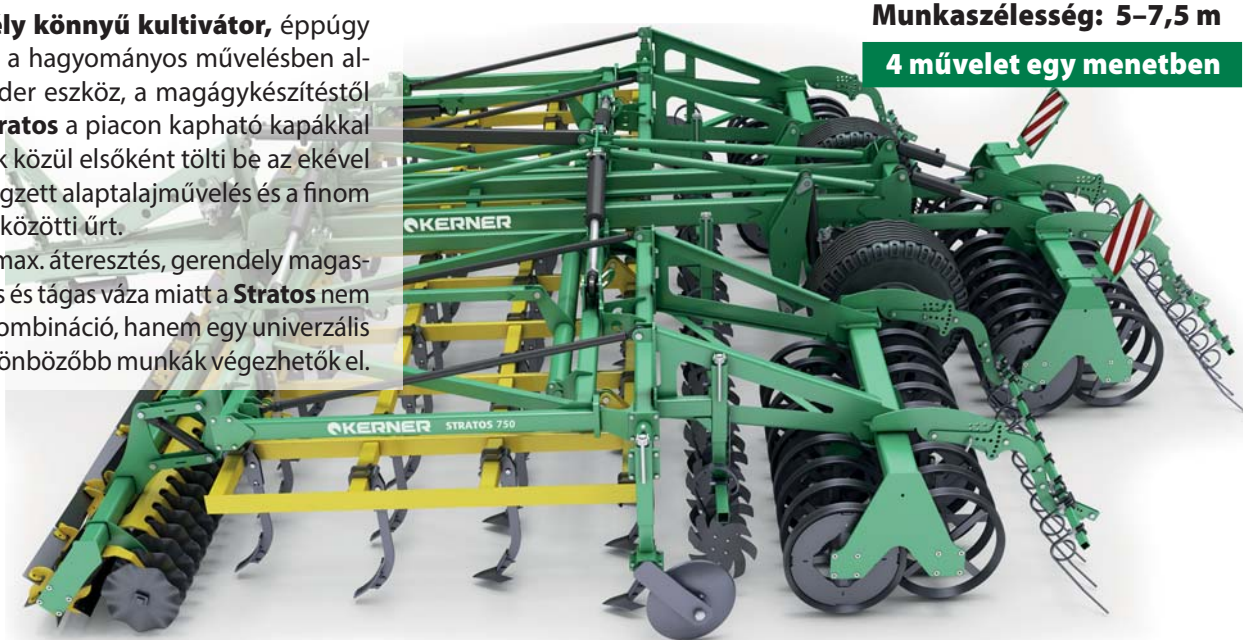

Munkaszélesség: 5–7,5 m

4 művelet egy menetben

STRATOS = ALLROUNDER magágykészítés és tarlóhántás!

- Ultrasekély művelés, a merev késtípussal + lúdtalpkapával, teljes átmetszés
- Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban
- Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés
- Precíz mélység szabályzás
- Innovatív előművelők gyorscserélős kivitelben
- Henger típusok minden talajtípusra adaptálható módon

GYORSKAPCSOLÓS KAPÁK



kapák cseréje, átszerelése pillanatok műve

Cross Board mellső simító modul



- Hidraulikus mélységállítás
- A munkafelületről kiemelhető
- Nagyon jó egyengetőképesség, rögaprítás a szántáson
- Kiváltképp megfelelő a klasszikus magágykészítéshez szántáson.


CSERÉLHETŐ
ELŐMŰVELŐ
MODULOK

XCut mellső vágóhenger modul



- Vágás, aprítás hosszban és keresztirányban
- Hullámos vágótárcsák ön ill. talajhajtással
- Karbantartásmentes 6-részes tömítésű csapágyazás
- Hidraulikus mélységállítás
- Precíz mélységtartás
- Önálló és átfordítható (kétszer használatos) vágókések
- Nagyon jó keverőhatás

Páratlan tömörítőhenger választék

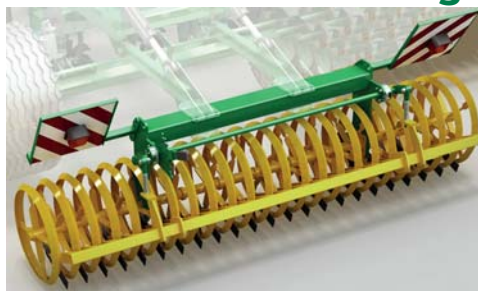

GCW nyitott ékgyűrűs (CRACKER) henger



CW zárt ékgyűrűs (CRACKER) henger



DSW dupla „U” profilos henger

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

MAAG CULTIRAPID R-Line középnehéz kultivátor magágykészítő


ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

- A nehéz talajok profi magágykészítője
- Simítás valós felületkiegyenlítéssel
- Rögök aprítása
- Vertikális művelés, aprítás keverés, vibrációs vagy rugós késekkel
- A talajfelület rögaprítása magágyzóna kialakítása
- Hatékony visszatömörítés

Munkaszélesség: 4–6 m
Teljesítményigény: 150–250 LE



5 művelet egy menetben

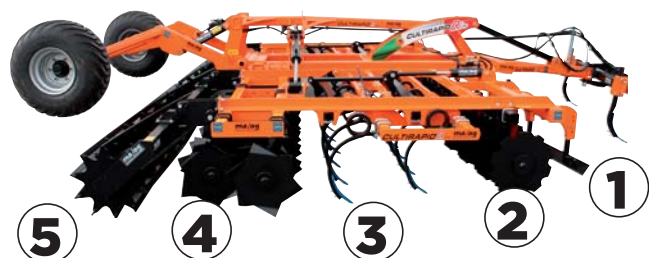

1. Művelőelem állítható simító sínek
2. Csipkés vágótárcsa sor, átm. 510 mm
3. Két vagy háromsoros vibrációs kultivátorkésszor
4. Duplasoros aprító csillagtárcsa, átm. 520 mm
5. Hátsó tömörítőhenger széles hengerválaszték



Kultivátor 2-soros, 25x25 mm-es hajlított rugóskésekkel, középkötött, nehéz talajokhoz.



Könnyű kultivátor 3-soros, 32x12 mm-es hajlított rugósfogakkal, könnyű, középkötött talajokhoz.

KERNER

ÚJDONSÁGOK, INNOVÁCIÓ A HYBRID kultivátorokhoz



STRIEGEL-WALZE



A talajhajtású RUGÓS-UJJAS henger alkalmazásával, az első lépésben sekélyen átmetszett felület alá hatolva a rugós ujjakkal, gyökerestül kiemeljük a növénymaradványokat, és teljes munkaszélességben egyenletesen elosztva vékony rétegben a talajfelületre szórjuk. A gyomnövények egyszerűen elszáradnak a felületen. A rugós ujjak vibrációs hatásának köszönhetően a növénymaradványok kiemelésénél nem keveredik fel a nedves talajréteg a felszínre, és nem következik be a talaj kiszáradása, a kapillaritás megtörésre kerül, egy jó talajszerkezettel párosulva.

TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

Corona függesztett szántóföldi kultivátorok

KERNER


X4 HYBRID kultivátorok

Munkaszélesség: 2,5–7 m

Teljesítményigény: 120–250 LE



A hengerek gyorskapcsolós rendszerrel levehetőek!

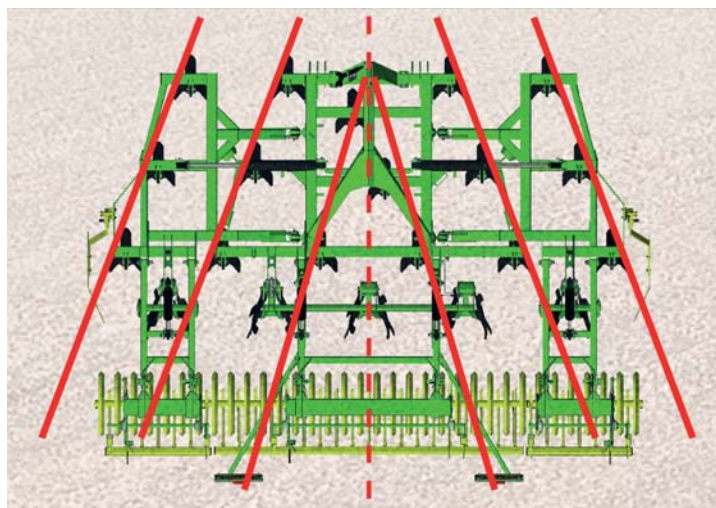

SZIMETRIKUS KÉSELHELYEZÉS!

A tükörszimmetrikus késelosztás egyszerre több előnye:

- Először is jobb és bal oldalt egyenletes a kultivátor mechanikus terhelése, ezáltal önállóan stabilizálódik.
- Másrészt ennek a konstrukciónak köszönhetően az oldalra húzás 100%-ban kiegyenlítődik.
- Ezen kívül az egyoldali kopást elszenvedett szárnyas késel cserélhető jobb- és baloldal között. Ezzel jelentősen nő az élettartam és költségeket takarít meg.

A felületegyengető csillagtárca teljes szélességben egy csavarorsóval állítható.

A Corona hibridkultivátor két technológiát egyesít egy gépben. A rendkívül sekély és teljes területű talajművelés mellett 30 cm mélységig a lazítás is lehetséges. A gép sokoldalúságát a gyorsan lekapcsolható henger is erősíti. A kések tükörszimmetrikus elhelyezése megakadályozza a lejtős terepen az oldalra húzást. A hidraulikus mélységállítással gyorsan és individuális módon lehet reagálni a különböző talaj adottságokra. Alapfelszereltségben minden gép az **új Connect 40 gyorskapcsolós kés-szerszám csere rendszerrel** szerelt.

Hidraulikus mélységállítás alapkivitel. Nem kell kiszállni a traktorból. A kívánt munkavégzési mélység kényelmesen beállítható a traktor a munkahidraulikával.



A felületegyengető csillagtárca egy kompakt egységként mozog a hidraulikus mélységállítással.

TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

X4 vontatott szántóföldi nehéz kultivátorok

KERNER

X4 HYBRID kultivátorok


Munkaszélesség: 2,5–5 m

Teljesítményigény: 180–450 LE



PROFIKNAK

SZIMETRIKUS KÉSELHELYEZÉS!

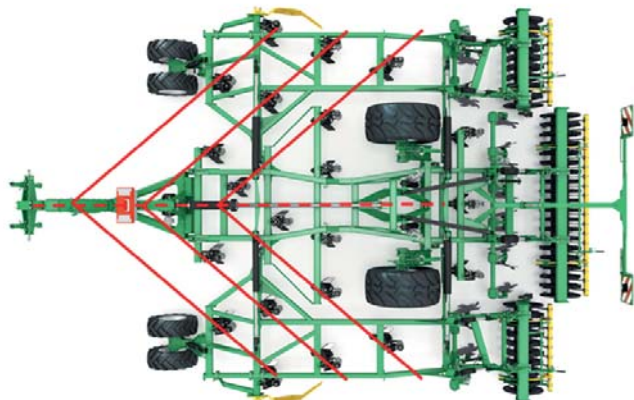

A tükörszimmetrikus kapaelosztásnak megfelelően a kultivátor jobbra és balra egyenletesen terhelődik. Ez a munkagép önstabilizálását jelenti. Ennek a felosztásnak további pozitív hatása, hogy az oldalra húzást 100 %-ig kiegyenlíti. Ez egy olyan tulajdonság, ami nemcsak a lejtőkön jelent előnyt, hanem valamennyi kormányrendszeres traktor számára szükséges előfeltétel.

A hengerek gyorskapcsolós rendszerrel levehetőek!

DSW tandemhX4 kultivátor henger nélkül munkában



DSW tandemhenger


- 2 x 600 mm $\varnothing$ / gyűrűtávolság 125 mm
- Nagyon nagy teherbírás és talajhajtás a zavartalan munkavégzés érdekében
- Nyitott pórusú termőtalaj réteget hagy maga után
- Könnyen húzható és kicsi a kopás

Intelligens vonórúd!

Felszínkövetés: Az intelligens vonórúd elektrohidraulikus rendszere teszi lehetővé az úgynevezett felszínkövetést.

A lejtőn a munkahenger lerövidülésével, ezzel szemben dombon a henger kitolásával a kívánt munkamélységen haladnak.

Az intelligens vonórúd biztosítja az állandó munkamélységet, csökkenti a vonóerő igényt és az üzemanyag-fogyasztást.

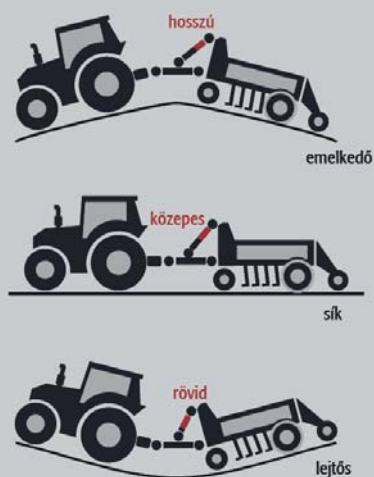

CW 651 aprítóhenger

- $\varnothing$ 650 mm / gyűrűtávolság 150 mm
- Talaj intenzív visszatömörítése és a rögök erőteljes aprítása a hengergyűrűk között elhelyezett késekkel.



TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

... miért HYBRID kultivátorok a KERNER-től?

KERNER

CONNENCT 40 kés gyorscsere rendszer



KÜLÖNBÖZŐ KÉSCSÚCSOKKAL!

- Késcsúcs 100/12 mm intenzív tarlóhántás
- Késcsúcs 80/14 mm univerzális munkákra
- Késcsúcs 80/14 mm középnyírástól nehéz talajokon
 - kevesebb rög
 - kicsi vonóerőigény
 - csekélyebb keverőhatásfok

Gyorskapcsolós késcsere rendszer Connect 40


- Egyetlen rugós csappal rögzítve
- szerszám nélkül minden késelem egyszerűen és gyorsan cserélhető

SEKÉLY TALAJMŰVELÉS



MÉLY MŰVELÉS

CRACKER henger szeletelőkéscsere rendszerrel

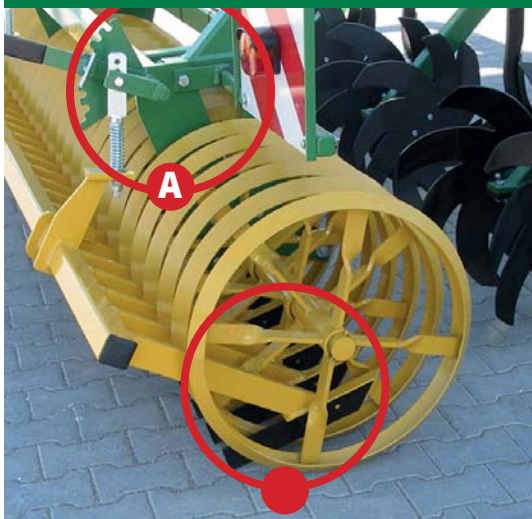

Crackerhenger GCW 600 középkötött & homokos talajokra, Ø 600mm



Crackerhenger CW 651 agyagos & kötött talajokra
Ø 650mm
osztástávolság: 15cm



KERNER bővíti csoroszlvacsúcs programját

KEMÉNYFÉM KÉSCSÚCSOK

Jellemzők:

- 5-10 szeres élettartam a BETEK keményfémekkel
- Ellenáll a köveknek az L-formájú keményfém lapkának köszönhetően
- Egyenletes munkamélyiség teljes élettartamra
- Egyenletes behúzás teljes élettartam alatt

Keményfém késcsúcs 80/25
Cikkszám: 008352




ÚJDONSÁG

A felső fogantyúval lehet az alsó metsző-vágóél magasságát egy forgáspont körül állítani! Az állító mechanizmust...**Lásd „A” karikában!**

A felső fogantyúval lehet az alsó metsző-vágóél magasságát egy forgáspont körül állítani! A tisztító vágóélet ... **Lásd „B” karikában!**

Ennek a speciális és ötletes konstrukciónak köszönhetően hatékony a henger tisztítás, és intenzív a kések által a rögráptás!

GYORSKAPCSOLÓS henger, le és felkapcsolható



A hengerek két-két fém ékkel és rugós szeggel kerülnek rögzítésre!

Nagyon gyors és egyszerű kezelés!



A PROFIKNAK

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

X-Cut SOLO függesztett aprító-vágóhenger

KERNER

X-CUT SOLO



Munkaszélesség: 3–7,5 m

Kukoricabogár, fuzárium és a szárrohadás a növénymaradványok felaprítását a talajművelés központi kérdésévé teszik.

A PROFIKNAK

A Kerner X-Cut Solo kiváló felület követéssel rendelkezik. A késeshenger és tárcsák rövid egységekből vannak gumicsapágyazva, a rövid művelőelemek jól követik a talajfelszínt.



A Kerner X-Cut Solo a traktor hárompont hidraulikára függeszthető.



Az X-Cut Solo mind FRONT mind HÁTSÓ függesztéssel üzemeltethető. Igény szerint mindkét felhasználásra, alkalmas függesztőszerkezettel is szállítható!



Az X-CUT egy hengerrendszer ami egy késeshengerből és vágótárcsából áll, melyek nagy területteljesítménnyel és csekély üzemanyagfelhasználással, kis teljesítményigénnyel az organikus maradványok takarékos aprítását teszik lehetővé.

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

MAAG VORTEX függesztett és vontatott rövidtárcsák

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

VORTEX vontatott kivitel

Munkaszélesség: 3–6 m



Elől vágó-aprító hengerrel

A Vortex rövidtárcsa családdal a tarlóhántás és a magágyelőkészítés kiváltását céloztuk meg. A megbízható masszív szerkezet hozzájárul a hatékony behatoláshoz és a szármaradványok jó bekeveréséhez. Mindegyik rövidtárcsa kombinálható egy előtétlazítóval, hogy a berendezés még agresszívabb legyen, és jobban szolgálja a talaj és a száraz jó elkeverését.

Független egyenkénti gumibakos tárcsa felfüggesztés

Tárcsa átmérő 560 mm

Széles hengerválaszték

Merev vázzal 3 – 4 m

Felcsukható vázzal 4 – 6 m



Henger választék

1. Pálcsás henger
2. Kompakt nehéz henger
3. Gyűrűshenger egysoros / kétsoros



VORTEX függesztett kivitel



Előtét lazítóval

A Vortex vontatott rövidtárcsa is kombinálható a képen látható előtétlazítóval, mely a munkaszélességtől függően szintén felcsukható. Az előtétlazító támkerekekkel külön is üzemeltethető, munkamélysége 40 cm.



TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

X-Cut SOLO függesztett aprító-vágóhenger


KERNER

HELIX RÖVIDTÁRCSA

Munkaszélesség: 3–5,5 m



Szimmetrikus X elrendezés

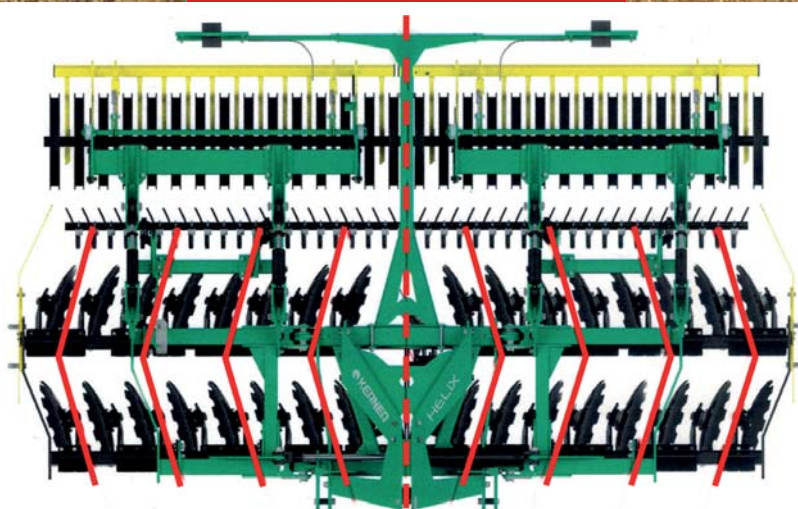

A Helix rövidtárcsa a legnehezebb körülmények között is sekély, gyors és intenzív talajművelést biztosít. A szimmetrikus X elrendezés oldalra húzás nélküli munkát tesz lehetővé. Az oldalra húzás nélküli munkavégzés minden kormányrendszerrel rendelkező traktornál. A nagy tárcsáknak 560 mm az átmérője, ezek intenzíven és homogén módon keverik össze a legnagyobb szerves tömeget is akár 18 cm-es mélységig.



HAT INNOVÁCIÓ

- Tárcsák tükörszimmetrikus X elrendezése
- Gumin nyugvó egykaros tárcsa felfüggesztés
- Tárcsageometria
- Aprító borona
- Széles hengerprogram 5 különböző változattal
- Hidraulikus munkamélység beállítás

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

HELIX HA vontatott rövidtárcsa

KERNER

HELIX HA VONTATOTT RÖVIDTÁRCSA


Munkaszélesség: 5 / 6 / 8 m

Önsúly: 1.220 kg / méter



HELIX HA RÖVIDTÁRCSA

A Helix HA nehéz kompakt rövidtárcsát futóművel vontatott kivitelben hatalmas teljesítményre tervezték. Ezt a gépet a gyors, sekély és intenzív talajművelésre fejlesztették ki. Különleges részletek, például a henger lekapcsolásának képessége vagy az alapkivitelben hidraulikus mélységbeállítás hangsúlyozzák ezt a hatékonyságot. A masszív robosztus szerkezeti felépítés miatt a munka nehéz körülmények között is eredményes. A Helix HA rövidtárcsa a legnehezebb körülmények között is sekély, gyors és intenzív talajművelést biztosít. A szimmetrikus „X” elrendezés oldalra húzás nélküli munkát tesz lehetővé. Az oldalra húzás nélküli munkavégzés minden kormányrendszerrel rendelkező traktornál. A nagy tárcsáknak 560 mm az átmérője, ezek intenzíven és homogénen keverik össze a legnagyobb szerves tömeget is akár 18 cm-es mélységig.

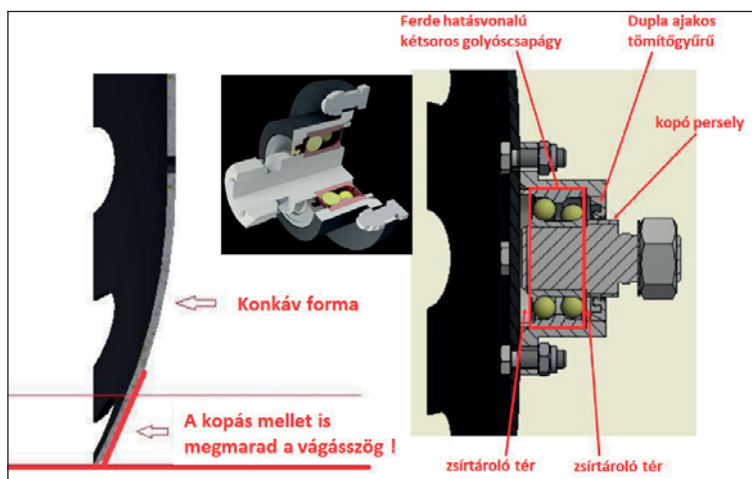

A tárcsák speciális geometriája eltömődés nélküli munkát tesz lehetővé optimális átkeverés mellett 0 – 18 cm-es

tartományban. A titok számos geometriai méret összjátékában rejlik. Az alapját a fogazott tárcsák jelentik, a jó meghajtás biztosítékai. Az 560 mm-es, nagy tárcsaátmérő egy további geometriai szükséglet, hogy nagy mennyiségben mozgassa át a szerves tömeget. Végül pedig a tárcsa körvonala, átmérő, behúzási szög és az egyes tárcsalapok távolsága valamennyi geometriai adatának együttese az, ami a siker záloga.

SZÉLES 36 cm-es TÁRCSAFELFÜGGESZTÉS csavarodásmentes konstrukció




CW 650/125 Cracker henger



A CW Crackerhenger átmérője 650 mm, gyűrűtávolsága 125 mm. Ez optimális csírázási feltételeket biztosít a görgőgyűrűk közötti rögek ideális visszatömörítésével és összezúzásával. Az állítható magasságú késsín húzó- és rugóterheléssel függesztve biztosítja a problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is.

A fő alkalmazási terület a közepes és nehéz, ragadós talaj, és különösen kőálló.

Csavarorsós szögállítás

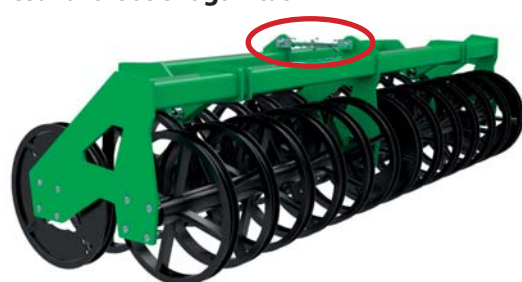

Választható vonszerkezetek



3-pont alsókarra



Kat IV. vonószem



K 80 golyós vonófej

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

MAAG EDX 1000 NG vontatott precíziós nehéztárcsa

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

EDX1000 NG mono fővázal

Munkaszélesség: 3,4–4,75 m
Teljesítményigény: 150–250 LE



Nagy tárcsalap
átmérő
660 mm/6mm
vastagsággal



CSŐPÁLCÁS HENGER opció

Hátsó csőpálcás henger
10 db Ø32 mm-es csővel,
külső átm. 520 mm.



PAKER HENGER opció


Hátsó tömörítő PAKER töskés tömörítő-
henger, külső átm. 406 mm



ÉKGYŰRŰS HENGER opció

Hátsó ékgűrűs henger, aprítókésekkel
külső átm. 560 mm

- Masszív központi főváz
- Tárcsatagok egymástól független munkaszög állítása
- Tárcsatagok szögállítása manuális csapszeg rögzítéssel
- Nagy tárcsalap átmérő, 610 vagy 660 mm
- Fel és leszerelhető hátsó aprítótárcsasor + tömörítő henger
- kiváló "behúzás" garantált földáram a mulcs bekeveréséhez

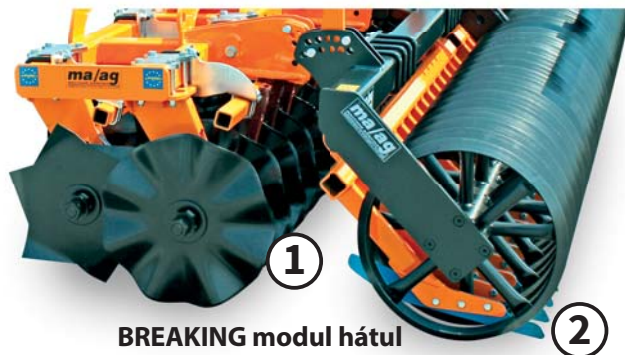

BREAKING modul hátul

1. Dupla soros aprítótárcsa kombináció, (elől csillag hátul hullámos)
2. Tömörítő henger nagy választékban vagy szőlő vagy a dupla aprítótárcsával kombinálva

ALTERNATÍV: henger és aprítótárcsa nélküli alkalmazás!

Vontatott / féligfüggesztett kivitel, a traktor hárompont alsókarokra kapcsolható vónórúd forgócsappal ellátott vonólappal. Tárcsatengely 40x40 mm-es négyszög-tengely. Gumizás 400/60 15.5.

A tárcsatagok szögállítása egymástól függetlenül manuálisan csapszeges rögzítéssel, kérésre hidraulikus állítás lehetséges.

A tárcsalapok mérete átm. 610 / 5 mm, vagy 660/6 mm, a tárcsalapok osztástávja 230 mm.



A hátsó tömörítőhengerek hárompont függesztéssel le és felszerelhetők. Amennyiben a hengereket nem használjuk, a transzport-kerekek biztosítják a mélységállítást.

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

EDX 2000 M vontatott precíziós nehéztárcsa

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

EDX2000 M mono fővázal

Munkaszélesség: 3,8–5,4 m

Teljesítményigény: 150–300 LE

**A nagytömegű kukorica
szármaradvány tökéletes
bekeverésének eszköze**



Szállítási szélesség: max. 2,5 m



MA/AG rendszerű lengő csapágyház
szabadalmaztatott lengő csapágyház
masszív kúpgörgős csapágyazással
a terhelések jobb felvétele érdekében



**Nagy tárcsalap átmérő
710/7mm vastagsággal**



Tüskés henger és rög-aprító tárcsasor
kombinált alkalmazása



„Packer” henger hidraulikus függesztő
berendezéssel (henger átm. 410 mm).

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

MAAG CDC COMBI nehéz tárcsa 1- soros közép mélylazítóval

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

Munkaszélesség: 3–7 m

Teljesítményigény: 100–380 LE



4 művelet egy menetben

- Masszív központi főváz
- Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron
- Tárcsatagok szögállítása manuális 5 fokozatban
- Nagy tárcsalap átmérő, 610/5 vagy 660/6 mm
- Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz
- Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

Innovatív gép a talajműveléshez, ideális a talaj és a növényi maradványok egyenletes keverésére, valamint egy menetben közép-lazításához a talajszerkezet optimalizálása érdekében, a rögök aprításához és visszátömörítéshez. Ez a berendezés jelentősen csökkenti a munkaidőt, a munkaerőt és a traktor kopását, mindemellett ezzel jelentős üzemanyag megtakarítást eredményezve. A berendezés hátulján egy III. Pont berendezés áll rendelkezésre a különböző utómunkáló szerszámok vagy ezek kombinációi számára a művelés lezárásához.



A két tárcsa közti helyzetben a gép felszerelhető merevkékes közép mély lazítóval, vagy egyenes fogazott rögtörő tárcsasorral. A gép hátulját fel lehet szerelni 2-soros rugóskéses 30x30 mm-es valamint 2-soros merev késes kultivátorral, továbbá un. breaking készlettel (csillag + hullámos tárcsák és henger). Különböző típusú öntöttvas hengerrel kérésre.

MAAG EDV I 970 nehéz V-tárcsa

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

2 művelet egy menetben

Munkaszélesség: 3,6–5,7 m

Teljesítményigény: 150–300 LE

- Masszív 2 központi főváz
- Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron
- Tárcsatagok szögállítása hidraulikus első hátsó állítása független egymástól
- Nagy tárcsalap átmérő, 610/5 és 660/6 mm vagy 710/7 mm opció
- Tárcsák osztástávolsága 270 cm
- Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz
- Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

**Nagy tárcsalap átmérő
710/7mm vastagsággal**

**950 kg/m
henger nélkül!**



MA/AG rendszerű lengő csapágyház
szabadalmaztatott lengő csapágyház
masszív kúpgörgős csapágyazással
a terhelések jobb felvétele érdekében



TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

MAAG EDV I 970 HD nehéz V-tárcsa Heavy Duty kivitel

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

Munkaszélesség: 4,75–6,25 m
Teljesítményigény: 200–350 LE



- Masszív 2 központi főváz
- Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron
- Tárcsatagok szögállítása hidraulikus első hátsó állítása független egymástól
- Nagy tárcsalap átmérő, 660/6 mm vagy 710/7 mm
- Tárcsák osztástávolsága 270 cm
- Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz
- Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

**Nagy tárcsalap átmérő
710/7mm vastagsággal**

Hátsó fésűsborona készlet
fog átm. 12 mm,
dőlésszögben kézzel állítható.



PÁLCÁS HENGER cső vagy laposacél pálcákkal.
Henger átm. 550 mm, 10 pálcával kiegyenlítő rugóval, és hátsó emelőhidraulikával felcsukható kivitelben.



Futómű kiemelő munkahenger
mely egyben a munkamélység állítására is alkalmas hidr. határoló szeleppel.

MAAG CULTILAM függesztett előtét – lazító

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

Munkaszélesség: 2,5 – 5,5 m



- Előtétlazítóként és önállóan is alkalmazható
- Függesztett hidr. felcsukható kivitelben
- Vibrációs lazítás 1-sor késsel
- Talajszerkezet optimális visszaállítása
- Kapcsolható eszközök, pl. rövidtárcsa, szántóföldi kultivátor stb.
- Egy menetben mulcsvetésre alkalmas terület



3 művelet egy menetben

CULTILAM szőlő alkalmazásban



Traktor Hárompontra függesztett gép, **2 szárnyas hidraulikusan felcsukható vázzal. Sokoldalúan kombinálható, a hátsó kapcsolószerkezetnek köszönhetően vontatható más munkaeszköz is.** Váz „Michel 800” típusú íves lazítókésekkel, biztonsági nyírócsavarral és cserélhető fordítható kopóelemekkel, vagy Non Stop hidraulikus késbiztosítással nitrogénakkumulátorral. Gumi támkerekek a munkamélység szabályozásához



CULTILAM + rövidtárcsa

GABONAVETÉS – hagyományos, Min Till, No Till

SICURA NO-TILL vetőgépek

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

SICURA NO-TILL vetőgépek

Robosztus direktvetőgép,
mechanikus és pneumatikus
adagolószerkezettel, dupla
vágótárcsás csoroszlyával és
tandem tömörítőkerekkel

Munkaszélesség: 2,5–6 m



**SICURA vetésben
nincs lehetetlen !**


A PROFIKNAK

1. dupla csipkás vágótárcsás csoroszlya

2. tandem tarélyos tömörítőkerekek

3. állítható csoroszlya nyomórugó

4. paralelogramma kocsi függesztés

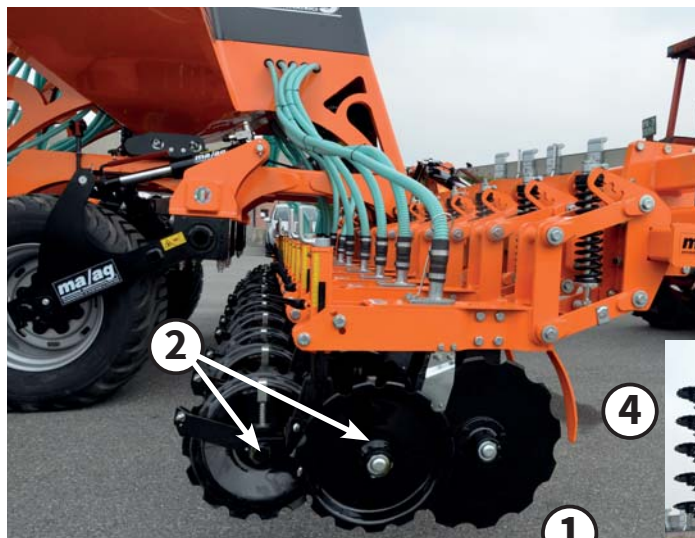

Miért SICURA vetéstechnika?

- Műtrágya kijuttatás egyidejűleg, 400-600 liter
- Extrém talajviszonyokban is kifogástalan
- Üzemanyagtakarékos
- A magzóna optimális visszatömörítése
- Exact vetésmélység
- Magtartály feltöltő csiga hidr. hajtással



SICURA pneumatikus 6 m száll. helyzetben



SICURA mechanikus 2,5–4 m

A GYEPKEZELÉS GÉPRENDSZERE

Tekintse át alábbi, gyepkezelésre gyepápolásra ajánlott termékkínálatunkat, várjuk érdeklődését szívesen adunk tanácsot keressen bennünket !



GYEPLAZÍTÓK

Munkaszélesség: 2,7–4,5 m

Kések száma: 3–4 db

Teljesítményigény: 100–170 LE



GYEPSZELLŐZTETŐK

Munkaszélesség: 2,5–6,0 m

Teljesítményigény: 60–100 LE



GYEPFÉSŰK egyengető simítóval

Munkaszélesség: 1,5–12 m

Teljesítményigény: 20–90 LE

Einböck



GYEPFÉSŰK vetőgéppel, egyengetővel

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m

Teljesítményigény: 60–170 LE



GYEPVETŐGÉP, gyepfésűvel, egyengetővel, hengerrel

Munkaszélesség: 3 / 6,2 m

Teljesítményigény: 90–160 LE

evers



GYEP-DIREKTVETŐGÉP, kéttárcsás hasítókoló-csoroszlyával, hengerrel


Munkaszélesség: 2,5–5,8 m

Teljesítményigény: 80–200 LE

Vredo

SZŐLŐ-GYÜMÖLCS TALAJMŰVELÉS

Tekintse át alábbi, szőlő és gyümölcs ültetvények talajművelésére ajánlott termékkínálatunkat, várjuk érdeklődését szívesen adunk tanácsot keressen bennünket !

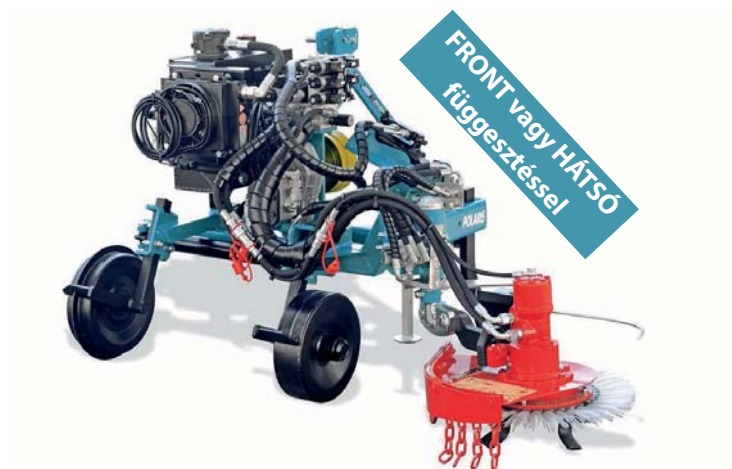

SORALJMŰVELŐK egyoldalas

Szőlő és gyümölcs sortávokra

Kivételesen széles művelőeszköz választék



SORALJMŰVELŐK kétoldalas

Szőlő és gyümölcs sortávokra

Kivételesen széles művelőeszköz választék



KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓK sorközművelésre

Munkaszélesség: 1–3 m

Teljesítményigény: 40–100 LE



FORGÓBORONÁK sorközművelésre

Munkaszélesség: 1–3 m

Teljesítményigény: 40–100 LE

OLDALAZÓ TÁRCSÁK soralművelésre is

Munkaszélesség: 1–2,5 m

Teljesítményigény: 15–100 LE



ROTÁCIÓS ESZKÖZÖK soralművelésre is

Munkaszélesség: 1–2,5 m

Teljesítményigény: 15–100 LE

BURGONYA-ZÖLDSÉG TALAJMŰVELÉS

Tekintse át alábbi, burgonya és gyökérzöldségek bakhátas és ágyásos talajművelésére ajánlott termékkínálatunkat, várjuk érdeklődését szívesen adunk tanácsot keressen bennünket !




BAKHÁTMARÓK bakhát és teljes felületre

Munkaszélesség: 2 / 4 / 6 / 8 sotros
Bakhát szélesség: 75 / 80 / 85 / 90 cm
Teljesítményigény: 60 - 200 LE




Csőpálcás tömörítőhenger
a teljes felületek művelésénél

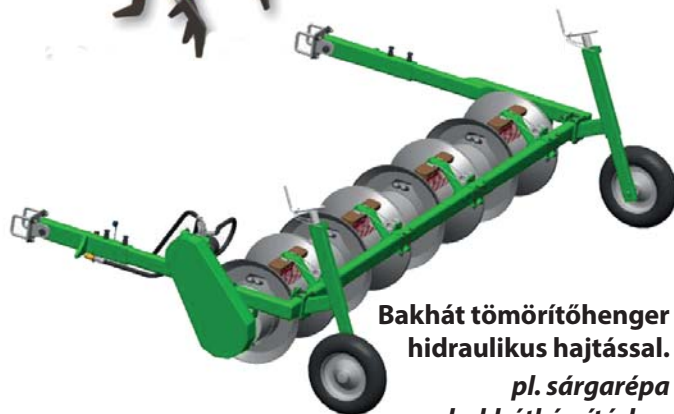

Bakhát tömörítőhenger
hidraulikus hajtással.
*pl. sárgarépa
bakhátkészítéshez*

BAKHÁT-ÁPOLÓ kombi eszközrendszer

Munkaszélesség: 2 / 4 / 6 / 8 sotros
Bakhát szélesség: 75 / 80 / 85 / 90 cm

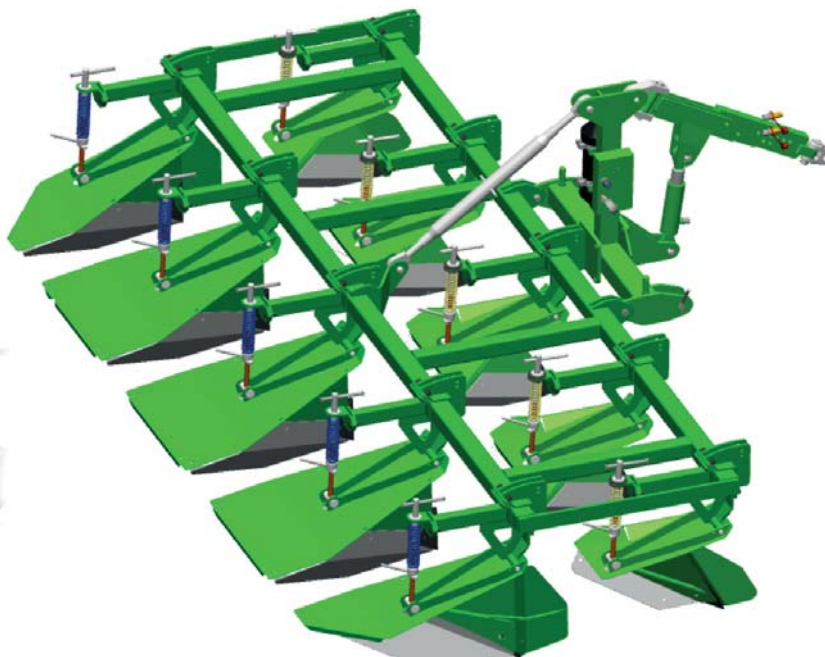

Bakhát ápoló töltőgető növény állományban

Bakhát ápoló töltőgető lazítókapákkal töltőgető tárcsákkal, és bakhátformázó kemezzel



Bakhát ápoló állítható sarabolókapákkal és bakhátformázó lemezzel





A sikeres gazdálkodás elősegítése
A KÜLDETÉSÜNK



TECHNOLOGY
VEKTOR

VEKTOR MEZŐGÉP KFT. • 9027 Győr, Kandó Kálmán út 17.

Mobil: +36 70/375 4819 • +36 70/375-4800

E-mail: ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu • www.vektor-mezogep.hu